# Oprawa downlight Bari Dl Led 195 21w 2360lm 830 Rf Biały Std

Kod Elektriko: 91106 Kod PXF: DG004.1166.830.A000 / PX4089492

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Strumień świetlny oprawy **2360 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,20 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **55 °**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Strumień świetlny oprawy **2360 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,20 kg**
- Moc oprawy **21 W**
- Kąt rozsyłu **55 °**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**



info@elektriko.pl

- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe.

**Wykonanie:** Korpus z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

**Montaż:** Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

**Zastosowanie:** korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight

**Zasilanie:** 230 V

| | H | F | G | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PX4089401 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
| PX4089429 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
| PX4089408 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
| PX4089436 | 110 | 135 | 79 | 118 | 120 |
| PX4089415 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
| PX4089443 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
| PX4089422 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
| PX4089450 | 120 | 160 | 95 | 144 | 130 |
| PX4089457 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
| PX4089471 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
| PX4089464 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
| PX4089478 | 105 | 155 | 113 | 105 | 115 |
| PX4089485 | 110 | 155 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089506 | 110 | 155 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089492 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089513 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089499 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089520 | 110 | 195 | 150 | 175 | 120 |
| PX4089527 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089548 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089534 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |


info@elektriko.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PX4089555 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089541 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |
| PX4089562 | 110 | 230 | 185 | 212 | 120 |

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

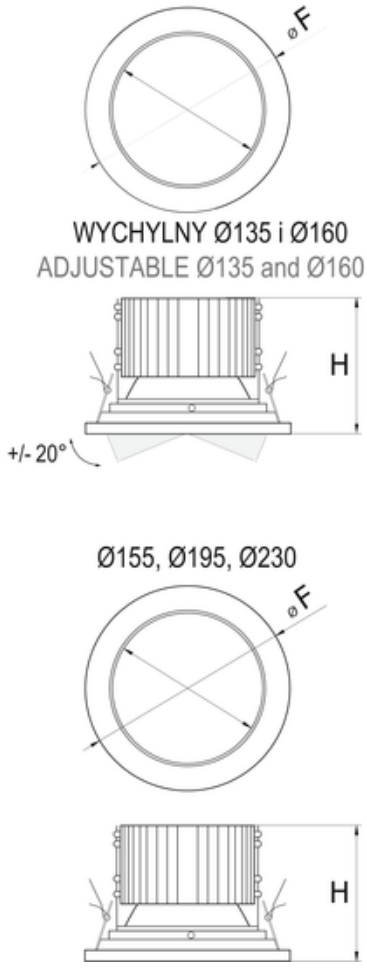


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl