

Oprawa INOX LED 337x337 19W 4000K OPAL

Kod produktu: 91150



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **1710 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,10 kg**
- Moc oprawy **19 W**
- Kolor **Szary**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Żywotność diod LED **>56000 h**
- Strumień świetlny oprawy **1710 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,10 kg**
- Moc oprawy **19 W**
- Kolor **Szary**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Żywotność diod LED **>56000 h**

- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa o minimalistycznej formie oparta na technologii LED. Klosz mikropryzmatyczny lub pryzmatyczny zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku $\cos \phi > 0,95$. INOX LED znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych.

Wykonanie: Obudowa ze stali szcztokowanej INOX, podstawa z blachy stalowej malowanej w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

Montaż: Nastropowy.

Kategoria oprawy: plafoniera

Zasilanie: 230V


	L	W	H	
PX0906115	337	337	65	40
PX0906122	337	337	65	40
PX0906215	437	437	65	68
PX0906222	437	437	65	68
PX0906871	337	337	65	40
PX0906878	337	337	65	40
PX0906857	337	337	65	40
PX0906864	337	337	65	40
PX0906899	437	437	65	40
PX0906906	437	437	65	40
PX0906885	437	437	65	40
PX0906892	437	437	65	40

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

- Wymiar dodatkowy

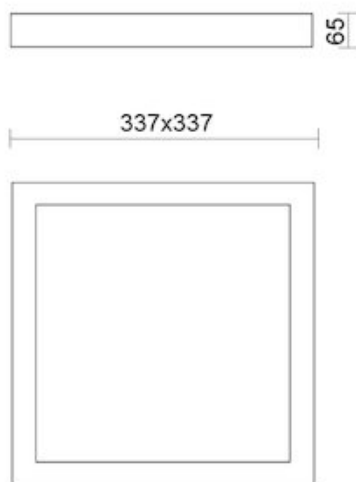

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.