

# Latte LED 26W 4000K OPAL biały 1100mm

Kod ElektriKo: 91250 Kod PXF: PX4090622



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3750 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,90 kg**
- Moc oprawy **26 W**
- Strumień świetlny oprawy **3750 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,90 kg**
- Moc oprawy **26 W**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Błacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do oświetlenia awaryjnego **Tak**
- Kolor **Biały**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakości źródła LED do oświetlenia ogólnego.

**Wykonanie:** Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie w kolorze białym, klosz OPAL.

**Montaż:** Nastropowy

**Zastosowanie:** korytarze, poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna


**Zasilanie:** 230 V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX4090601	600	207	74
PX4090608	600	207	74
PX4090615	1100	207	74
PX4090622	1100	207	74
PX4090629	1600	207	74
PX4090636	1600	207	74

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

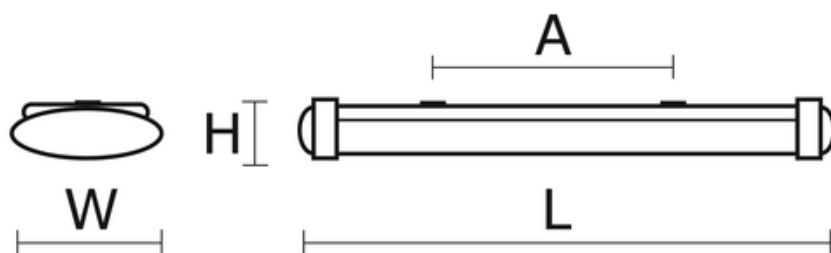

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.