

Latte LED 39W 3000K OPAL biały 1600mm

Kod produktu: 91251



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **5450 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,20 kg**
- Moc oprawy **39 W**
- Strumień świetlny oprawy **5450 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,20 kg**
- Moc oprawy **39 W**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do oświetlenia awaryjnego **Tak**
- Kolor **Biały**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- EAC **Tak**

Klasyczna, kloszowa oprawa na wysokiej jakości źródła LED do oświetlenia ogólnego.

Wykonanie: Podstawa z blachy stalowej malowanej elektrostáticamente w kolorze białym, klosz OPAL.

Montaż: Nastrokowy

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa wewnętrzna


Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4090601	600	207	74
PX4090608	600	207	74
PX4090615	1100	207	74
PX4090622	1100	207	74
PX4090629	1600	207	74
PX4090636	1600	207	74

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

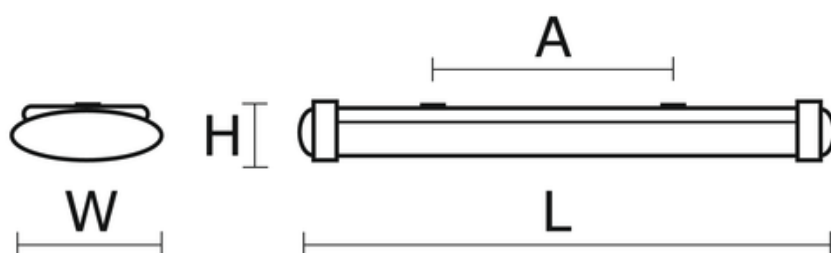

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.