

# Belka Poker Ls Micro Led 3443 Asym 60w 9860lm 840 Lns Biały Std

Kod ElektriKo: 91414 Kod PXF: AN012.1177.840.A000 / PX4086762



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **ASYM**
- Strumień świetlny oprawy **9860 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **60 W**
- Info **ASYM**
- Strumień świetlny oprawy **9860 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **60 W**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**

- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Inne **OPTIC**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **92 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK04**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie zakończone szybkozłączkami.

UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!

**Wykonanie:** obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz OPAL. Układ optyczny OPTIC 60°, 90°, SYM, ASYM.

Płynna regulacja rozstawu mocowań (przedstawiony w tabeli rozstaw zwieszonych dotyczy oprawy po zastosowaniu maskownicy górnej)

**Montaż:** zwieszany

**Akcesoria:** zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik liniowy niewidoczny, maskownica górna, końcówka, okablowanie przelotowe

**Zastosowanie:** galerie handlowe, hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

**Kategoria oprawy:** oprawa przemysłowa do łączenia w linie świetlne

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX4086601 | 1150     | 58       | 47       |
| PX4086608 | 1150     | 58       | 47       |
| PX4086615 | 1722     | 58       | 47       |
| PX4086622 | 1722     | 58       | 47       |
| PX4086629 | 2870     | 58       | 47       |
| PX4086636 | 2870     | 58       | 47       |
| PX4086643 | 3442     | 58       | 47       |
| PX4086650 | 3442     | 58       | 47       |
| PX4086657 | 1150     | 58       | 47       |
| PX4086664 | 1150     | 58       | 47       |

|           |      |    |    |
|-----------|------|----|----|
| PX4086671 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086678 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086685 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086692 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086699 | 3442 | 58 | 47 |
| PX4086706 | 3442 | 58 | 47 |
| PX4086713 | 1150 | 58 | 47 |
| PX4086720 | 1150 | 58 | 47 |
| PX4086727 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086734 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086741 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086748 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086755 | 3442 | 58 | 47 |
| PX4086762 | 3442 | 58 | 47 |
| PX4086769 | 1150 | 58 | 47 |
| PX4086776 | 1150 | 58 | 47 |
| PX4086783 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086790 | 1722 | 58 | 47 |
| PX4086797 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086804 | 2870 | 58 | 47 |
| PX4086811 | 3442 | 58 | 47 |
| PX4086818 | 3442 | 58 | 47 |


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

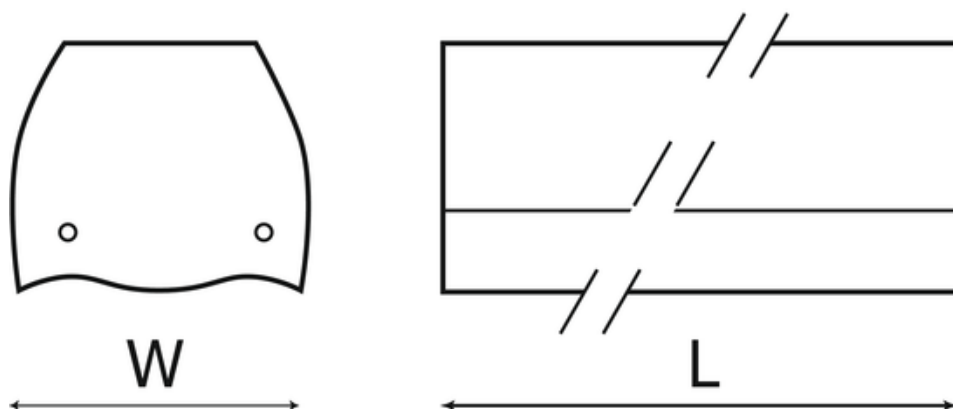

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.