

Belka Poker Ls Micro Led 3443 Retail 60w 9260lm 830 Lns Biały Std

Kod ElektriKo: 91421 Kod PXF: AN016.1177.830.A000 / PX4086811



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **RETAIL**
- Strumień świetlny oprawy **9260 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **60 W**
- Info **RETAIL**
- Strumień świetlny oprawy **9260 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **4,60 kg**
- Moc oprawy **60 W**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**

- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Inne **OPTIC**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Sprawność oprawy **92 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK04**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP20**

Przemysłowa linia świetlna. Posiada oprzewodowanie zakończone szybkozłączkami.

UWAGA: W standardzie oprawa występuje bez okablowania przelotowego!

Wykonanie: obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (standardowo w kolorze białym), klosz OPAL. Układ optyczny OPTIC 60°, 90°, SYM, ASYM.

Płynna regulacja rozstawu mocowań (przedstawiony w tabeli rozstaw zwieszonych dotyczy oprawy po zastosowaniu maskownicy górnej)

Montaż: zwieszany

Akcesoria: zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, łącznik liniowy niewidoczny, maskownica górna, końcówka, okablowanie przelotowe

Zastosowanie: galerie handlowe, hale produkcyjne, hale magazynowe, korytarze, laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa przemysłowa do łączenia w linie świetlne

Zasilanie: 230 V

	L	W	H
PX4086601	1150	58	47
PX4086608	1150	58	47
PX4086615	1722	58	47
PX4086622	1722	58	47
PX4086629	2870	58	47
PX4086636	2870	58	47
PX4086643	3442	58	47
PX4086650	3442	58	47
PX4086657	1150	58	47
PX4086664	1150	58	47

PX4086671	1722	58	47
PX4086678	1722	58	47
PX4086685	2870	58	47
PX4086692	2870	58	47
PX4086699	3442	58	47
PX4086706	3442	58	47
PX4086713	1150	58	47
PX4086720	1150	58	47
PX4086727	1722	58	47
PX4086734	1722	58	47
PX4086741	2870	58	47
PX4086748	2870	58	47
PX4086755	3442	58	47
PX4086762	3442	58	47
PX4086769	1150	58	47
PX4086776	1150	58	47
PX4086783	1722	58	47
PX4086790	1722	58	47
PX4086797	2870	58	47
PX4086804	2870	58	47
PX4086811	3442	58	47
PX4086818	3442	58	47


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

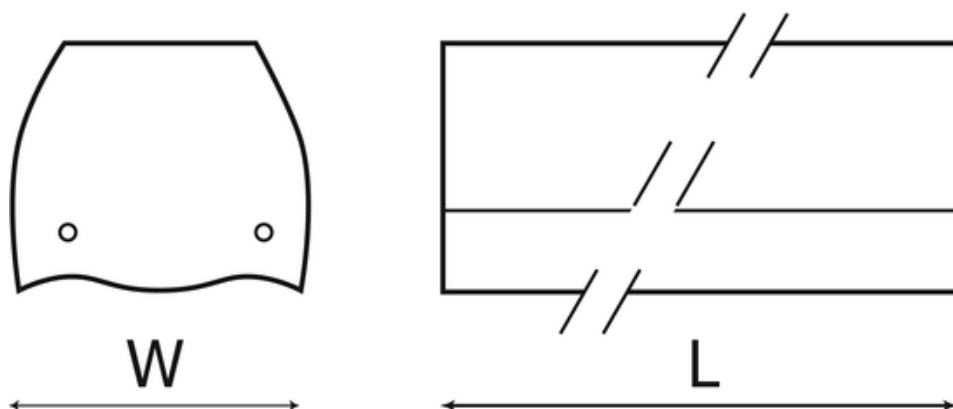

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.