


SENZA (profil główny, profil pasek, klosz) 440mm

Kod produktu: 91476

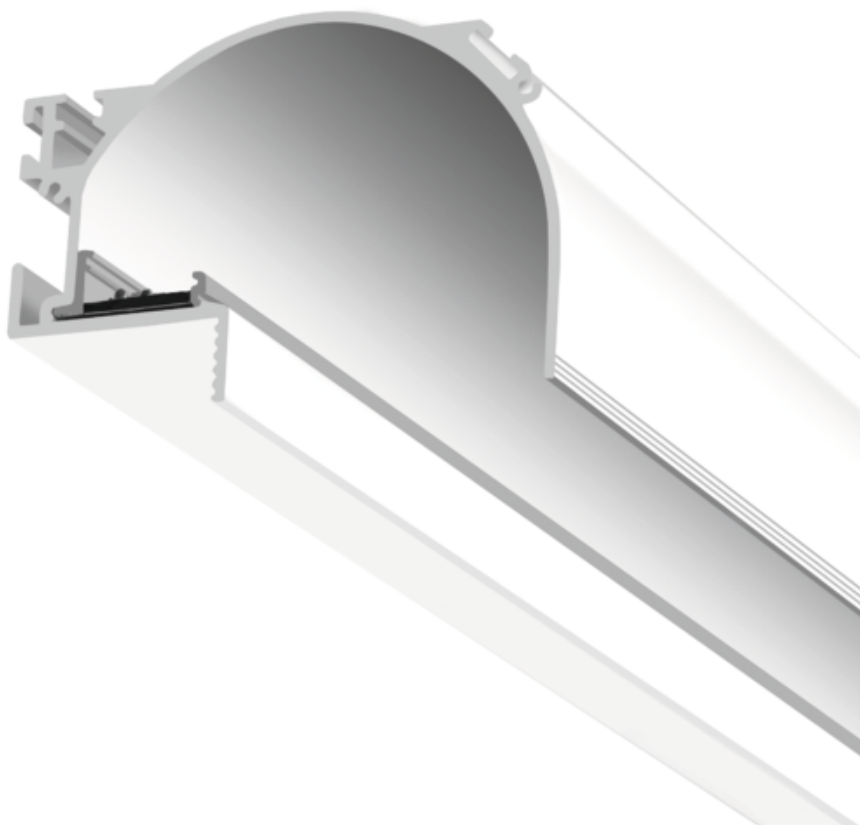

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x8,4W**
- Strumień świetlny źródła **1010 lm**
- Strumień świetlny oprawy **600 lm**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **12,6 W**
- Rozsył światła **DI**
- Moc źródła światła **1x8,4W**
- Strumień świetlny źródła **1010 lm**
- Strumień świetlny oprawy **600 lm**
- Waga **0,80 kg**
- Moc oprawy **12,6 W**
- Rozsył światła **DI**
- Rodzaj montażu **Do sufitu G/K**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Źródło światła **LED**

- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **SMD**
- SELV **Tak**
- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 30 °C**
- Info **Parametry świetlne dla taśmy LED PX4090836**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Sprawność oprawy **60 %**
- Skuteczność świetlna źródła **120 lm/W**
- MacAdam **SDCM 4**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP40**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP40**

Nowoczesne oświetlenie LED

Wykonanie: profil aluminiowy bezramkowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały)

Montaż: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K lub w ścianę G/K

Akcesoria: paski LED, zewnętrzne i wewnętrzne łączniki kątowe (pionowe i poziome), puszka na zasilacz, komplet łączników, końcówki, zestawy uchwytów montażowych (typu X, Y, Z), zasilacze, sterownik RGB

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe

Kategoria oprawy: oprawa systemowa, oprawa wewnętrzna

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D
PX4090801 8,4W	440	84	56	440	51
PX4090808 19,2W	980	84	56	980	51
PX4090815 39,6W	2000	84	56	2000	51
PX4090822 60W	3020	84	56	3020	51


L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

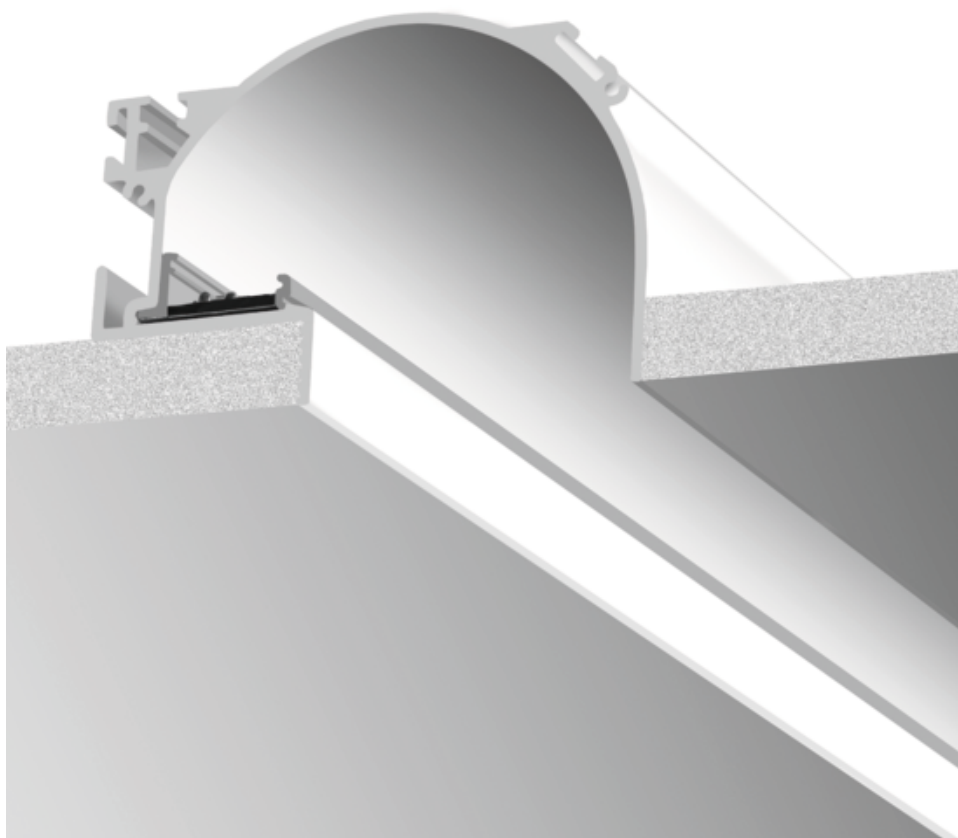

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.