

Oprawa Sigma Ii Led Premium Di-in 2170 65w 6220/3780lm 830 Par Szary Std

Kod ElektriKo: 91570 Kod PXF: AR021.2233.830.A000 / PX4043281



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **10000 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,65 kg**
- Moc oprawy **65 W**
- Raster / przesłona **PAR**
- Strumień świetlny oprawy **10000 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **5,65 kg**
- Moc oprawy **65 W**
- Raster / przesłona **PAR**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**

- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **3030**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

Montaż: Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI)

Akcesoria: Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo, łącznik liniowy niewidoczny, zawieszania (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowany rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V


	L	W	H
PX4043001	545	57	75
PX4043008	545	57	75
PX4043015	1085	57	75
PX4043022	1085	57	75
PX4043029	1625	57	75
PX4043036	1625	57	75
PX4043043	2170	57	75
PX4043050	2170	57	75
PX4043057	545	57	75
PX4043064	545	57	75
PX4043071	1085	57	75
PX4043078	1085	57	75

PX4043085	1625	57	75
PX4043092	1625	57	75
PX4043099	2170	57	75
PX4043106	2170	57	75
PX4043113	545	57	75
PX4043120	545	57	75
PX4043127	1085	57	75
PX4043134	1085	57	75
PX4043141	1625	57	75
PX4043148	1625	57	75
PX4043155	2170	57	75
PX4043162	2170	57	75
PX4043169	1085	57	75
PX4043176	1085	57	75
PX4043183	1625	57	75
PX4043190	1625	57	75
PX4043197	2170	57	75
PX4043204	2170	57	75
PX4043211	1085	57	75
PX4043218	1085	57	75
PX4043225	1625	57	75
PX4043232	1625	57	75
PX4043239	2170	57	75
PX4043246	2170	57	75
PX4043253	1085	57	75
PX4043260	1085	57	75
PX4043267	1625	57	75
PX4043274	1625	57	75
PX4043281	2170	57	75
PX4043288	2170	57	75

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

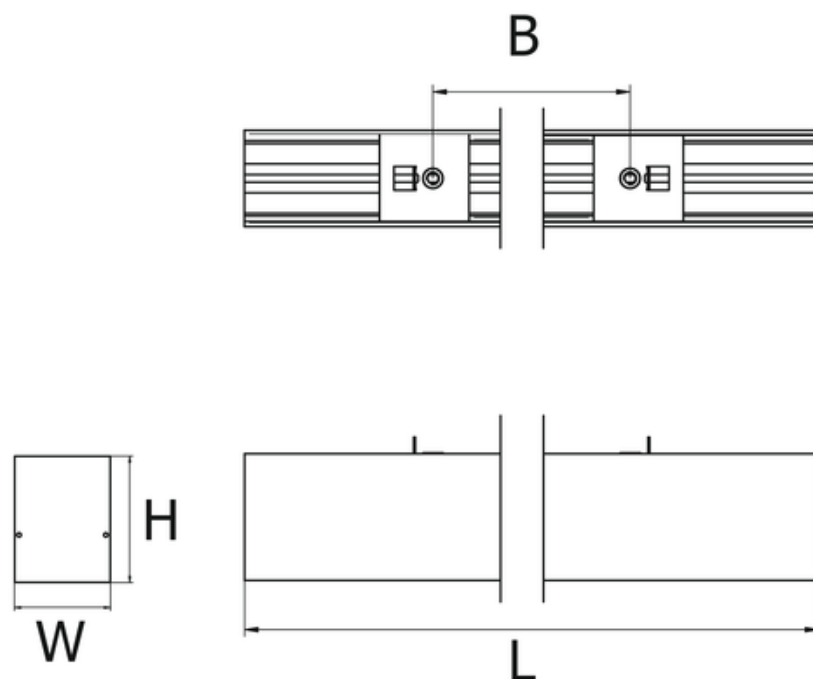

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.