# Oprawa Sigma Ii Led Lite Di-in 1625 31w 1910/1260lm 830 Mprm Szary Std

Kod Elektriko: 91602 Kod PXF Lighting: AR013.2222.830.A000 / PX4042422

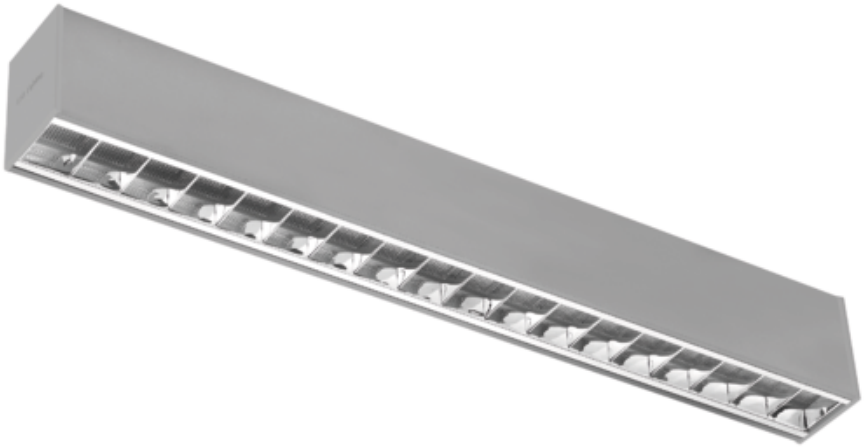

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Info **DI-3860lm** / **IN-2380lm**
- Strumień świetlny oprawy **3310 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,70 kg**
- Moc oprawy **31 W**
- Rozsył światła **DI/IN**
- Rodzaj montażu **Zwieszany**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**



info@elektriko.pl

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **90 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**

Nowy system opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Sigma LED została zaprojektowana i wykonana z myślą o wykorzystaniu kilku rodzajów kloszy oraz prostym montażu do sufitów oraz zwieszaniu. System wykorzystuje nowoczesne rozwiązanie rastrów LED stworzone przez producenta, łączące zalety diod LED oraz tradycyjnych rozwiązań rastrowych w znacznym stopniu redukujące efekt olśnienia. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

**Wykonanie:** Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), raster paraboliczny z płytą mikropryzmatyczną (PAR), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z poliwęglanu. Wersja DI-IN: klosz górny OPAL.

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy (tylko wersja DI).

**Akcesoria:** Końcówka PC gładka, końcówka PC z logo , łącznik liniowy niewidoczny, zawieszenia (zwykłe, elektryczne). Tylko dla wersji DI: łącznik NT, maskownica (nieregulowalny rozstaw otworów montażowych). Elementy umożliwiające montaż linki zwieszakowej są dostępne w komplecie z oprawą.

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

**Kategoria oprawy:** oprawa systemowa

**Zasilanie:** 230 V

| | L | W | H |
|---|---|---|---|
| PX4042242 | 545 | 57 | 75 |
| PX4042248 | 545 | 57 | 75 |
| PX4042254 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042260 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042266 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042272 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042278 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042284 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042290 | 545 | 57 | 75 |
| PX4042296 | 545 | 57 | 75 |
| PX4042302 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042308 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042314 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042320 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042326 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042332 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042338 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042344 | 1085 | 57 | 75 |


info@elektriko.pl

| | | | |
|---|---|---|---|
| PX4042350 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042356 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042362 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042368 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042374 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042380 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042386 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042392 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042398 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042404 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042410 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042416 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042422 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042428 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042434 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042440 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042446 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042452 | 1085 | 57 | 75 |
| PX4042458 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042464 | 1625 | 57 | 75 |
| PX4042470 | 2170 | 57 | 75 |
| PX4042476 | 2170 | 57 | 75 |

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość


info@elektriko.pl

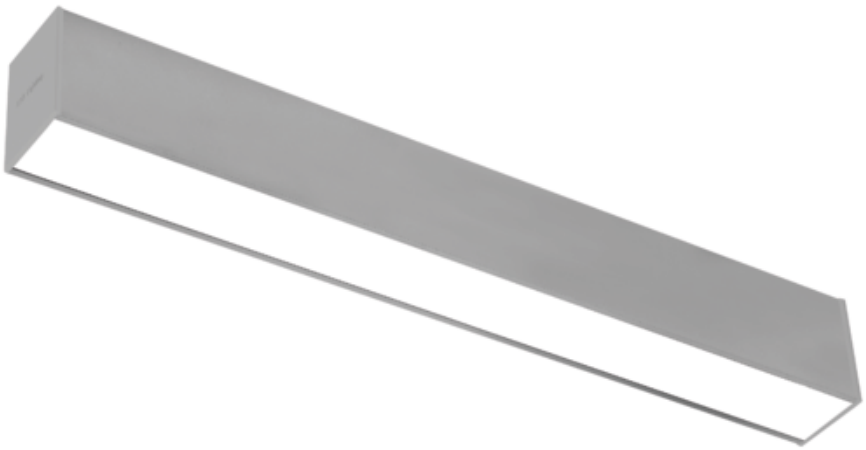

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

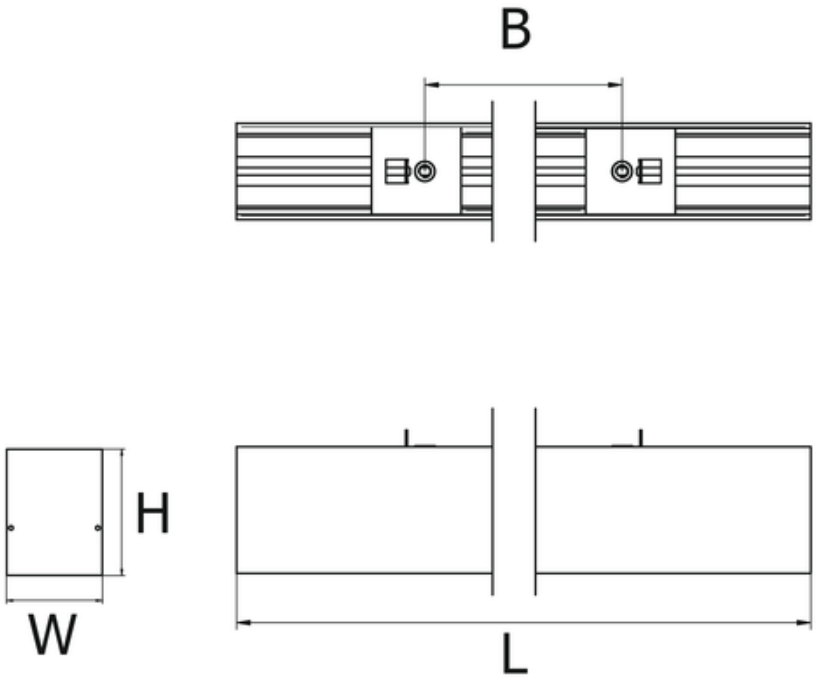


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl