
Słup oświetleniowy parkowe rurowe walcowany S-60SwPAL-3 mal

Kod Elektriko: 92528

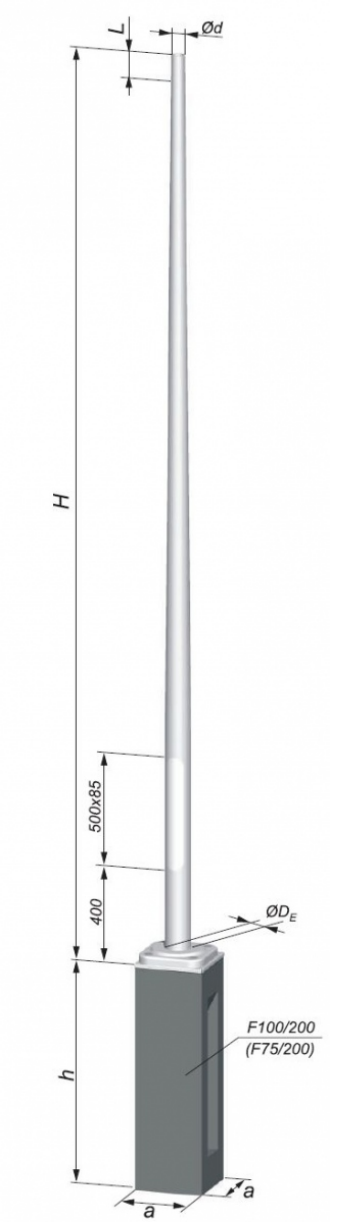

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **F-100/200**
- Waga **9.50**

Aluminiowe słupy i trzony oświetleniowe, w tym rurowe rodziny SwAL, SwPAL i SRwAL. Oznaczenie danego wariantu określa konstrukcję, wysokość oraz wykonanie powierzchni. Osobny trzon może wymagać nasadki i ramienia. W ofercie znajduje się także indywidualnie opisane wykonanie kwadratowe AL; jego profil określa nazwa wariantu. Fundament i pozostałe wyposażenie dobierz do dokładnego modelu.

info@elektriko.pl

Dane techniczne


TYP	H	t_{bl}	Ød/D_E	L	m	a x a x h TYP
	m	mm	mm	mm	kg	m
S-30SwAL-3	3,0	3	60/120	100	9,5	0,3 x 0,3 x0,75 F75/200
S-40SwAL-3	4,0				12,0	0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)
S-50SwAL-3	5,0				14,1	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200
S-30SwAL	3,0	4			12	0,3 x 0,3 x0,75 F75/200
S-40SwAL	4,0				15	0,3 x 0,3 x 1,0 (0,75)* F100/200 (F75/200)*
S-50SwAL	5,0				18	0,3 x 0,3 x 1,0 F100/200

** - Fundament w zależności od obciążenia słupa*

Ød - Inne średnice montażowe opraw należy określić w zapytaniu lub zamówieniu

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

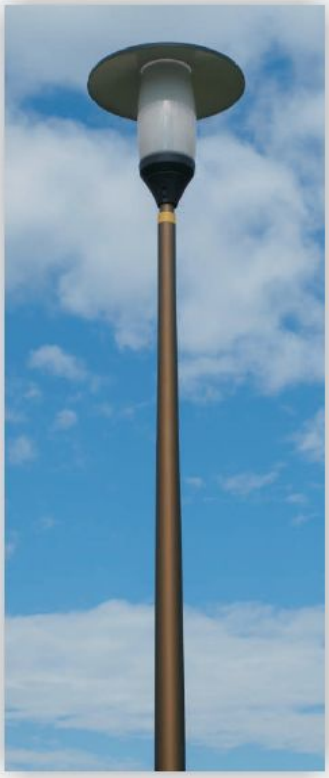

Dane wytrzymałościowe

TYP	Masa opraw	Strefa wiatrowa wg PN EN 1991-1-4 Dopuszczalna powierzchnia opraw [m^2]				M_F
	kg	I ≤300m n.p.m	I ≤500m n.p.m.	II ≤300m n.p.m.	III ≤950m n.p.m.	kNm
S-30SwAL-3	50	1,033	0,774	0,708	0,510	2,5
S-40SwAL-3	50	0,590	0,420	0,378	0,253	2,5
S-50SwAL-3	50	0,301	0,188	0,160	0,084	2,5
S-30SwAL	50	1,592	1,207	1,108	0,811	3,5
S-40SwAL	50	0,969	0,713	0,648	0,457	3,5
S-50SwAL	50	0,566	0,389	0,346	0,224	3,5

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl