Oprawa G/K LED 52W 4000K OPAL 2035mm 4930lm DALI (ściem. cyfrowy)

Kod Elektriko: 92584 Kod PXF Lighting: PX4070378NSTDALI



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x60W**
- Strumień świetlny oprawy **4900 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,80 kg**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **OPAL**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**

info@elektriko.pl

- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Do zasilania przelotowego **Tak**
- Kolor **Szary**
- Info **OPAL**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **89**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- PZH **Tak**

Oprawa oświetleniowa serii przeznaczona do montażu w suficie gipsowo-kartonowym. Odpowiednie łączniki pozwalają na łączenie opraw w linii prostej jak również pod kątem prostym. Wersja z diodami LED.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz OPAL.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K za pomocą uchwytów mocujących.

Akcesoria: Łącznik (liniowy oraz 90°), końcowki.

Zasilanie: 230 V, zastosowanie 5-torowej kostki z szybkozłączkami pozwalającej na sekcyjne załączanie opraw w linii, DALI - na zapytanie.

	L	W	H	C	D
PX4070301 19W	585	86	65	590	70
PX4070308 19W	585	86	65	590	70
PX4070315 28W	875	86	65	880	70
PX4070322 28W	875	86	65	880	70
PX4070329 36W	1165	86	65	1170	70
PX4070336 36W	1165	86	65	1170	70
PX4070343 44W	1455	86	65	1460	70
PX4070350 44W	1455	86	65	1460	70
PX4070357 52W	1745	86	65	1750	70
PX4070364 52W	1745	86	65	1750	70
PX4070371 60W	2035	86	65	2040	70
PX4070378 60W	2035	86	65	2040	70

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania

info@elektriko.pl

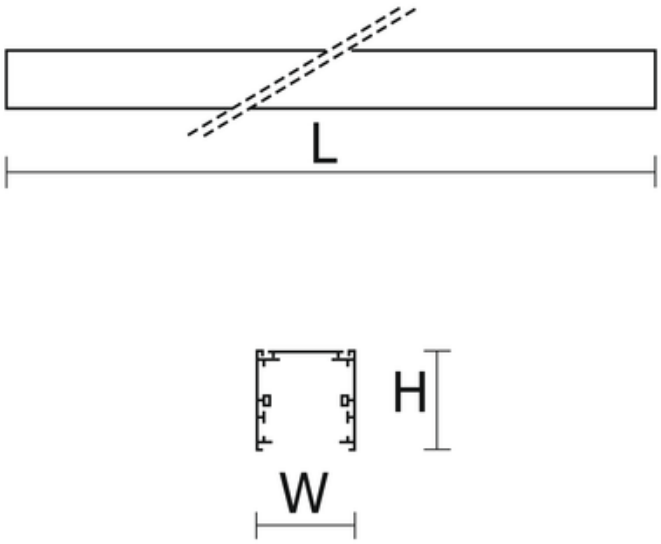

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl