

# Oprawa przeciwwybuchowa EXP 17 MLED3/1196/7/740/N (wąski symetryczny)

Kod ElektriKo: 92718 Kod Remontowa: 31-170-1016



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **21000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc [W] **130W**
- Waga **9.50**
- Strumień świetlny lampy [lm] **21000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc [W] **130W**
- Waga **9.50**

Optyka standardowa: wąskostrumieniowa, symetryczna „N”

## PRZEZNACZENIE

Oprawa oświetleniowa przeznaczona do oświetlania pomieszczeń

przemysłowych i przestrzeni otwartych zagrożonych wybuchem mieszanin:

gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub

włókien palnych z powietrzem. W strefach zagrożonych wybuchem: 2, 22.

Panele LED wyposażone w soczewki kształtujące charakterystykę świetlną. Dostępne wersje od 1 do 3 komór oświetleniowych.

## DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex nR I pył: Ex tc

Grupa wybuchowosci: gaz: IIC, IIB, IIA I pył: IIIC, IIIB, IIIA

Klasa temperaturowa: T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 100°C

Poziom ochrony: gaz: Gc I pył: Dc

Stopień ochrony: IP 66

Temp. otoczenia: od -30°C do +45°C

## WŁAŚCIWOŚCI LED

Współczynnik CRI: 70

Trwałość znam.: > 50 000 h

Temperatura barw.: 4000 K

Optyka standardowa: wąskostrumieniowa, symetryczna „N”

## PRZYŁĄCZENIE

Dławnica: 2 x M20

Srednica kabla: Ø 6-12 mm

Zaciski przyłączeniowe: 2 x /3x4 mm<sup>2</sup>/


Zasilanie przelotowe lub koncowe.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

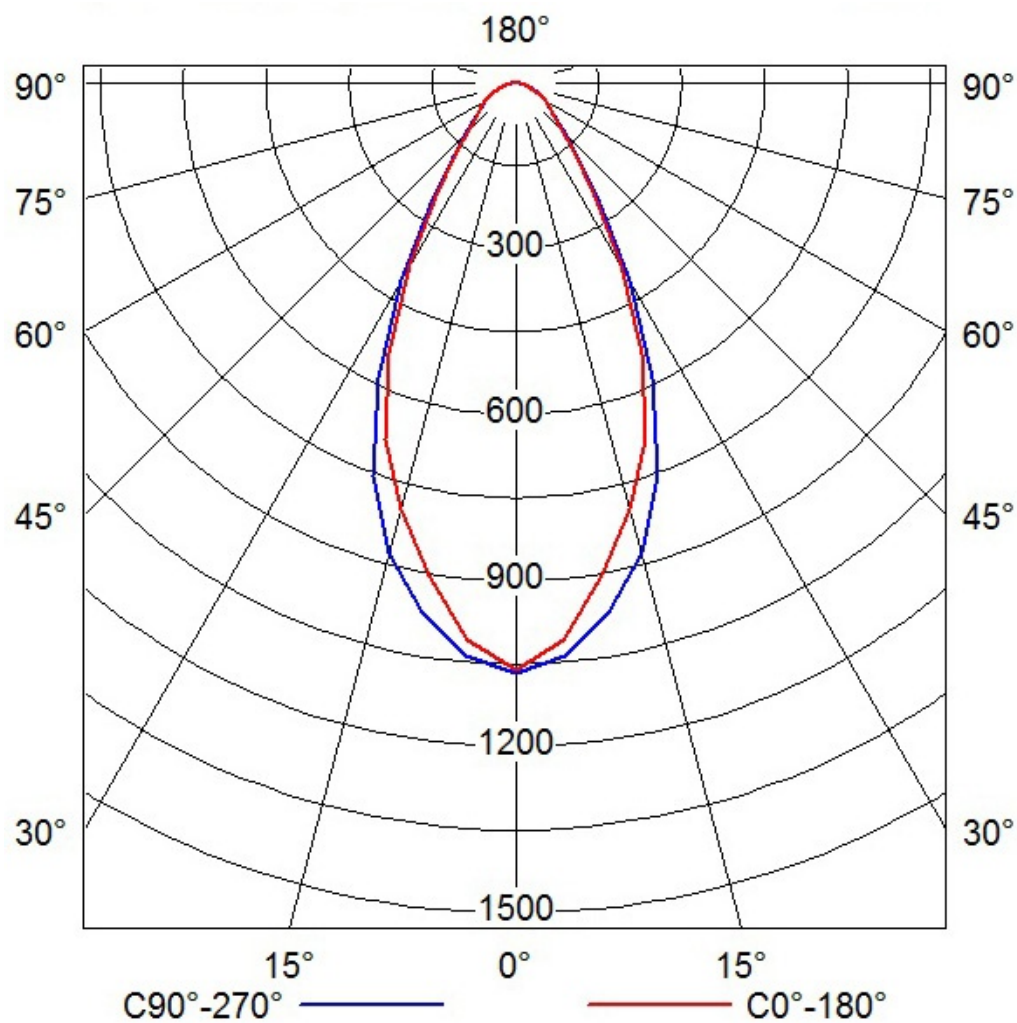

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

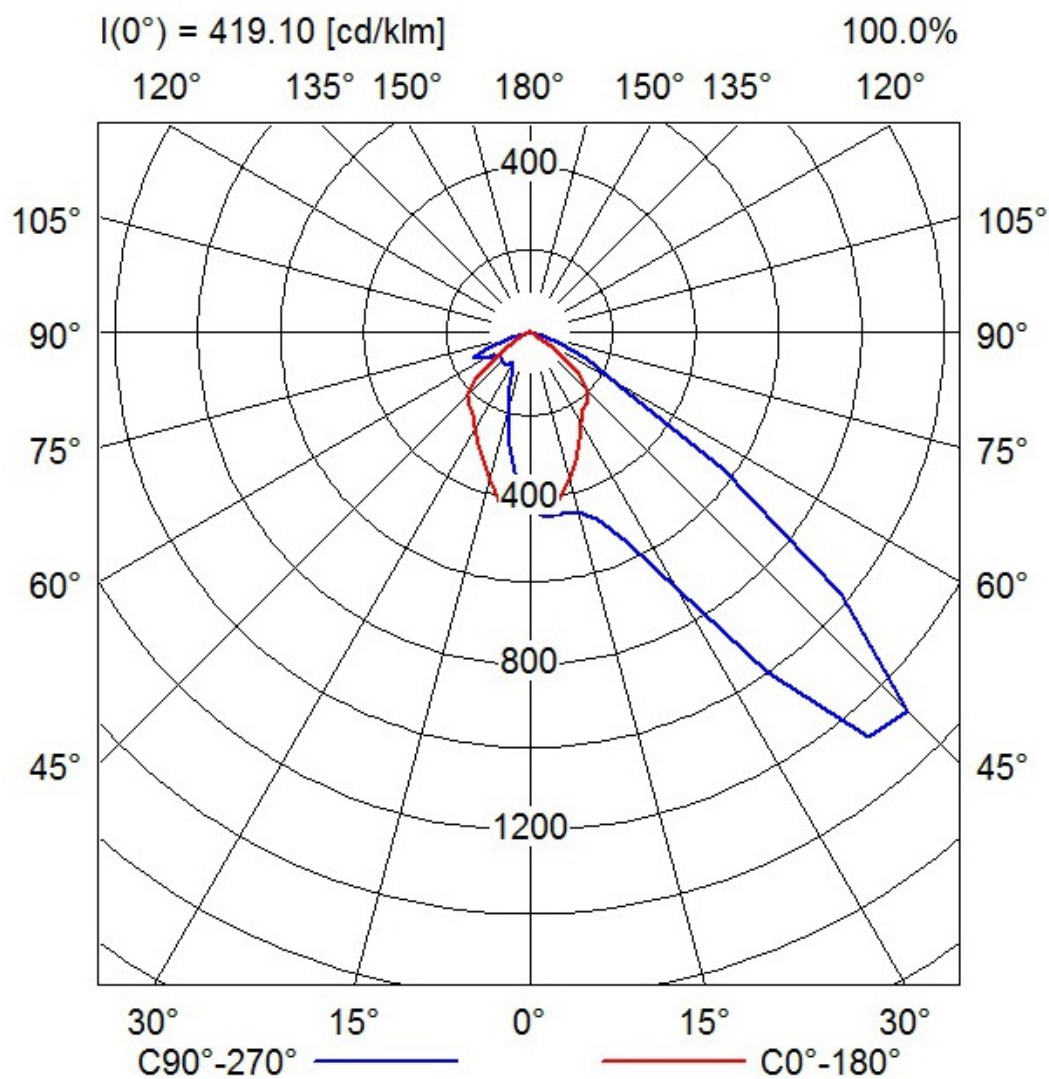



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## STREFA 2,22



### WYMIARY [mm]

| Typ          | Ilość komór | L   | B   | H   |
|--------------|-------------|-----|-----|-----|
| EXP 17-MLED1 | 1           | 382 | 141 | 155 |
| EXP 17-MLED2 | 2           | 356 | 184 | 403 |
| EXP 17-MLED3 | 3           | 515 | 205 | 436 |

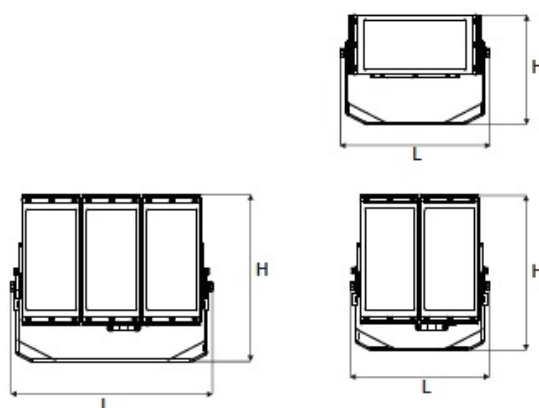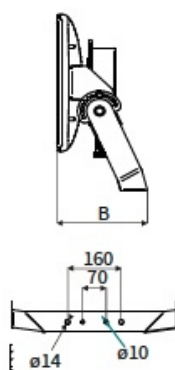

| TYP              | MOC   | STRUMIEŃ | IŁOŚĆ KOMÓR | WAGA   |
|------------------|-------|----------|-------------|--------|
| EXP 17-MLED1/050 | 50 W  | 7200 lm  | 1           | 7,5 kg |
| EXP 17-MLED2/100 | 100 W | 14000 lm | 2           | 11 kg  |
| EXP 17-MLED3/150 | 150 W | 21000 lm | 3           | 17 kg  |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.