

Lampa solarna LED Delphi Park 6-12 (LED 6W panel 12W)

Kod produktu: 92831



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **6W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **600-720 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000-6500K**

Lampa solarna LED - model Delphi 6-12 to lampa o mocy LED 6W oraz panel słoneczny o mocy 12W.

Średnica klosza: 15cm

Wymiary panelu: 35x24cm

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE:

- innowacyjny kompletny system oświetlenia żywotność panela 20-25 lat, moc 12W

- opatentowany zestaw wysokowydajnych LEDów Bridgelux o mocy 6W
- opcjonalnie możliwość podłączenia zasilania energią elektryczną
- inteligentny system efektywnego zasilania energią słoneczną (regulator MPPT)
- intuicyjne sterowanie pilotem (6 trybów oświetlenia)
- technologia zdalnego sterowania oświetleniem możliwość regulacji panela w pionie i poziomie (dostosowanie do kąta padania promieni słonecznych w różnych porach roku)
- nowoczesna i wytrzymała bateria LiFePO4– żywotność 5-8 lat efektywność ładowania 95%-98% powyżej 2000 cykli
- radarowy czujnik ruchu – zasięg do 25m

Zalety naszych lamp:

- + energooszczędność
- + długa żywotność
- + niezależność od sieci energetycznej
- + wydajność i trwałość akumulatora
- + zaawansowany regulator MPPT wymuszający bardziej efektywne ładowanie akumulatora
- + wysoka jakość elementów składowych
- + większa jasność oświetlenia w porównaniu do zwykłych LEDów
- + odporność na warunki atmosferyczne
- + nieograniczony zakres zastosowań
- + możliwość regulacji ustawienia panela
- + 6 automatycznych opcji ustawienia oświetlenia
- + zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem

W zestawie PILOT zdalnego sterownia posiadający następujące tryby:

tryb L – 100% - 1 godz, 70% - 3 godz, 20% do świtu

tryb T – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 50% - 2 godz

tryb U – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 50% - 2 godz

50% mocy po wykryciu ruchu, 20% pozostały czas

tryb M – 100% po wykryciu ruchu, 30% pozostały czas

tryb fabryczny – optymalne zarządzanie energią

tryb DEMO – załączenie na 1 minutę

tryb ON/OFF – ręczne załączenie lub wyłączenie

niezależnie od pory dnia czy nocy

W skład zestawu wchodzi:


- Lampa solarna z wbudowaną baterią
- Panel słoneczny
- Obrotowy uchwyt do panelu słonecznego
- Pilot
- Komplet śrub i kluczy
- Instrukcja w języku angielskim

Łączna waga zestawu bez opakowań: 6,5 kg

Łączna waga zestawu z opakowaniem: 7,5 kg



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

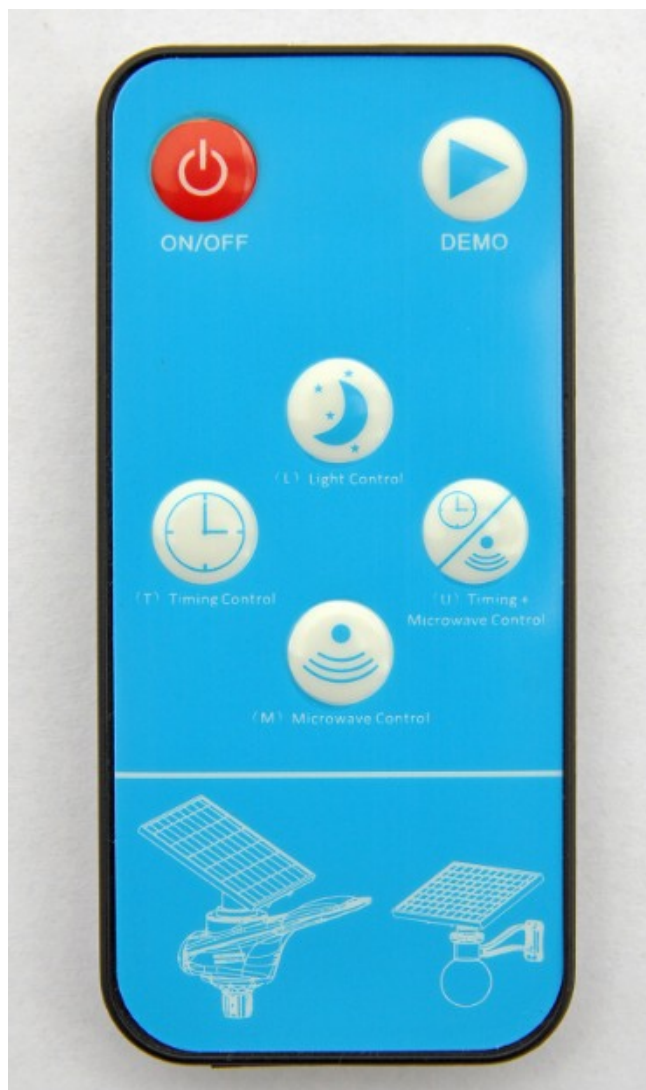

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Źródło energii	typ	wysokiej jakości panel monokrystaliczny
Panel fotowoltaiczny	moc	12W/5V
	żywołność	20-25 lat
Regulator solarny	typ	regulator ładowania MPPT o wysokiej sprawności
Akumulator litowo-jonowy	typ	LiFePO4
	pojemność	10Ah/3,2V
	żywołność	5-8 lat
Oświetlenie LED	moc	6W - 6 sztuk ledów
	strumień świetlny	600-720 lm
	efektywność świetlna	180 lm/W
	natężenie oświetlenia	36 Lux
	temperatura barwy światła (CCT)	3000-6500K
	wskaźnik oddawania barw (CRI)	≥ 75
	żywołność	≥ 50 000 godzin
Czujnik ruchu	typ	czujnik radarowy
	zasięg	do 10 m
Czas ładowania	słoneczny dzień	6-8 godzin
Czas świecenia	pełna moc	do 12 godzin
	tryb oszczędzania	4-5 dni, 12 godzin co noc
Pilot zdalnego sterowania	wybór trybu pracy+zmiana ustawień+test oprawy	6 trybów czasu i mocy oświetlenia
	temperatura funkcjonowania	-20 st.- +60 st.
Parametry instalacji	wysokość	3 – 6 m
Podstawowy materiał lampy		wysokiej jakości aluminium
Rozmiar kartonu	pakowane po 2 lampy	430*340*300
Waga bez opakowania	pakowane po 2 lampy	6,5 kg
Waga z opakowaniem	pakowane po 2 lampy	7,5 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.