

Oprawa downlight 7218G

Kod ElektriKo: 9303 Kod Brilum / Brilux: OS-7218G0-10



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **G24d-2**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **magnetyczny**
- Moc **2 x 18W**
- Kolor **biały**
- Trzonek **G24d-2**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (2PIN)**
- Statecznik **magnetyczny**
- Moc **2 x 18W**
- Kolor **biały**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20/44**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

7218G

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały
- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stal
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor – szkło
- statecznik – magnetyczny bez kompensacji mocy biernej

- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²


Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – $\varnothing=190$

Wymiary

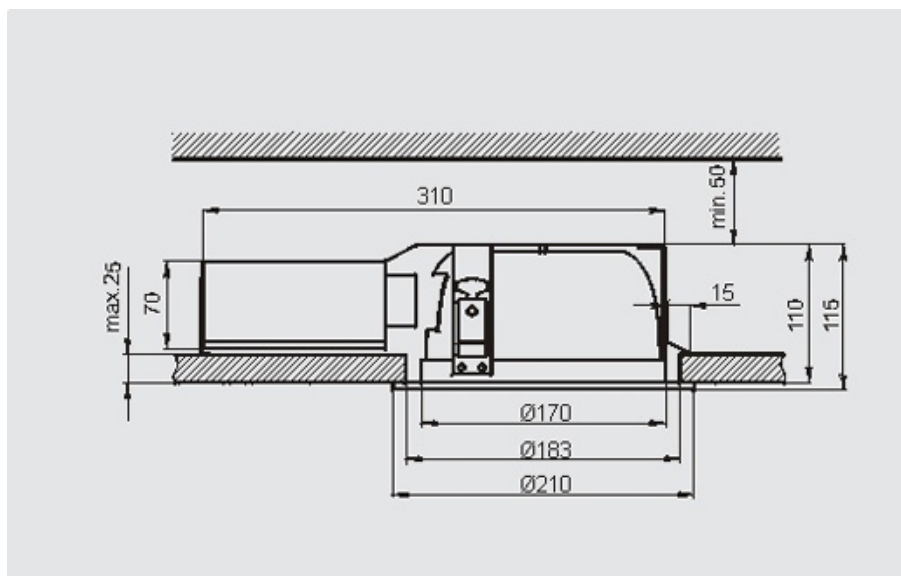

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.