Dln 220 Led Evo Lv 220mm 3350lm 840 Prm Mat (28w)

Kod Elektriko: 93554 Kod Lena Lighting: 554414



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **28w**
- Strumień światła [lm] **3350lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK08 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK08**

Charakterystyka:
Downlight do montażu natynkowego ze zintegrowanym energooszczędnym panelem LED GO! charakteryzuje się wysokim stopniem szczelności IP65 oraz odporności na uderzenia IK08. Matowy klosz wykonany z poliwęglanu zapewnia równomierny rozsył światła.

Zastosowanie:
Oprawa przeznaczona jest do montażu natynkowego. Wysoki stopień szczelności oraz udaroodporności predestynują do użytku zewnętrznego. Niewielkie wymiary oraz ponadczasowe wzornictwo sprawdzą się także w biurach, ciągach komunikacyjnych i pomieszczeniach gospodarczych.

info@elektriko.pl

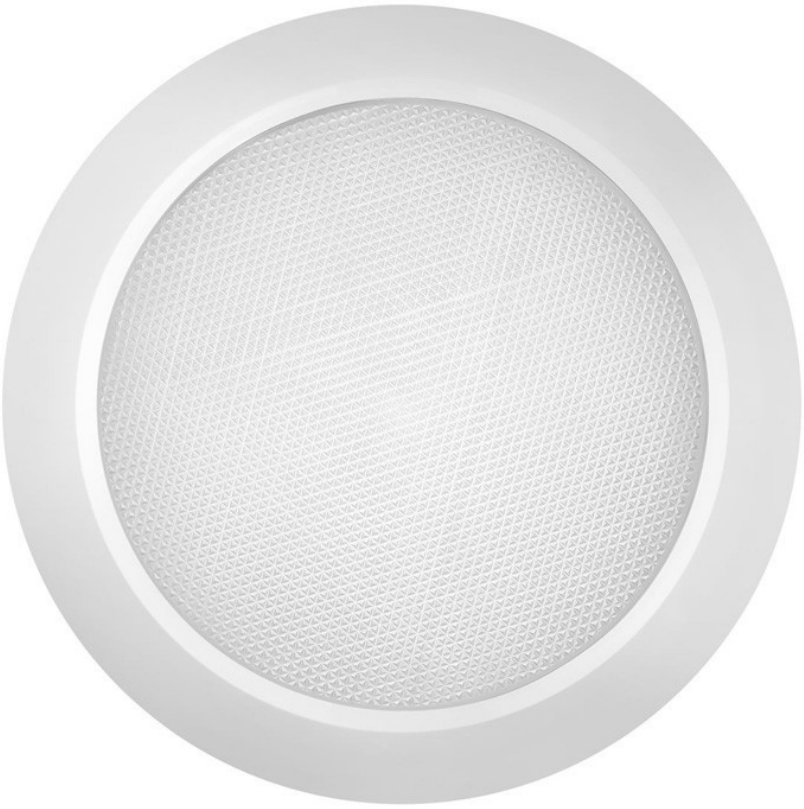

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

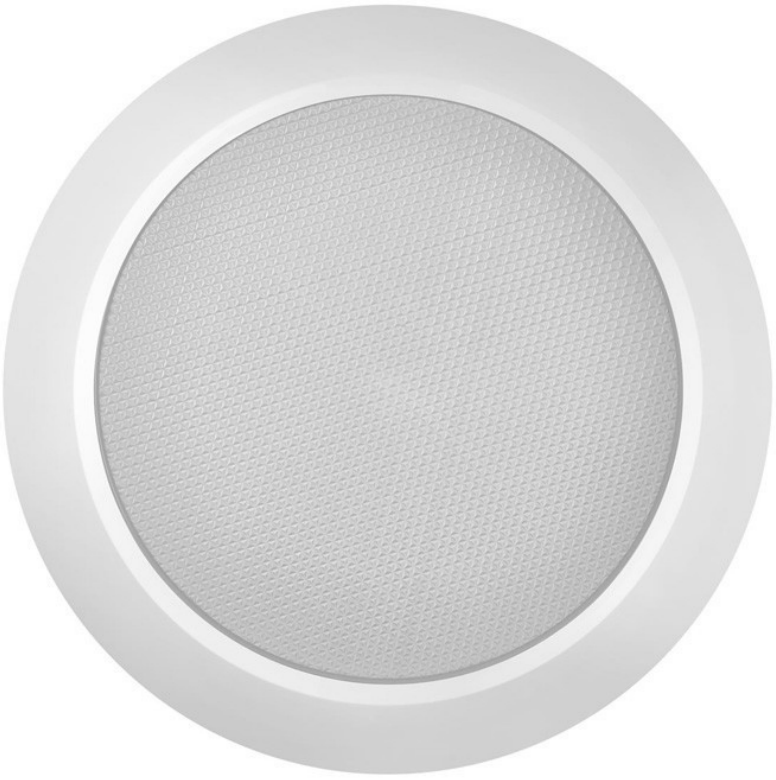

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl