

Tytan Led Basic 1150mm 5750lm 840 Ip66 Rcr 39w

Kod produktu: 93792



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc [W] **39w**
- Strumień światła [lm] **5750lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Moc [W] **39w**
- Strumień światła [lm] **5750lm**
- Temperatura światła [K] **4000K**
- Stopień odporności na udary mechaniczne IK09 **Stopień odporności na udary mechaniczne IK09**
- Stopień szczelności IP66 **Stopień szczelności IP66**
- Znak D **Znak D**

Charakterystyka:

TYTAN LED BASIC to podstawowa linia opraw stanowiących doskonałą alternatywę dla tradycyjnych opraw świetlówkowych - zastępują oprawy o mocach:

- 2x36W (39W - 5750lm),
- 2x58W (49W - 7200lm).

Oprawa została zaprojektowana od podstaw. Wprowadzono nowe rozwiązania poprawiające rozkład światła i bilans

temperaturowy. Nowe panele LED mają wpływ na wysoką skuteczność świetlną $>130 \text{ lm/W}$. Gwarantuje to osiągnięcie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczną oszczędność energii elektrycznej.

W oprawie zastosowano wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z panelem LED, system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu $\pm 40 \text{ mm}$. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus oprawy i klosz są odporne na promieniowanie UV.

Dostępne wersje:

- z czujnikiem ruchu RCR,
- ze sterowaniem DALI,
- z okablowaniem przelotowym LS2.

Zastosowanie:

Wielofunkcyjna oprawa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w obiektach przemysłowych (fabryki, laboratoria), magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED GO!.

Pobierz certyfikat HACCP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

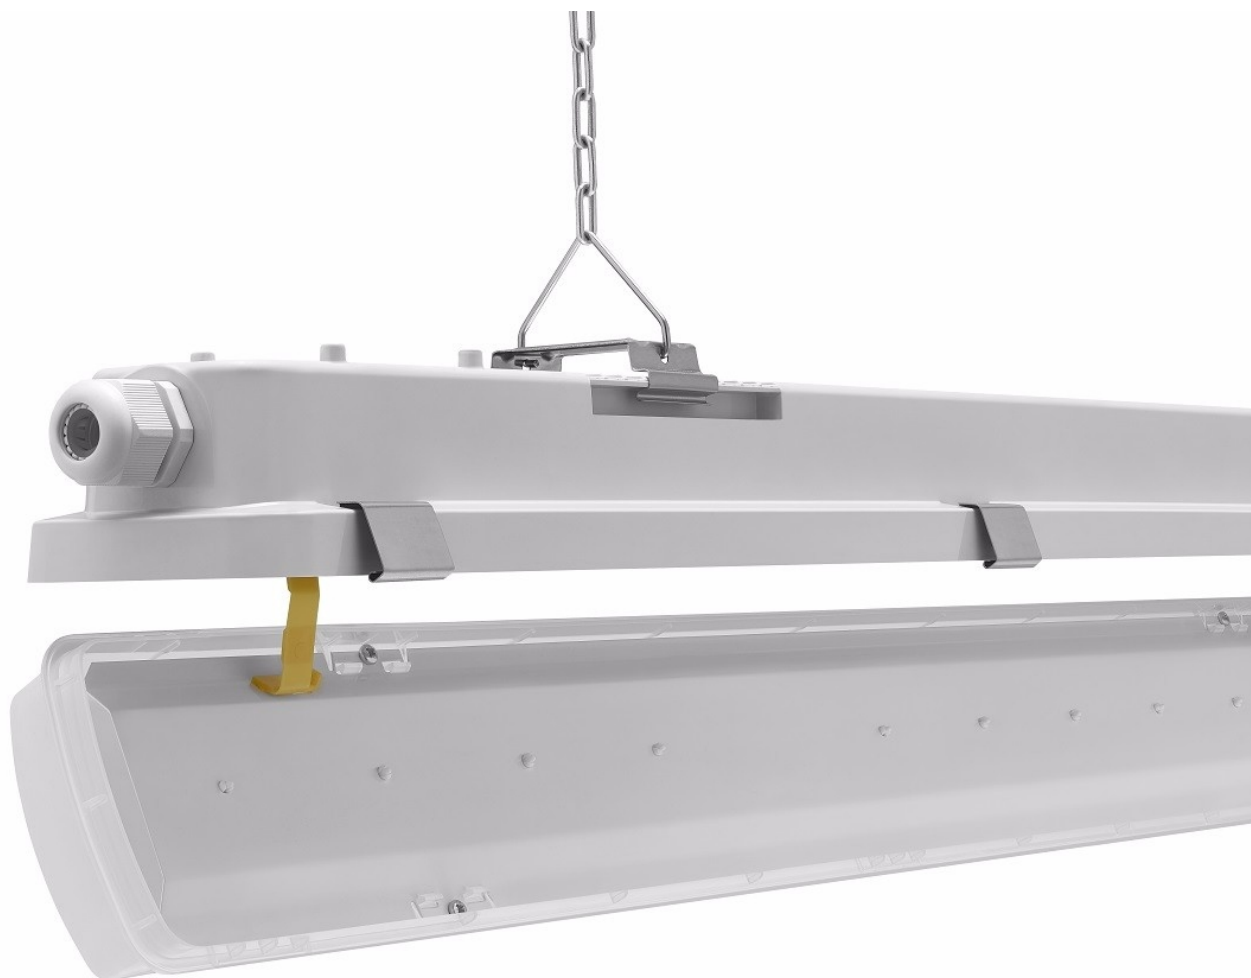

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.