


Rotan Led 30w Pt 4000k

Kod produktu: 93956

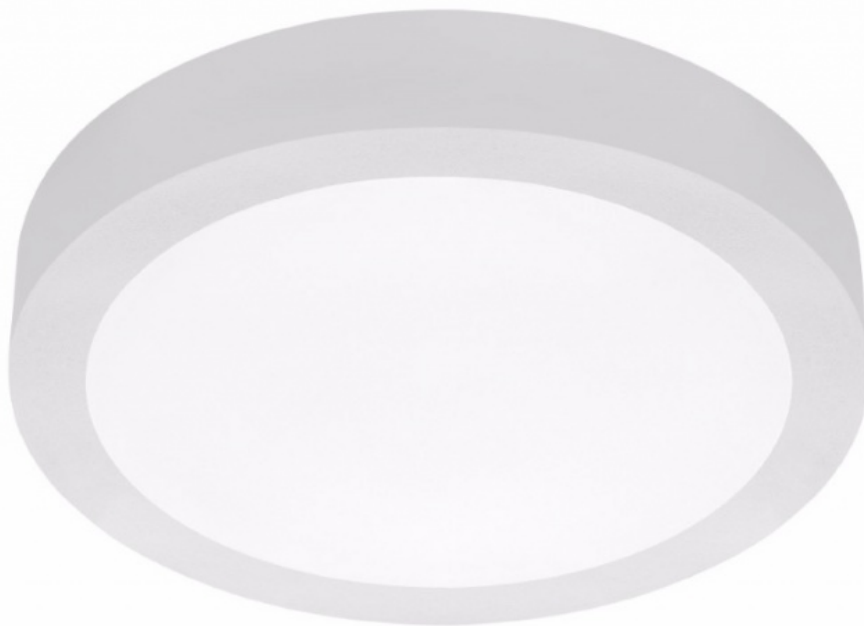

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Częstotliwość znamionowa **50 Hz**
- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**
- Częstotliwość znamionowa **50 Hz**
- Moc **30 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK07**

Charakterystyka:

Okrągła oprawa LED o dużej średnicy z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED GO! odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z blachy stalowej malowanej

proszkowo na kolor biały, a przesłona z opalizowanego PMMA. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych opraw świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość paneli LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że oprawa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja oprawy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.