

# BERYL LED O 5Y 1000LM ODB ALU E 34 IP20/44 840

Kod produktu: 94171



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **9W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Moc **9W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **Tak**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP20 / IP44 / IP65**

## Opis:

Korpus oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. Technologia ta zdecydowanie zwiększa możliwość zastosowania danej oprawy ze względu na mniejsze obciążenie sufitów, ponieważ nie jest wymagany dodatkowy radiator chłodzący. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

### Przesłony:

PLX-T (IP20/65) - przezroczyste PMMA

### Układ zasilający:


E - zasilacz

EDD - zasilacz DIM DAL


### Akcesoria:

PIR - czujnik ruchu

## BERYL LED O

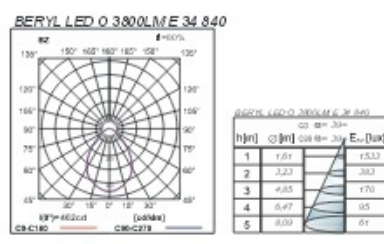

### Wymiary / Dimensions / Размеры



| Ø [mm] | ØA (mm) | h (mm) | ØM  |
|--------|---------|--------|-----|
| 370    | 90      | 47     | 80  |
| 750    | 130     | 72     | 120 |
| 1200   | 185     | 90     | 175 |
| 2500   | 220     | 113    | 210 |
| 3800   | 220     | 113    | 210 |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.