Oprawa downlight LUGSTAR DYSTANS PREMIUM LED p/t ED 2650lm/840 30° biały biały

Kod Elektriko: 94813 Kod LUG: 030311.5L04.311

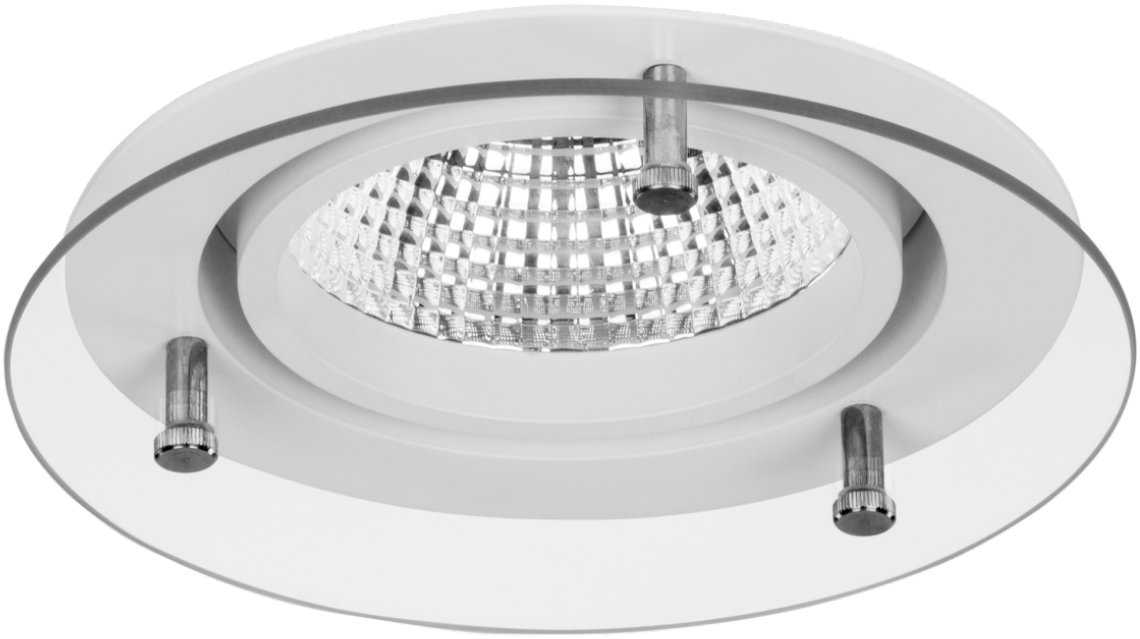

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **23**
- Skuteczność[lm/W] **115**
- Strumień oprawy[lm] **2650**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**

info@elektriko.pl

- Masa netto[kg] **1,1**
- Zakres temperatury pracy[°C] **0 ... +40**
- Ilość na palecie **240**
- Wymiary [mm] W H **212 140**
- Wymiary montażowe [mm] ØS **170**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK00 **Odporność na uderzenia IK00**

Dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, na źródła światła LED.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >85%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 50 000 h

Dostępne na zamówienie DALI

Wyposażenie dodatkowe pierścień aluminiowy z dystansami

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie galerie, centra handlowe, muzea, biura, ekspozycje, hotele, obiekty użyteczności publicznej

info@elektriko.pl