

Oprawa downlight 8034XE

Kod ElektriKo: 9536 Kod Brilum / Brilux: DB-8X34E8-73



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Trzonek **G24q-2**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (4PIN) lub analogiczna**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc **2 x 18W**
- Kolor **srebrny**
- Trzonek **G24q-2**
- Źródło światła **światłówka kompaktowa PLC (4PIN) lub analogiczna**
- Statecznik **elektroniczny**
- Moc **2 x 18W**
- Kolor **srebrny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Zastosowanie **wewnątrz**
- Oprawa stała **TAK**

8034XE

Opis techniczny

- kolor pierścienia dolnego – biały lub srebrny
- obudowa – stal
- kołnierz/pierścień dolny – stal
- odbłyśnik – aluminium
- klosz/dyfuzor - szkło
- statecznik – elektroniczny

- rodzaj przyłącza – złączka trzytorowa 2,5 mm²


Zastosowanie

- oświetlenie pomieszczeń biurowych, przestrzeni handlowych, holi recepcyjnych, korytarzy, banków, hoteli, a także sklepów oraz innych obiektów użyteczności publicznej

Sposób montażu

- oprawy przystosowane do montażu w suficie podwieszanym
- otwór montażowy – Ø=190

Wymiary

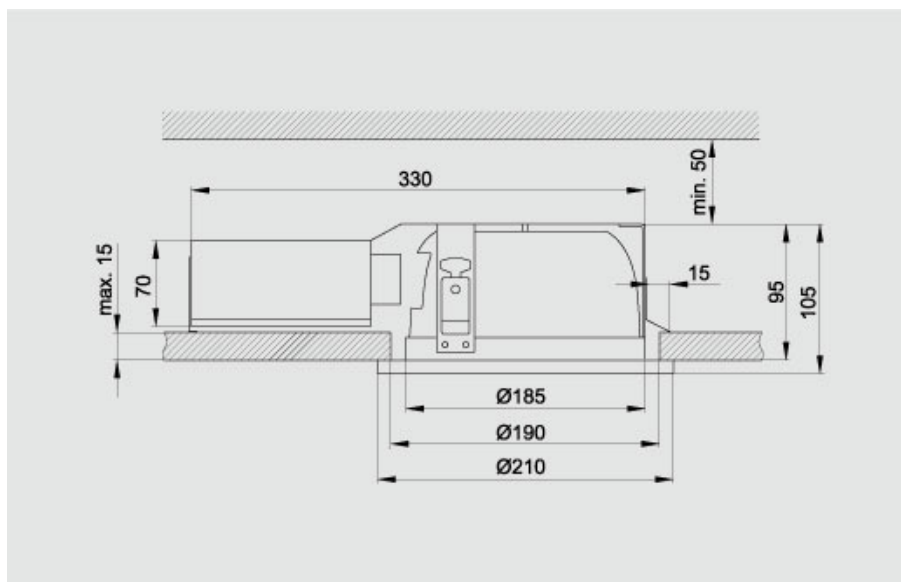

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.