


Oprawa parkowa UMBRELLA MAX RH LED ED 8400lm/840 IP65 in szary

Kod ElektriKo: 95647 Kod LUG: 140532.5L01.003

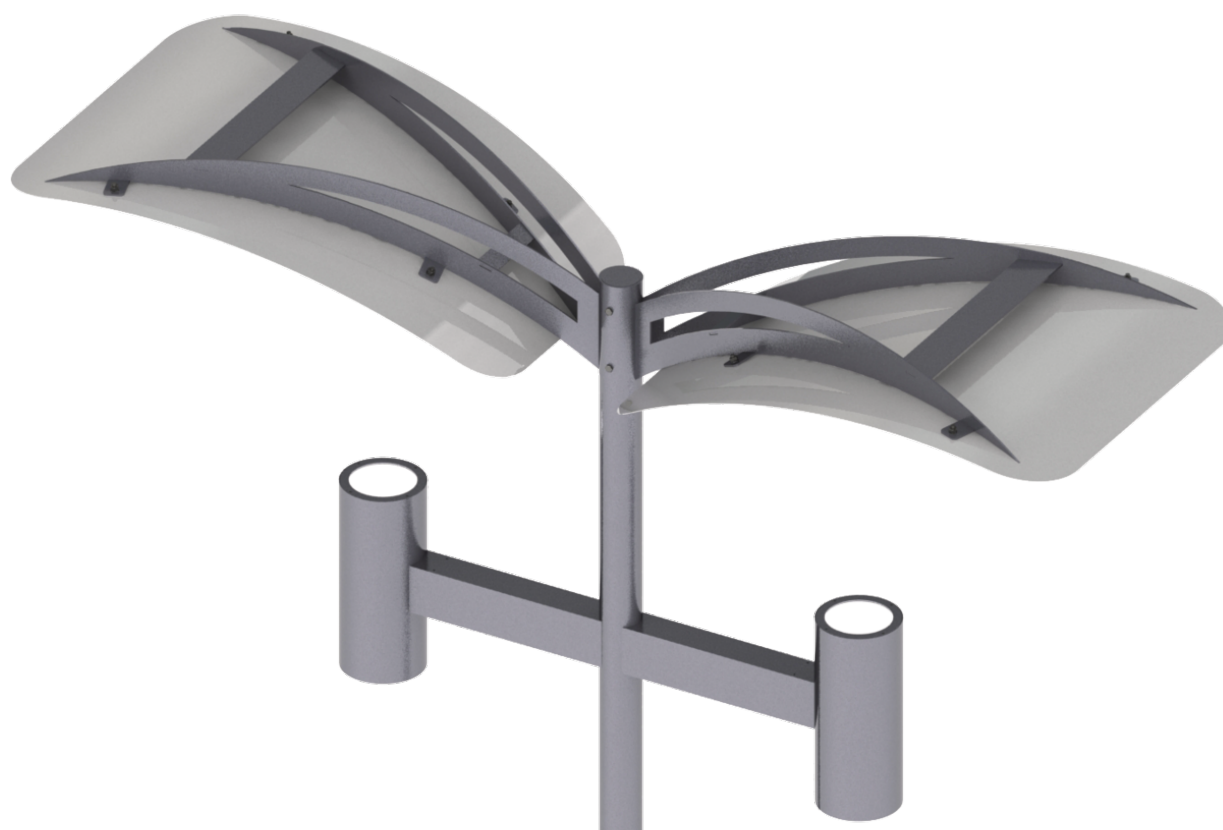

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Źródło światła **LED**
- Moc oprawy[W] **84**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **8400**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **80**
- Masa netto[kg] **57,0**
- Wymiary [mm] L W H **2880 960 7000**

- Ilość na palecie **1**
- Źródło światła **LED**
- Moc oprawy[W] **84**
- Skuteczność[lm/W] **100**
- Strumień oprawy[lm] **8400**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- CRI/Ra **80**
- Masa netto[kg] **57,0**
- Wymiary [mm] L W H **2880 960 7000**
- Ilość na palecie **1**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Stopień szczelności IP65 **Stopień szczelności IP65**
- Odporność na uderzenia IK09 **Odporność na uderzenia IK09**

Zewnętrzna oprawa architektoniczna oświetlenia iluminacyjnego na źródła światła LED. Wdrożenie oprawy w technologii LED.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż na słupie

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >95%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L70B50) 50 000 h


Zakres temperatury pracy -20°C ... +35°C

Dostępne na zamówienie DALI

Uwagi montaż na dedykowanym słupie; słup nie stanowi części oprawy; szczegóły techniczne i dobór słupa należy uzgodnić z firmą LUG

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie ciągi komunikacyjne, alejki spacerowe, osiedla mieszkaniowe, parki, promenady

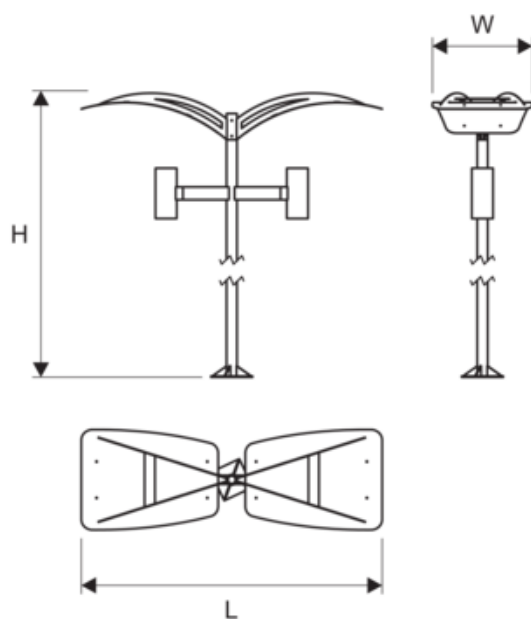

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.