


WALT LED 280 p/t ED 2x1450lm/830 30 biały

Kod ElektriKo: 96140 Kod LUG: 030321.5L21.332

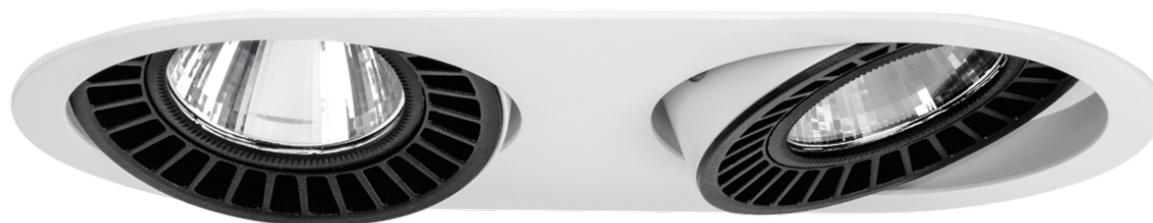

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **36**
- Skuteczność[lm/W] **81**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H **280 140 105**
- Ilość na palecie **220**

- Wymiary montażowe [mm] W H **125 265**
- Kąt świecenia **30°**
- Moc oprawy[W] **36**
- Skuteczność[lm/W] **81**
- Strumień oprawy[lm] **2900**
- Temperatura barwowa[K] **3000**
- CRI/Ra **≥80**
- Ilość w opakowaniu **1**
- Masa netto[kg] **1,7**
- Wymiary [mm] L W H **280 140 105**
- Ilość na palecie **220**
- Wymiary montażowe [mm] W H **125 265**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**
- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Stopień szczelności IP20 **Stopień szczelności IP20**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Klasa ochronności II **Klasa ochronności II**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Odporność na uderzenia IK06 **Odporność na uderzenia IK06**

Nowoczesna oprawa typu downlight, na źródła światła LED, do zabudowy w sufitach podwieszanych.

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż w suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >85%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 60 000 h

Zakres temperatury pracy 0°C ... +35°C

Dostępne na zamówienie DALI

Informacje dodatkowe Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.


Wyposażenie dodatkowe oczko odlew aluminiowy czarny

Gwarancja 5 lat

Zastosowanie butiki, delikatesy, supermarkety, jubiler, muzea, recepcje, restauracje



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

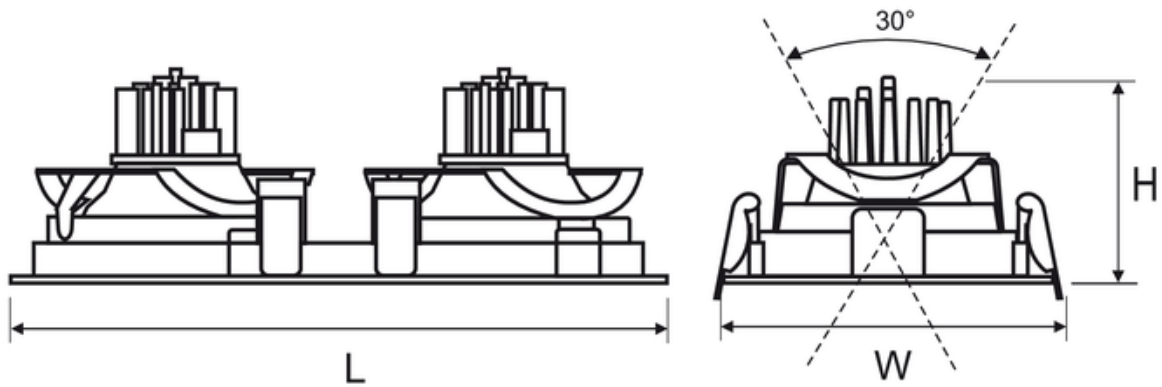

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.