

Lampa solarna LED Delphi Park 9-25 (LED 9W panel 25W)

Kod produktu: 96491



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **1200-1440**
- Temperatura barwowa [K] **3000-6500K**
- Czas pracy na baterii **do 36 godz.**
- Pojemność akumulatora **20Ah/3,2V**
- Akumulator **LiFePO4**
- Panel fotowoltaiczny **25W/5V**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4-5 dni**
- Moc [W] **9W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1200-1440**
- Temperatura barwowa [K] **3000-6500K**
- Czas pracy na baterii **do 36 godz.**
- Pojemność akumulatora **20Ah/3,2V**

- Akumulator **LiFePO4**
- Panel fotowoltaiczny **25W/5V**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4-5 dni**
- Moc [W] **9W**
- Moc **6W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **600-720 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3000-6500K**

Średnica klosza: 20cm

Wymiary panelu: 50x35cm

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE:

- innowacyjny kompletny system oświetlenia żywotność panela 20-25 lat, moc 25W
- opatentowany zestaw wysokowydajnych LEDów Bridgelux o mocy 9W
- opcjonalnie możliwość podłączenia zasilania energią elektryczną
- inteligentny system efektywnego zasilania energią słoneczną (regulator MPPT)
- intuicyjne sterowanie pilotem (6 trybów oświetlenia)
- technologia zdalnego sterowania oświetleniem możliwość regulacji panela w pionie i poziomie (dostosowanie do kąta padania promieni słonecznych w różnych porach roku)
- nowoczesna i wytrzymała bateria LiFePO4– żywotność 5-8 lat efektywność ładowania 95%-98% powyżej 2000 cykli
- radarowy czujnik ruchu – zasięg do 25m

Zalety:

- + energooszczędność
- + długa żywotność
- + niezależność od sieci energetycznej
- + wydajność i trwałość akumulatora
- + zaawansowany regulator MPPT wymuszający bardziej efektywne ładowanie akumulatora
- + wysoka jakość elementów składowych
- + większa jasność oświetlenia w porównaniu do zwykłych LEDów
- + odporność na warunki atmosferyczne
- + nieograniczony zakres zastosowań
- + możliwość regulacji ustawienia panela
- + 6 automatycznych opcji ustawienia oświetlenia
- + zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem

W zestawie PILOT zdalnego sterownia posiadający następujące tryby:

tryb L – 100% - 1 godz, 70% - 3 godz, 20% do świtu

tryb T – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 50% - 2 godz

tryb U – 100% - 2 godz, 70% - 2 godz, 50% - 2 godz

50% mocy po wykryciu ruchu, 20% pozostały czas

tryb M – 100% po wykryciu ruchu, 30% pozostały czas

tryb fabryczny – optymalne zarządzanie energią

tryb DEMO – załączenie na 1 minutę

tryb ON/OFF – ręczne załączenie lub wyłączenie niezależnie od pory dnia czy nocy

W skład zestawu wchodzi:

Lampa solarna z wbudowaną baterią

Panel słoneczny

Obrotowy uchwyt do panelu słonecznego

Pilot

Komplet śrub i kluczy

Instrukcja w języku angielskim

Łączna waga zestawu bez opakowań: 6,5 kg


Łączna waga zestawu z opakowaniem: 7,5 kg



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

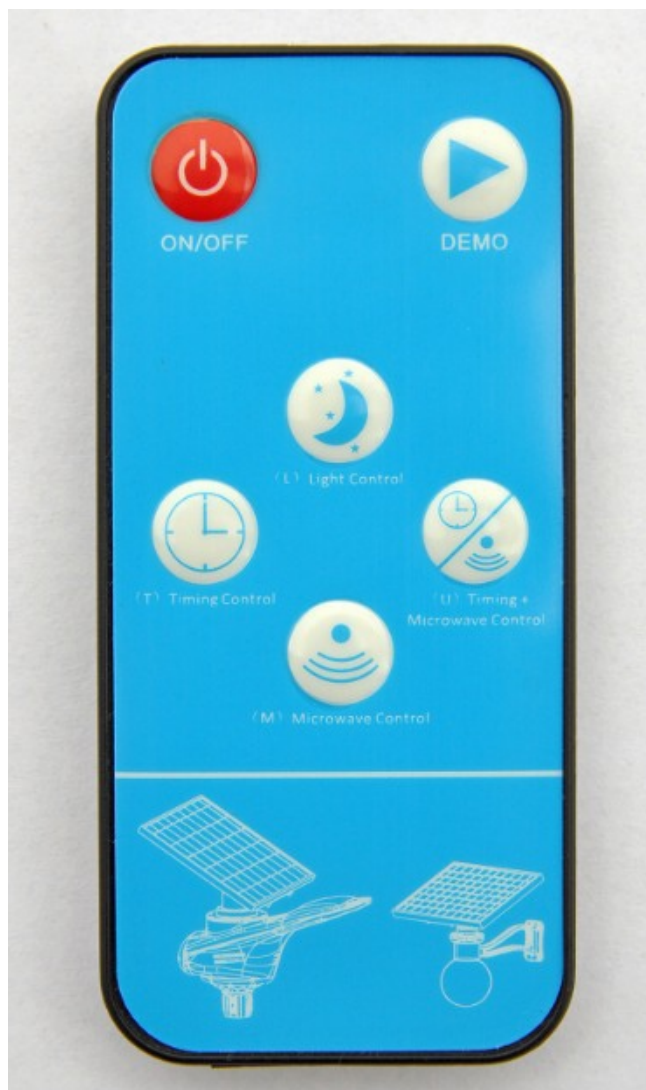

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.