

# Oprawa z kloszem Inox LED 21W stal nierdzewna + moduł AW 3h

Kod produktu: 96594



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2070 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,20 kg**
- Moc oprawy **19 W**
- Kolor **Stal szlachetna**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Stal szlachetna**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **4.20**
- Strumień świetlny oprawy **2070 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **4,20 kg**
- Moc oprawy **19 W**
- Kolor **Stal szlachetna**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**

- Materiał obudowy **Stal szlachetna**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Żywotność diod LED **>54000 h**
- Waga **4.20**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Źródło światła w komplecie **TAK**
- Rozsył światła **bezpośredni**

Oprawa o minimalistycznej formie oparta na technologii LED. Klosz mikropryzmatyczny lub pryzmatyczny zapewnia równomierną luminancję na powierzchni oprawy. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o wysokim współczynniku  $\cos \phi > 0,95$ . INOX LED znajduje zastosowanie w pomieszczeniach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, pomieszczeniach biurowych, komunikacjach, holach i klatkach schodowych.

**Wykonanie:** Obudowa ze stali szlachetnej INOX, podstawa z blachy stalowej malowanej w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny (MPRM).

**Montaż:** Nastropowy.

**Kategoria oprawy:** plafoniera

**Zasilanie:** 230V


|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |    |
|-----------|----------|----------|----------|----|
| PX0906115 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906122 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906215 | 437      | 437      | 65       | 68 |
| PX0906222 | 437      | 437      | 65       | 68 |
| PX0906871 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906878 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906857 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906864 | 337      | 337      | 65       | 40 |
| PX0906899 | 437      | 437      | 65       | 40 |
| PX0906906 | 437      | 437      | 65       | 40 |
| PX0906885 | 437      | 437      | 65       | 40 |
| PX0906892 | 437      | 437      | 65       | 40 |

L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

- Wymiar dodatkowy

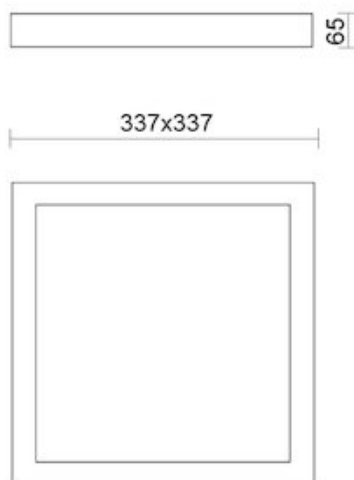

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.