Oprawa downlight Bari Eco Dl Led 195 mm 11w 4000k + malowanie RAL

Kod Elektriko: 96623 Kod PXF Lighting: PX1487057RAL9005



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **11W**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Rodzaj montażu **Do sufitu podwieszanego**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Raster/przesłona **SH**
- Kolor klosza/pokrywy **Brak**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **PrevaLED CUBE**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**

info@elektriko.pl

- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50°**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych i stopniu odprowadzania ciepła, oparta na modułach LED. Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, hotele, restauracje, korytarze, galerie handlowe. Wersja 195mm.

Wykonanie: Ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej, szyba przeźroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85 %

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Akcesoria: Szkło matowe IP44, szkło centralnie matowione IP44.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

H	F	G
150	195	172

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

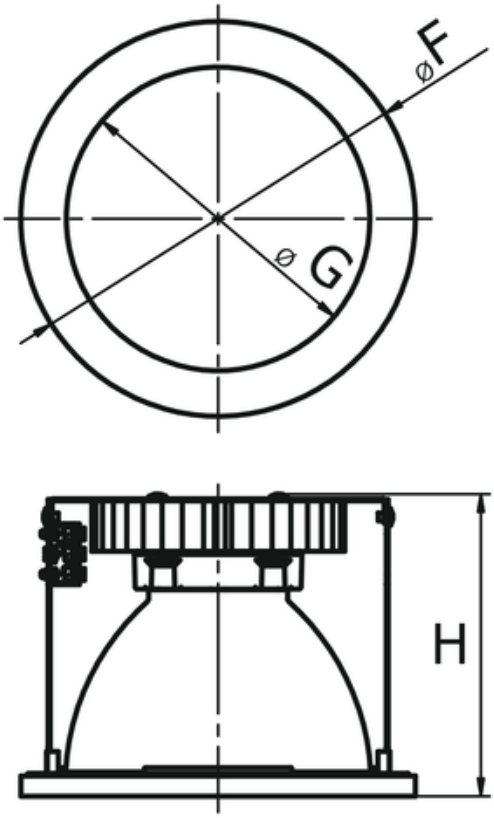

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl