

Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa LED 50W / panele 2x270W / turbina 300W 2x150Ah

Kod produktu: 96712



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] ~**6000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5000-7000K**
- Akumulator **2x150Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **300W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **4 dni**
- Wysokość słupa **6m / 8,5**

- Czas pracy **10-14h**
- Moc **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] ~**6000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5000-7000K**
- Akumulator **2x150Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W**
- Turbina wiatrowa **300W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **4 dni**
- Wysokość słupa **6m / 8,5**
- Czas pracy **10-14h**
- Rodzaj słupa **stożkowy lub wielokątny, ocynkowany**
- regulator solarny MPPT 12/24V, programowanie z pilota
- regulacja natężenia światła 0-100% PWM
- zabezpieczenie przed przeładowaniem i rozładowaniem

Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:


- ulice
- chodniki
- parki
- place (np. składowe)
- parkingi
- przejścia dla pieszych
- tereny przemysłowe
- tereny trudno dostępne dla linii energetycznych
- prywatne posesje

Główne zalety oświetlenia solarnego i hybrydowego:

- brak rachunków za prąd
- łatwość i szybkość montażu
- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
- bezpieczeństwo (12/24 V)
- przyjazne środowisku
- automatyczne włączanie zmierzchowe
- brak kosztów za roboty odtworzeniowe
- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
- praca autonomiczna w pochmurne lub bezwietrzne dni



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

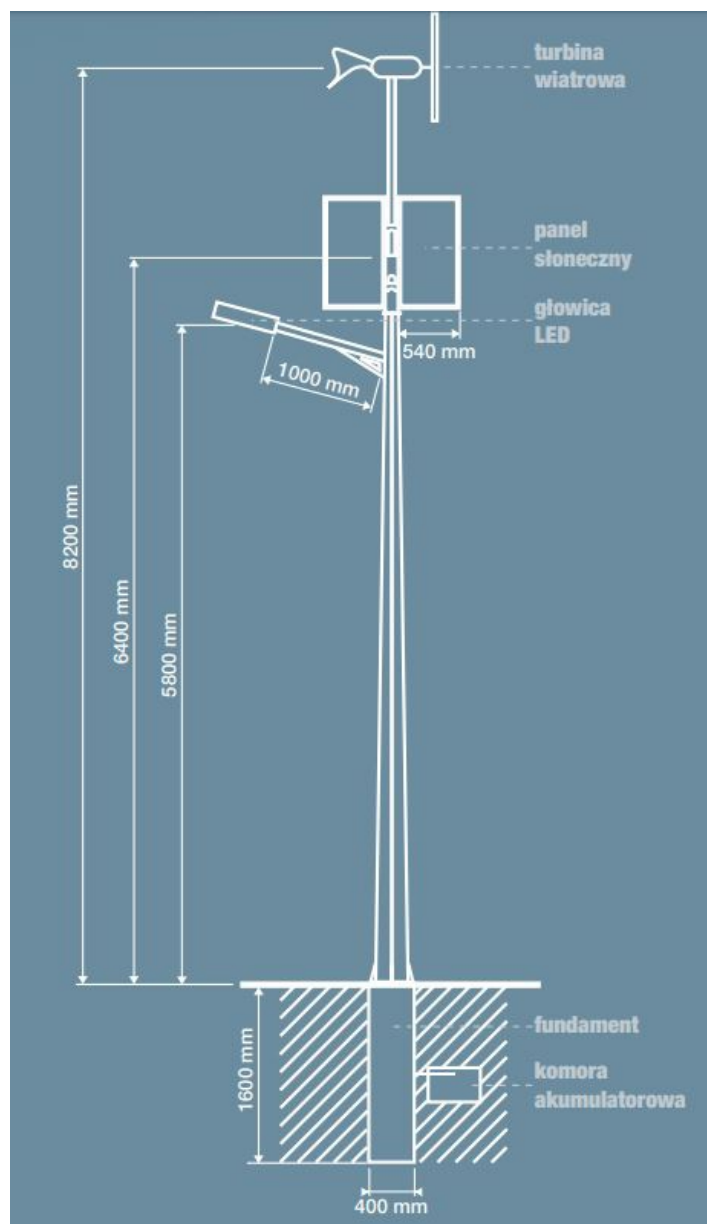

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.