Oprawa G/K IP44 LED 31W 4000K OPAL 1195mm + malowanie RAL

Kod Elektriko: 96742 Kod PXF: PX4070520_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2820 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,90 kg**
- Moc oprawy **31 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**

info@elektriko.pl

- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsyle światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zastosowanie: toalety,podcienie


Kategoria oprawy: oprawa systemowa


Zasilanie: 230 V

	L	W	H	C	D
PX4070485	615	86	65	595	70
PX4070492	615	86	65	595	70
PX4070499	905	86	65	885	70
PX4070506	905	86	65	885	70
PX4070513	1195	86	65	1175	70
PX4070520	1195	86	65	1175	70

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
C - Długość wbudowania
D - Szerokość wbudowania

info@elektriko.pl

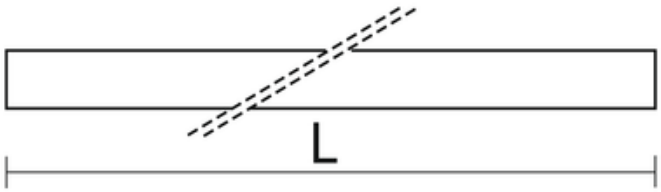



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl