

Oprawa G/K IP44 LED 31W 4000K OPAL 1195mm + malowanie RAL

Kod ElektriKo: 96742 Kod PXF: PX4070520_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **2820 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,90 kg**
- Moc oprawy **31 W**
- Strumień świetlny oprawy **2820 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **2,90 kg**
- Moc oprawy **31 W**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**

- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Szary**
- Zakres temperatur pracy **-15 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED > **52000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **89 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP44**

Oprawa oświetleniowa serii o bezpośrednim rozsył światła i podwyższonej szczelności. Wykonana z grubościennego profilu aluminiowego o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Wersja IP44 nie może być łączona w linię. Oprawa przeznaczona do montażu pod gzymsami, pod zadaszeniem, w przejściach podziemnych, w łazienkach i innych pomieszczeniach wymagających podwyższonego stopnia szczelności.

Wykonanie: Profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL. Końcówki w komplecie.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy G/K

Zastosowanie: toalety, podcienie

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

| | L | W | H | C | D |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PX4070485 | 615 | 86 | 65 | 595 | 70 |
| PX4070492 | 615 | 86 | 65 | 595 | 70 |
| PX4070499 | 905 | 86 | 65 | 885 | 70 |
| PX4070506 | 905 | 86 | 65 | 885 | 70 |
| PX4070513 | 1195 | 86 | 65 | 1175 | 70 |
| PX4070520 | 1195 | 86 | 65 | 1175 | 70 |



L - Długość

W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

C - Długość wbudowania

D - Szerokość wbudowania

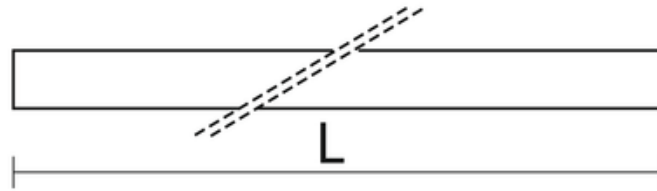

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.