

# Lampa awaryjna ITECH M2 02 CB1

Kod ElektriKo: 96988 Kod TM Technologie: TM-IT.M2.CB002



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **115lm**
- Temperatura barwowa [K] **-15° +40°**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **sieciowo - awaryjny**
- Moc **2W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **115lm**
- Temperatura barwowa [K] **-15° +40°**
- Źródło światła **2xLED**
- Tryb pracy **sieciowo - awaryjny**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **II**
- Certyfikat CNBOP **IP65**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy lub podtynkowy za pomocą dodatkowego zestawu dostępnego w akcesoriach**

iTECH natynkowa / podtynkowa

Montaż podtynkowy możliwy za pomocą osobnego zestawu dostępnego na stronie <https://www.elektriko.pl/tm-technologie/zestaw-do-montazu-podtynkowego-itech/76551.html>

## WYMIARY

średnica oprawy - 170 mm

średnica otworu montażowego - 155 mm

## OPCJE MONTAŻU

**MONTAŻ NATYNKOWY** - domyślnie oprawa awaryjna występuje w formie natynkowej

**WPUSZCZANY** - jeżeli chcą państwo zamontować oprawę podtynkowo, należy zastosować uchwyt do montażu podtynkowego TM-AKC.IT003

**POD KĄTEM** - istnieje możliwość zamontowania oprawy pod kątem, z możliwością regulacji od 15-60° - zastosowanie uchwyty TM-AKC.IT050

**ZWIESZANY** - oprawa iTech może zostać zwieszona na linkach, lub szpilce montażowej, z wykorzystaniem dodatkowego akcesorium: TM-AKC.IT040




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Ø 170

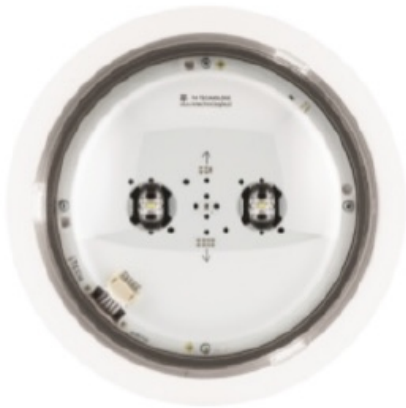

66,5

Ø 155

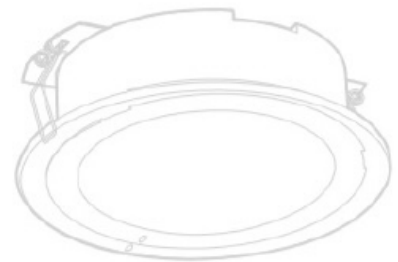

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.