

# Bari Dlk Nt Led 15w 1600lm 830 Sh Biały Std

Kod ElektriKo: 97008 Kod PXF: DJ001.1189.830.A000 / PX4089700



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Skuteczność świetlna źródła **164 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1460 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc oprawy **15 W**
- Skuteczność świetlna źródła **164 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **1460 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc oprawy **15 W**
- Źródło światła **LED**
- Rodzaj LED **COB**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **60 °**

- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Współczynnik migotania światła =

Downlight natynkowy z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI.

**Wykonanie:** Ramka z aluminium malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Szyba hartowana SH. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.


**Montaż:** natynkowy

**Zastosowanie:** korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje


**Kategoria oprawy:** oprawa typu downlight

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|-----------|----------|----------|----------|
| PX4089700 | 169      | 169      | 165      |
| PX4089707 | 169      | 169      | 165      |
| PX4089714 | 169      | 169      | 165      |
| PX4089721 | 169      | 169      | 1        |

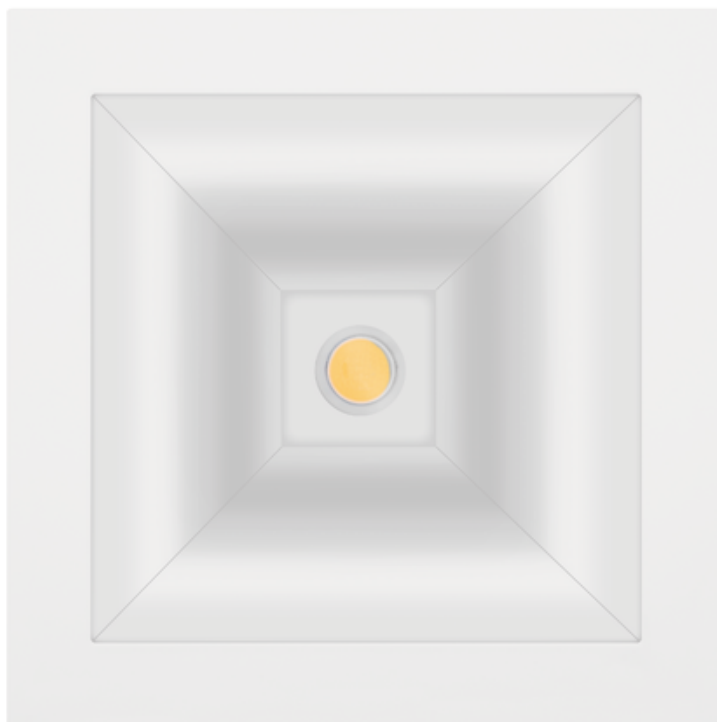

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

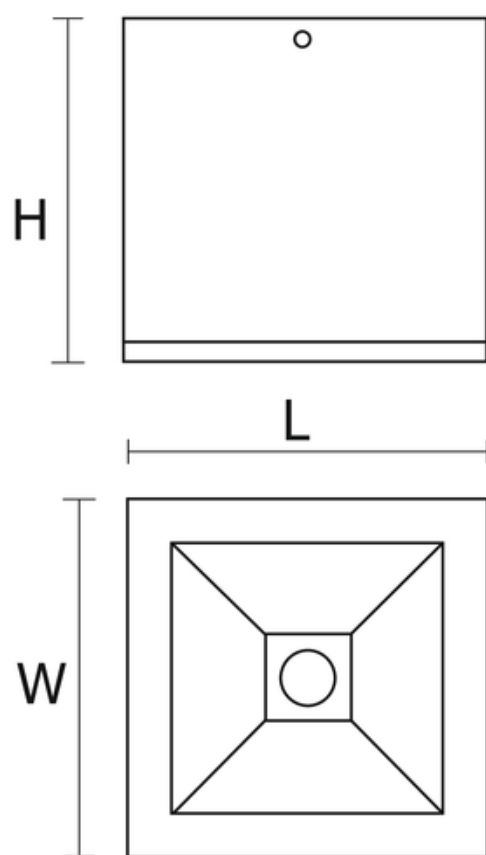

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.