
BOX LED 12W 4000K Antracyt

Kod Elektriko: 97035 Kod PXF Lighting: BR001.4411.840.A000 / PX3760795

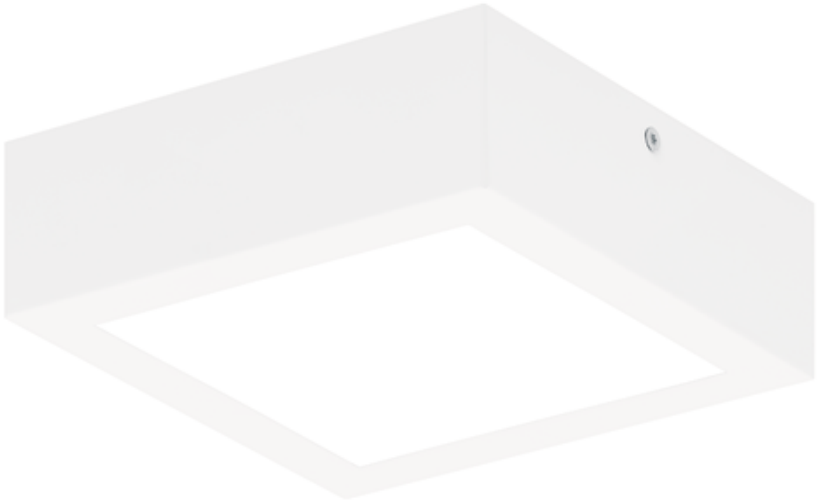

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x12W**
- Waga **1,00 kg**
- Kolor **Antracyt**
- Rodzaj montażu **Nastropowy**
- Materiał obudowy **Blacha stalowa**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **12W**
- Moc oprawy **12 W**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**

info@elektriko.pl

- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Strumień świetlny oprawy **600 lm**
- Strumień świetlny źródła **1200 lm**
- Skuteczność świetlna oprawy **50 lm/W**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L70**
- Żywotność diod LED **> 50000 h**
- Skuteczność świetlna źródła **100 lm/W**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **70 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- Klasa energetyczna **A+**

Minimalistyczna oprawa oświetleniowa wyposażona źródła LED wysokiej jakości.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (w standardzie kolor biały lub antracyt). Klosz mleczny OPAL ze strukturą.

Montaż: nastropowy

Zastosowanie: podcienie,toalety,korytarze


Kategoria oprawy: oprawa architektoniczna,oprawa wnętrzowa

Zasilanie: 230V

	L	**W**	**H**
PX3760790 12W	180	180	65
PX3760795 12W	180	180	65


L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość

info@elektriko.pl

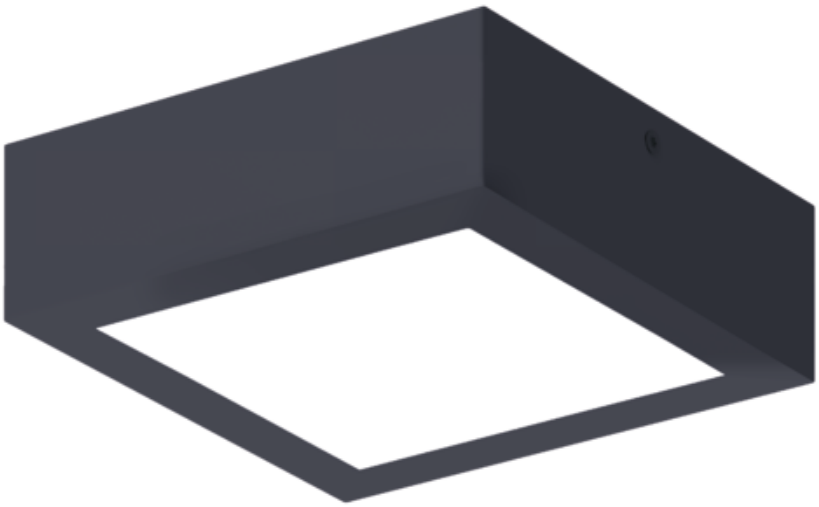

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

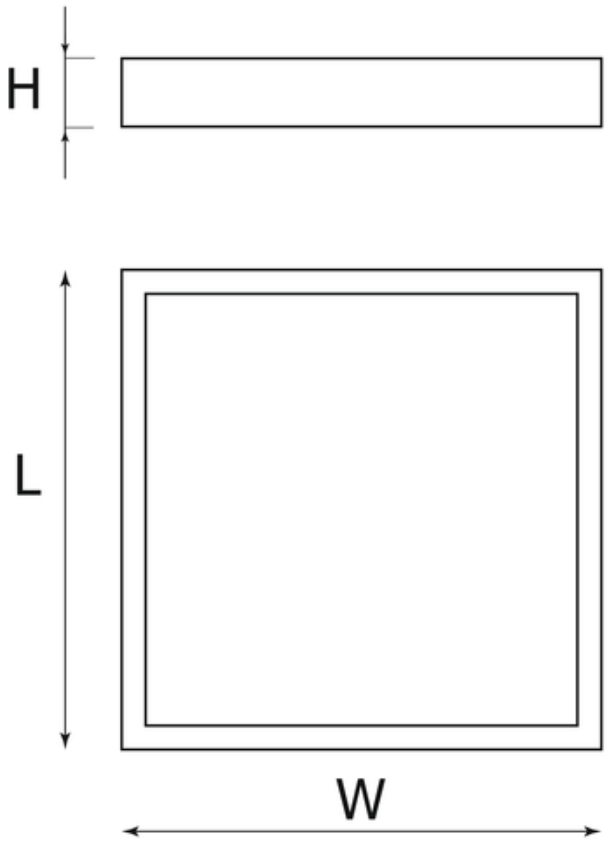

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl