

Modena Mini Led Premium 18w 2070lm 830 Opal Biały Std

Kod ElektriKo: 97056 Kod PXF: EA003.1111.830.A000 / PX3004092



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **1x16W**
- Strumień świetlny źródła **2460 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **154 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2070 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,30 kg**
- Kolor **Biały**
- Moc źródła światła **1x16W**
- Strumień świetlny źródła **2460 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **154 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2070 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **1,30 kg**
- Kolor **Biały**
- Rodzaj montażu **Powierzchniowy**
- Materiał obudowy **Poliwęglan**

- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Kolor klosza/pokrywy **Biały**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **3030**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Moc źródła światła **16W**
- Moc oprawy **18 W**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 54000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **84 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP54**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Odporność uderowa **IK10**
- EAC **Tak**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP54**

Nowoczesna plafoniera MODENA MINI LED PREMIUM stanowi rozszerzenie oferty rodziny MODENA. Wysokie walory estetyczne i ponadstandardowe parametry: odporność na warunki zewnętrzne i działanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyższonym stopniu szczelności IP54. Możliwość zastosowania czujnika ruchu - tylko w wersjach 17W, czujnika światła dziennego.

Wykonanie: Wersja biała: podstawa i klosz z białego poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem; wersja szara: podstawa szara, klosz OPAL z poliwęglanu PC ze stabilizacją UV chroniącą przed żółknięciem.


Montaż: Nastropowy, naścienny.

Zastosowanie: korytarze, poczekalnie, recepcje, toalety, podcienie

Kategoria oprawy: plafoniera

Zasilanie: 230V

	H	F
PX3004092 16W	90	315
PX3004099 16W	90	315
PX3005192 16W	90	315
PX3005199 16W	90	315
H - Wysokość / głębokość		
F - Średnica zewnętrzna		

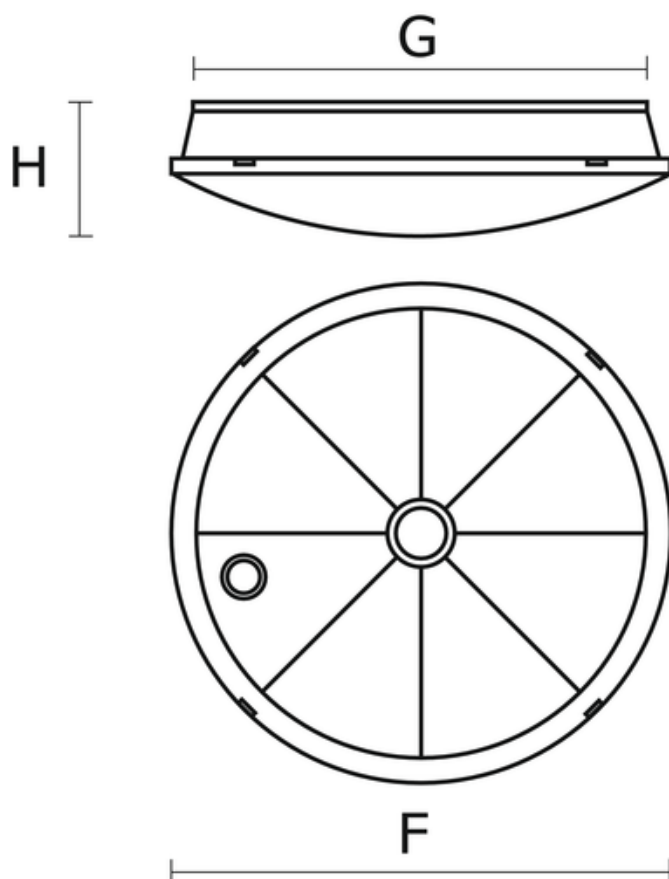

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.