


# Prato Led 600x600 36w 4010lm 830 Mprm Biały Std

Kod ElektriKo: 97085 Kod PXF: DA002.1122.830.A000 / PF4091056

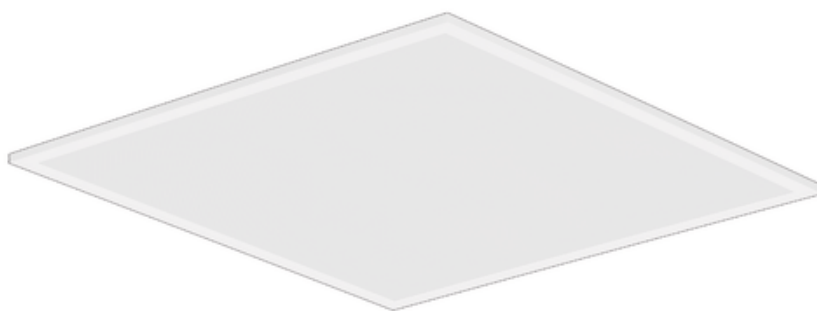

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4010 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **36 W**
- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4010 lm**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **36 W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**

- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **2835**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Moduły LED **2x**
- Kolor **Biały**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 36000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **78 %**
- Klasa ochrony **II**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP40**

Oprawa PRATO LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza.

**Wykonanie:** ramka z aluminium w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny MPRM. Klosz optyczny składa się z 5 warstw.

**Montaż:** W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600, nastropowy, zwieszany

**Zastosowanie:** pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wykładowe, korytarze

**Kategoria oprawy:** oprawa wewnętrzna kasetonowa

**Zasilanie:** 230 V

|           | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> | <b>K</b> |
|-----------|----------|----------|----------|----------|
| PF4091083 | 595      | 595      | 12       | 23       |
| PF4091056 | 595      | 595      | 12       | 23       |
| PF4091062 | 595      | 595      | 12       | 23       |
| PF4091068 | 1195     | 295      | 12       | 23       |
| PF4091074 | 1195     | 295      | 12       | 23       |

L - Długość


W - Szerokość

H - Wysokość / głębokość

K - Wymiar dodatkowy



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

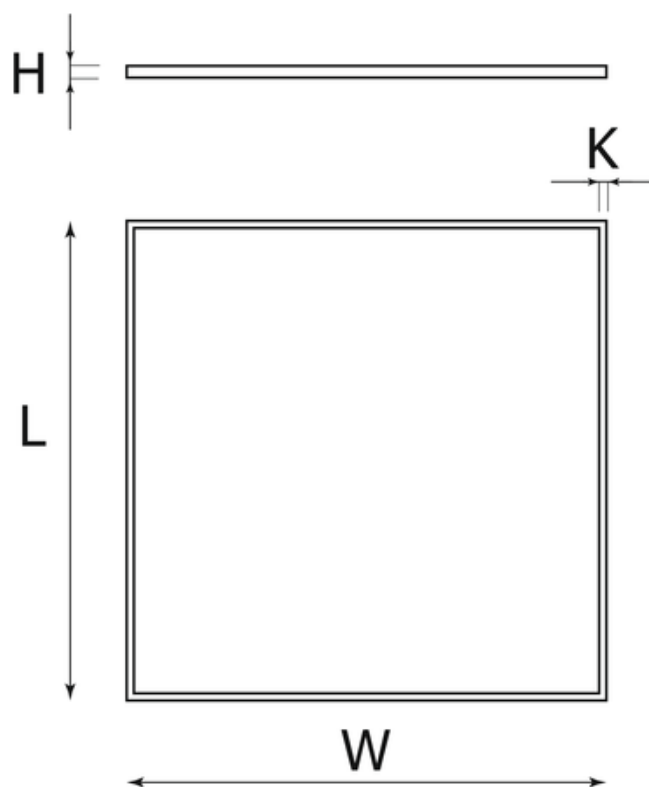

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.