

Oprawa downlight Bari Dlk Led 21w 2020lm 830 Rf Biały Std

Kod ElektriKo: 97164 Kod PXF: DI002.1166.830.A000 / Px4089658



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc źródła światła **18W**
- Info **230V**
- Strumień świetlny źródła **2730**
- Skuteczność świetlna źródła **152 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2020**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Moc źródła światła **18W**
- Info **230V**
- Strumień świetlny źródła **2730**
- Skuteczność świetlna źródła **152 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2020**
- Temperatura barwowa **3000K**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne przezroczyste**
- Materiał rastra **Aluminium**

- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **PrevaLED Cube**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Kolor **Biały**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **83**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **70°**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**


Downlight z ramką kwadratową DLK stanowi uzupełnienie okrągłej serii opraw BARI do wbudowania w sufity podwieszane.

Wykonanie: Ramka z aluminium malowana elektrostycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Przesłona przezroczysta z PMMA. Odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zasilanie: Wersja AC - 230 V - zintegrowany układ zasilający, wersja DC 230 V - zewnętrzny układ zasilający w komplecie

L	W	H	C	D	E
169	169	165	150	150	160
L - Długość					
W - Szerokość					
H - Wysokość / głębokość					
C - Długość wbudowania					
D - Szerokość wbudowania					
E - Głębokość wbudowania					

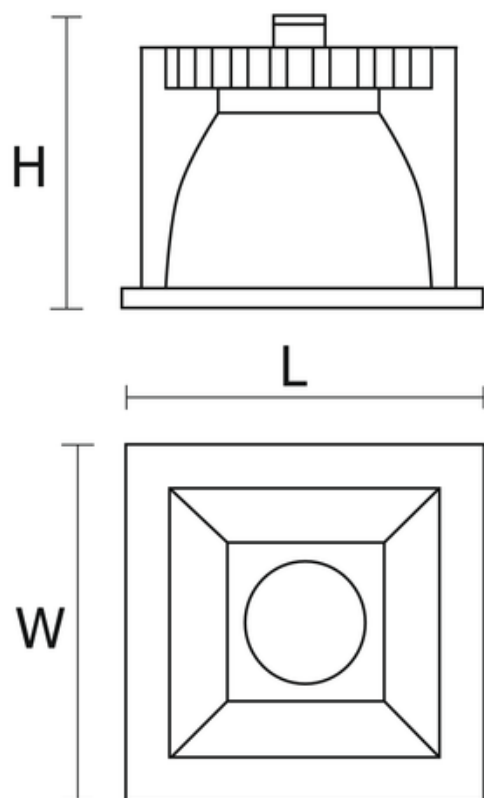

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.