

Oprawa parkowa Atria LED 38, 3 500 K, malowana RAL9006, daszek anodowany inox

Kod produktu: 97217



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **38**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3450lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Waga **4.00**
- Moc **38**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3450lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Waga **4.00**

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem $\varnothing$ 60 x 50 mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek aluminiowy anodowany,

klosz mrożony (PMMA),

podstawka – odlew aluminiowy malowany

Kolor: daszek – anodowany inox,

podstawka – malowana RAL 9006

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h



CRI: >80 dla 3500K; >70 dla 4000K, 5000K

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K; 1,8 dla 5000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 22A / 250 μ s dla 38W

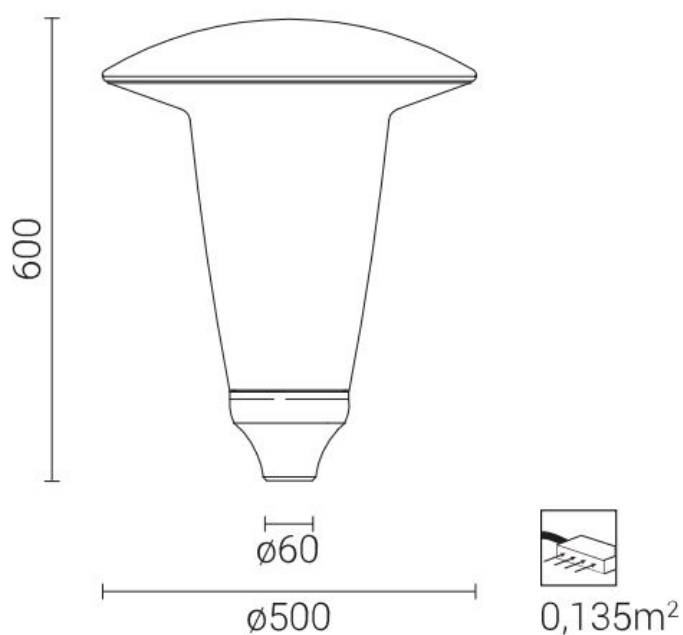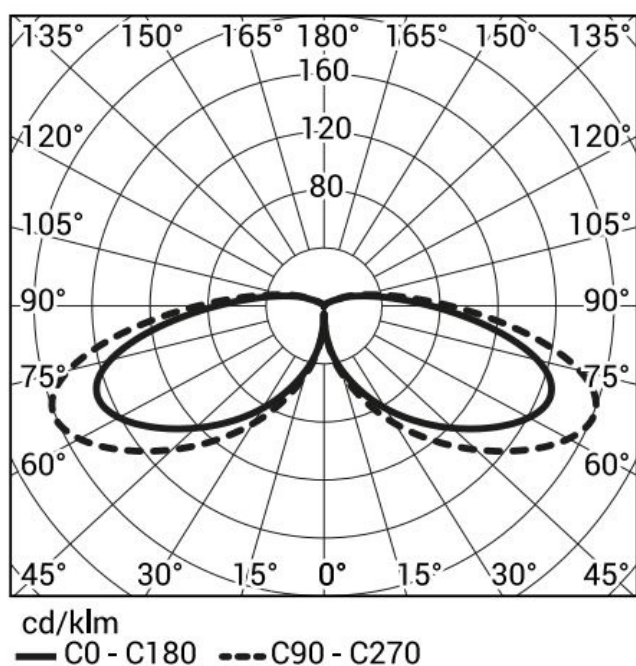

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.