

Oprawa przeciwwybuchowa PSF 236 Ex ATEX Strefy 1,21 i 2,22 IK08

Kod produktu: 97219



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x36W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Moc **2x36W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła:	T8
Trzonek źródła światła:	G13
Klasa ochronności:	I
IK:	08
Stopień ochrony:	IP66
Temperatura otoczenia:	od -20°C do +40°C/+50°C

BUDOWA:

Korpus:	poliester wzmocniony włóknem szklanym
Klosz:	poliwęglan

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania przy użyciu wsporników.


ZASILANIE:

Napięcie:	220-240V 50/60Hz
Dławnica:	2 x M25
Średnica kabla:	Ø 6-15 mm
Zaciski przyłączeniowe:	3x4 mm ²
Okablowanie:	przelotowe


CERTYFIKATY:

EXA 18 ATEX 0087

Oprawy PSF E wyposażone są w układy zasilania awaryjnego.

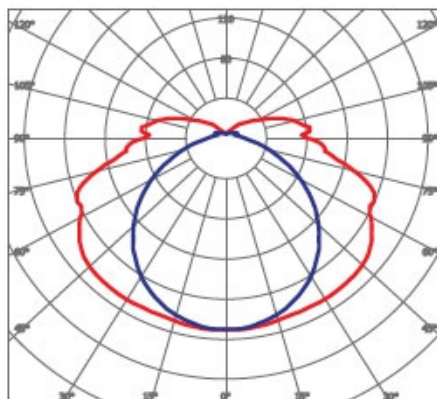

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

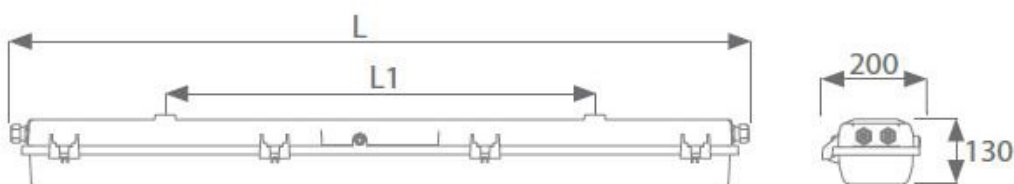

TYP	L	L1
PSF 218 / PSF 218 E	750	400
PSF 236 / PSF 236 E	1370	800
PSF 258	1665	800

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY PSF | PSF AVAILABLE VERSIONS

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	MOC [W] POWER [W]	STRUMIEŃ [lm] LUMINOSITY FLUX [lm]
PSF 218	2 x 18W	2 x 1350
PSF 236	2 x 36W	2 x 3350
PSF 258	2 x 58W	2 x 5200

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY PSF E | PSF E AVAILABLE VERSIONS

TYP OPRAWY TYPE OF LIGHT FITTING	MOC [W] POWER [W]	STRUMIEŃ [lm] LUMINOSITY FLUX [lm]	STRUMIEŃ zasil. bat. [lm] LUMINOSITY FLUX bat. mod [lm]
PSF 218 E	2 x 18W	2 x 1350	1,5h 60% (800lm) 3h 40% (550lm)
PSF 236 E	2 x 36W	2 x 3350	1,5h 60% (2000lm) 3h 30% (1000lm)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.