
Oprawa Prato LED 36W 4320lm 4000K 600x600 IP44 DALI

Kod Elektriko: 97223 Kod PXF Lighting: PF4091062NST

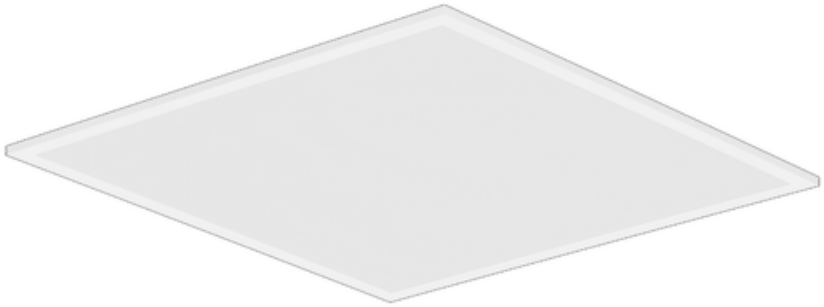

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Info **600x600**
- Strumień świetlny oprawy **4320 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Waga **3,50 kg**
- Moc oprawy **36 W**
- Waga **2.00**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Materiał klosza **Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe**
- Raster / przesłona **MPRM**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Rodzaj LED **2835**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Moduły LED **2x**

info@elektriko.pl

- Kolor **Biały**
- Wskaźnik oddawania barw **80**
- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Średniostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 36000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **78 %**
- Klasa ochronności **II**
- Stopień ochrony (IP) **IP44**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Stopień ochrony od góry (IP) **IP40**

Oprawa PRATO LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem, równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Wykonanie: ramka z aluminium w kolorze białym, klosz mikropryzmatyczny MPRM. Klosz optyczny składa się z 5 warstw.

Montaż: W sufitach podwieszanych 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej oraz G/K do wersji 600x600, nastropowy, zwieszany

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,korytarze

Kategoria oprawy: oprawa wnętrzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	K
PF4091083	595	595	12	23
PF4091056	595	595	12	23
PF4091062	595	595	12	23
PF4091068	1195	295	12	23
PF4091074	1195	295	12	23


L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

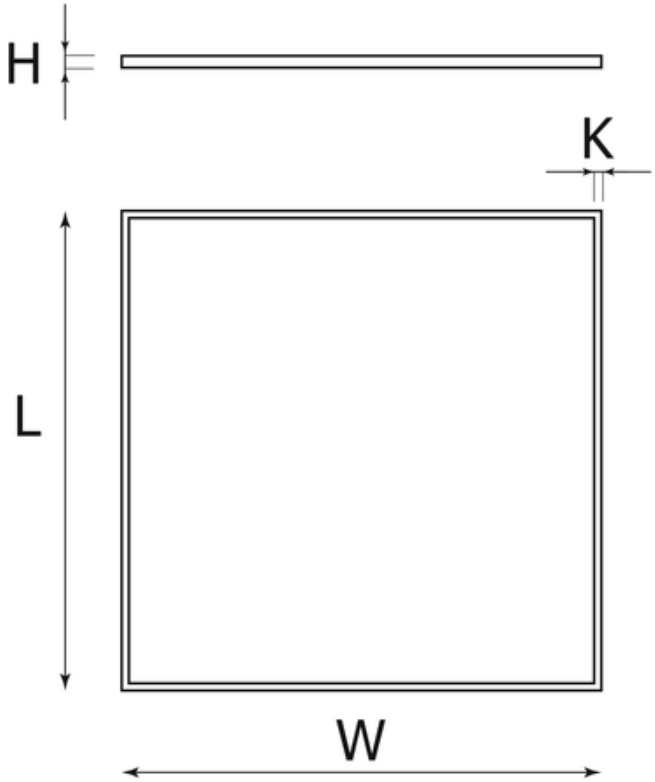

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl