Oprawa downlight Bari DL IP65 LED 21W 4000K + malowanie RAL

Kod Elektriko: 97429 Kod PXF Lighting: PX4089597_RAL



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **4000 K**
- Moc oprawy **21 W**
- Moc źródła światła **1x21W**
- Strumień świetlny źródła **2830 lm**
- Skuteczność świetlna źródła **157 lm/W**
- Strumień świetlny oprawy **2380 lm**
- Waga **2,00 kg**
- Rodzaj montażu **Wbudowany**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkło przezroczyste**
- Odbłyśnik **Wysoki połysk**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **COB**
- Zawiera źródło światła **Tak**

info@elektriko.pl

- Kolor **Biały**
- Zakres temperatur pracy **0 ... 35 °C**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Kąt rozsyłu **50 °**
- Sprawność oprawy **84 %**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L90**
- Żywotność diod LED **> 60000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **91 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP65**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A++**

Seria opraw oświetleniowych typu downlight w wersji IP65. Oprawy te przystosowane są do montażu w suficie podwieszanym.

Wykonanie: ring i obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor biały).Szyba przezroczysta ze szkła hartowanego, odbłyśnik fasetowany z polerowanego aluminium

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K

Zastosowanie: korytarze,sale konferencyjne,poczekalnie, recepcje,toalety,podcienie,laboratoria badawcze

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight,oprawa szczelna do pomieszczeń czystych

Zasilanie: 230 V

	H	**F**	**G**	**D**	**E**
PX4089569 15W	130	245	180	212	140
PX4089590 15W	130	245	180	212	140
PX4089576 21W	130	245	180	212	140
PX4089597 21W	130	245	180	212	140
PX4089583 29W	130	245	180	212	140
PX4089604 29W	130	245	180	212	140

H - Wysokość / głębokość
F - Średnica zewnętrzna
G - Średnica wewnętrzna
D - Szerokość wbudowania
E - Głębokość wbudowania

info@elektriko.pl

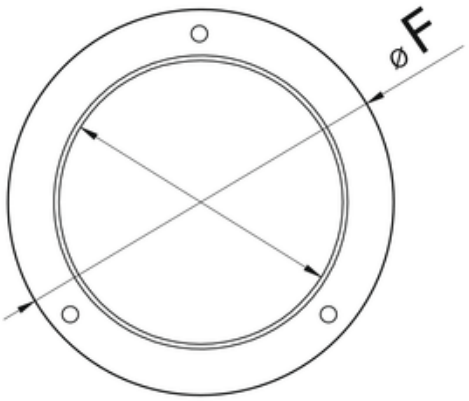

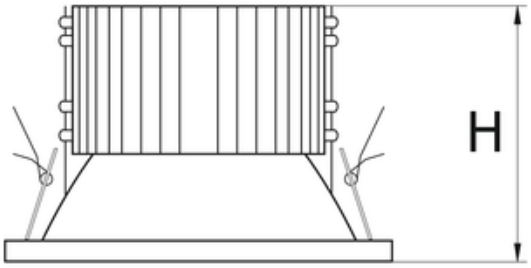

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl