MASTER LEDtube 1500mm HO 26W 865 T5

Kod Elektriko: 98454 Kod Philips: 8718696819333

Dane techniczne:

- Strumień świetlny (Nom) **3900lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **6500K**
- Power (Rated) (Nom) **26W**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **67,4°C**
- Temperatura otoczenia (Max) **45°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20°C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65°C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40°C**
- Długość produktu **1500mm**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **200°**
- Materiał żarówki **szyba**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **G5 [G5]**
- EAN/UPC-produkt **8718696819333**
- Kod zamówienia **81933300**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869681933300**
- Materiał Nr. (12NC) **929001909002**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,285kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Cykl załączania **200000X**
- Kod barwy **865 [Tb 6500K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **26kWh**
- Energooszczędny produkt **tak**
- Strumień świetlny (Nom) **3900lm**
- Skorelowana temperatura barwowa (Nom) **6500K**

info@elektriko.pl

- Power (Rated) (Nom) **26W**
- Współczynnik mocy (Nom) **0.9**
- Częstotliwość wejściowa **50 to 60Hz**
- Maksymalna temperatura obudowy (Nom) **67,4°C**
- Temperatura otoczenia (Max) **45°C**
- Temperatura otoczenia (Min) **-20°C**
- Temperatura przechowywania (Max) **65°C**
- Temperatura przechowywania (Min) **-40°C**
- Długość produktu **1500mm**
- Kąt rozsyłu światła (Nom) **200°**
- Materiał żarówki **szyba**
- Ściemnialna **brak**
- Trzonek **G5 [G5]**
- EAN/UPC-produkt **8718696819333**
- Kod zamówienia **81933300**
- Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu **1**
- Pełny kod produktu **871869681933300**
- Materiał Nr. (12NC) **929001909002**
- Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym **10**
- Waga netto (szt.) SAP **0,285kg**
- Trwałość nominalna (Nom) **50000h**
- Cykl załączania **200000X**
- Kod barwy **865 [Tb 6500K]**
- Napięcie (Nom) **220-240V**
- Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h **26kWh**
- Energooszczędny produkt **tak**

Informacje o rodzinie produktów

Nowa świetlówka Philips Master LEDtube Mains T5 upraszcza realizację projektów oświetleniowych. Nie trzeba już zwracać uwagi na technologię zasilacza. Unikatowa konstrukcja świetlówki Philips MASTER LEDtube Mains T5 umożliwia instalację w oprawach podłączonych bezpośrednio do sieci elektrycznej. Użytkowanie jest bardzo proste. Bezpieczna, niezawodna i łatwa w instalacji świetlówka Philips MASTER LEDtube Mains T5 to świetna alternatywa dla standardowych świetlówek fluorescencyjnych. Charakteryzuje się wysokim stosunkiem wartości do czasu eksploatacji, dużą oszczędnością energii i niższymi kosztami konserwacji.

info@elektriko.pl

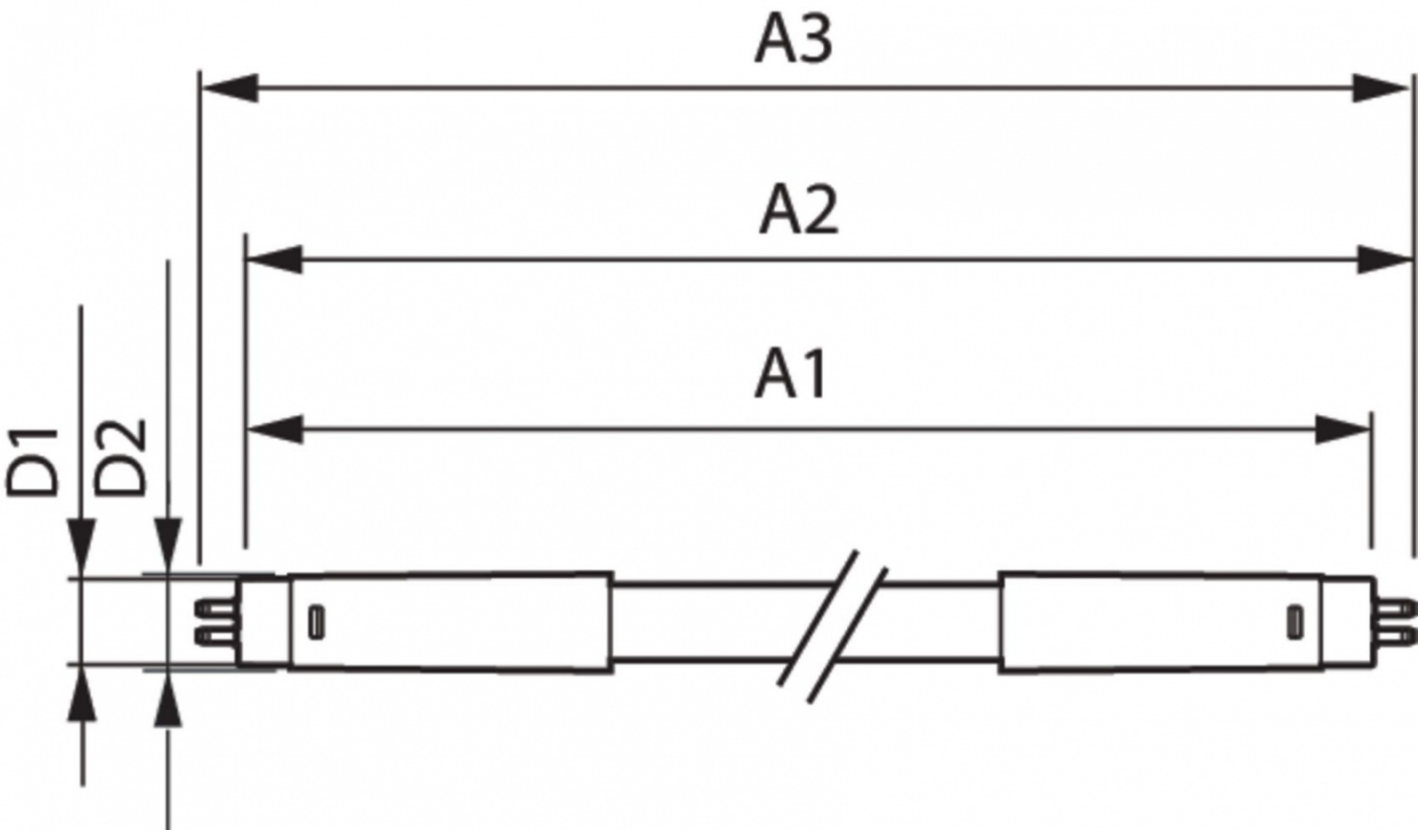

info@elektriko.pl

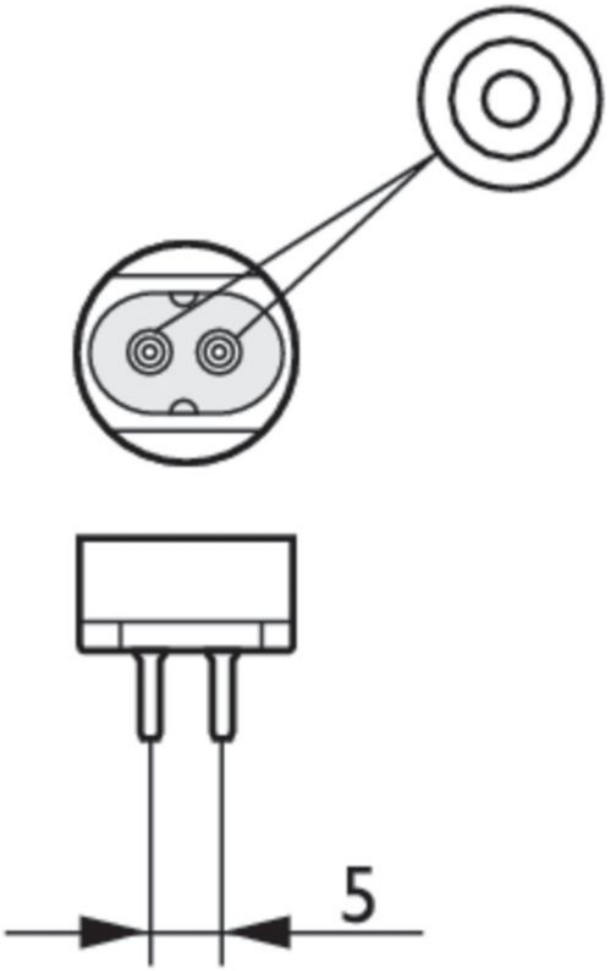

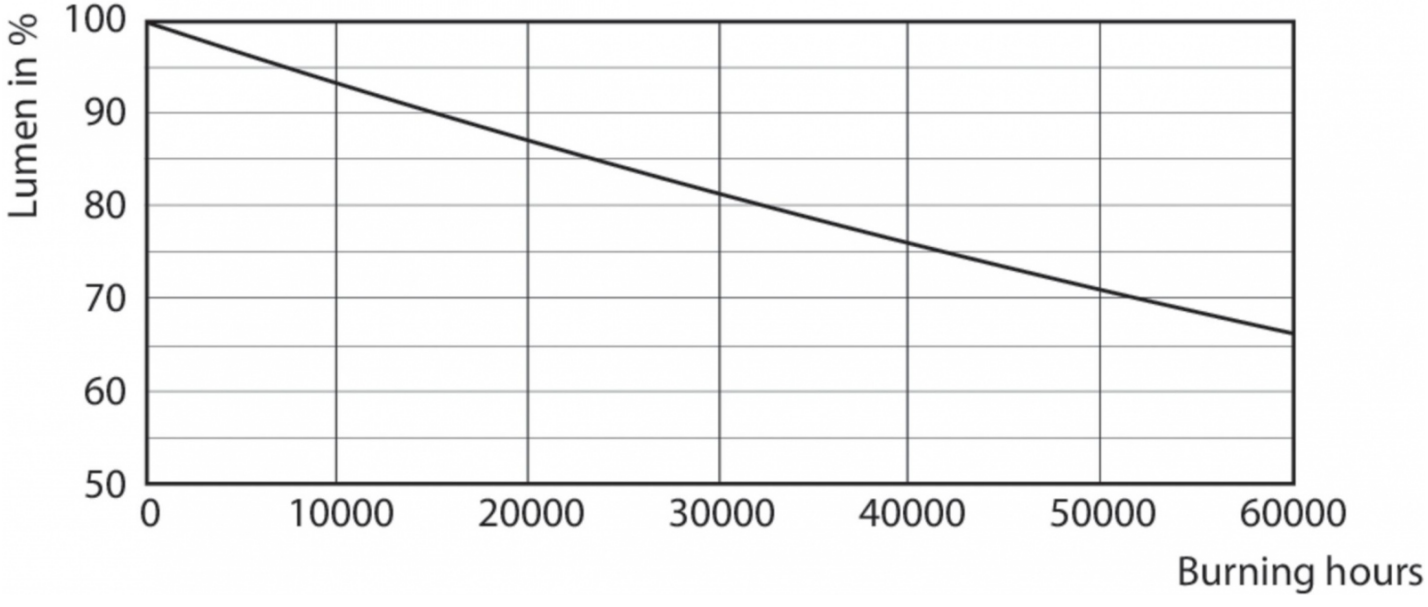

info@elektriko.pl

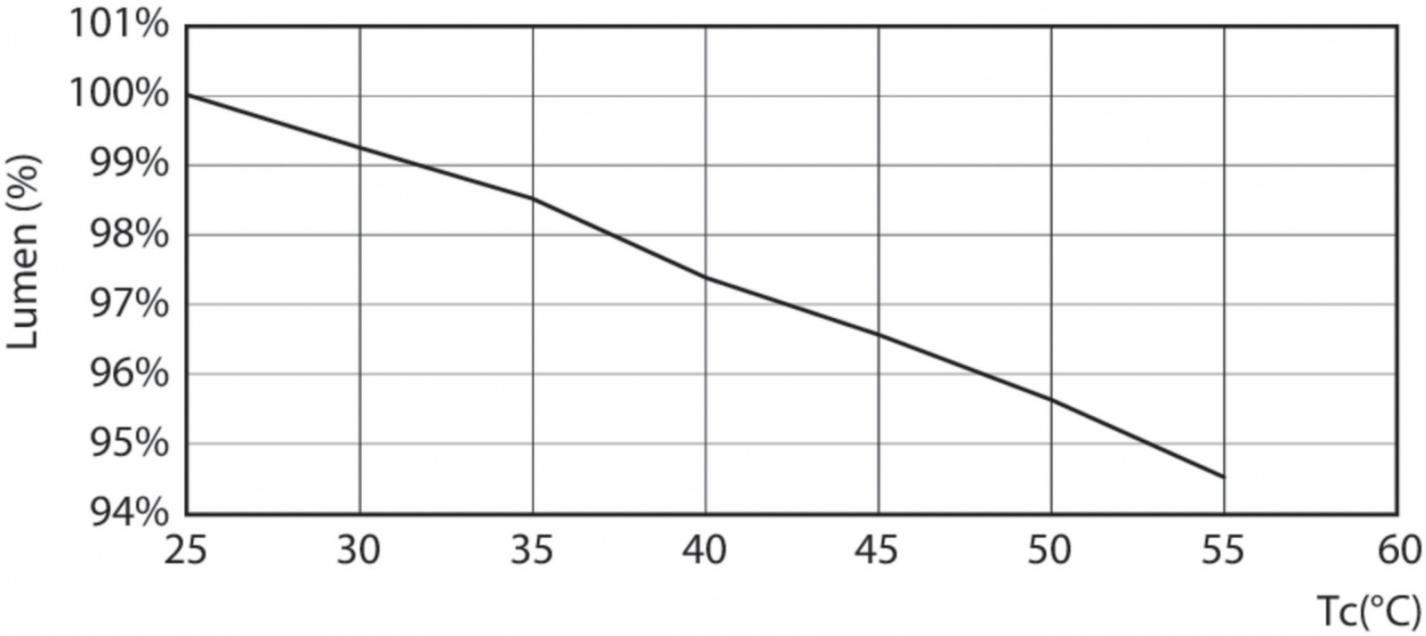

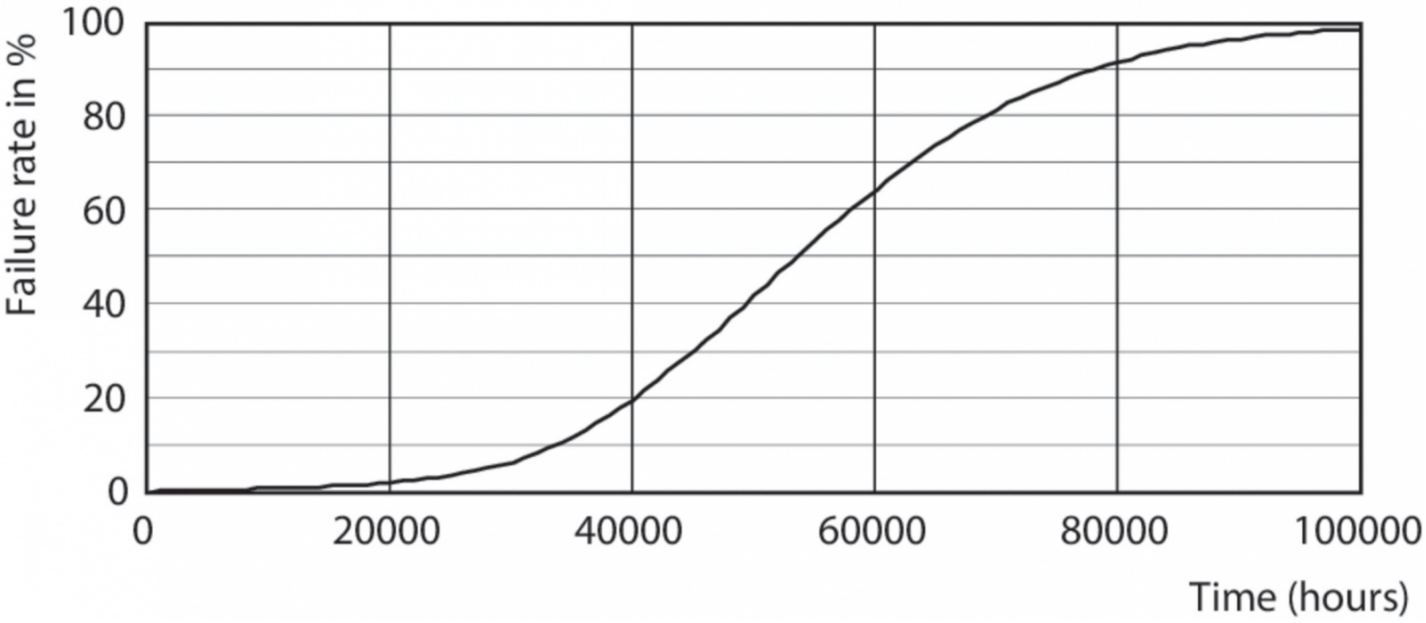

info@elektriko.pl

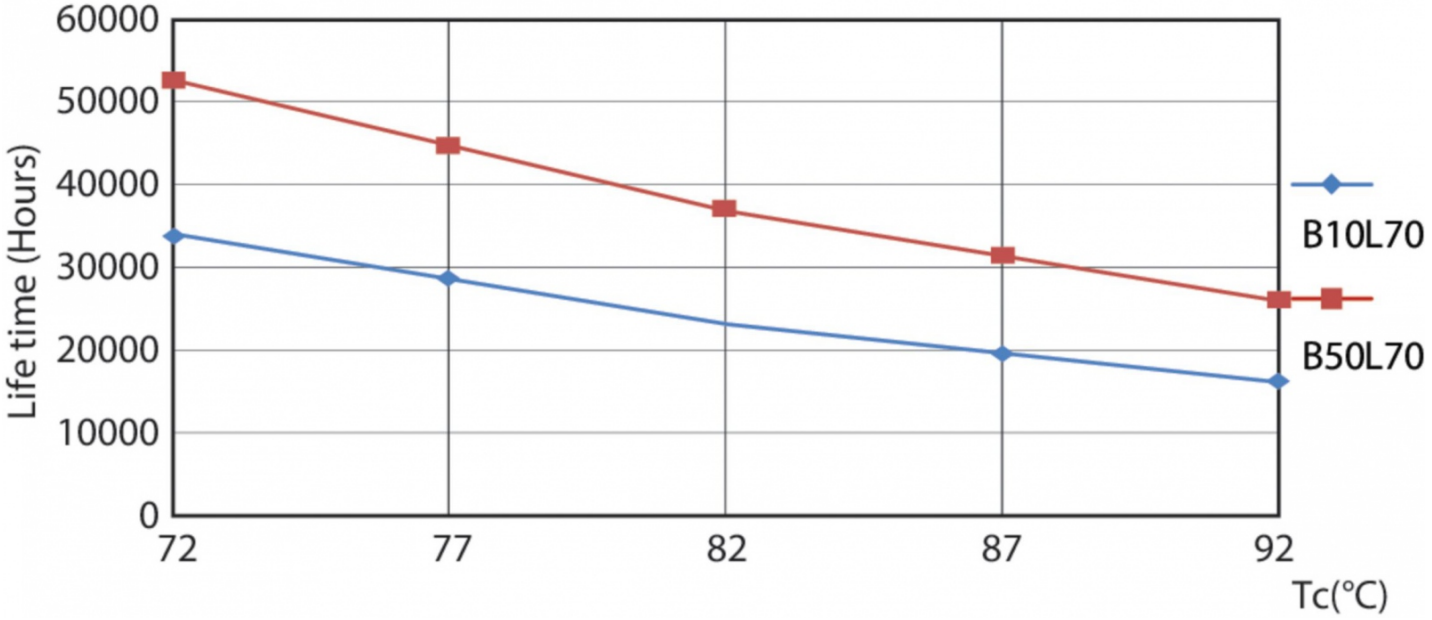

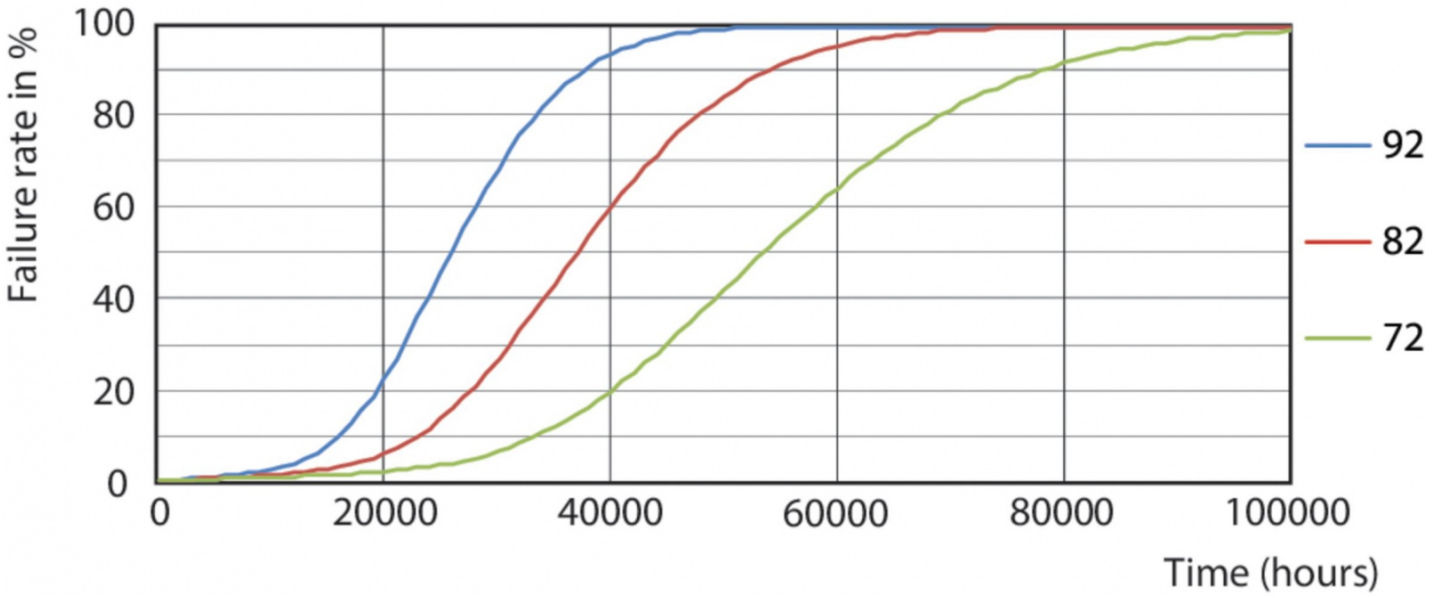

info@elektriko.pl

T5 26W 6500K 9290019090 **1 x**

1 x 3900 lm

Polar intensity diagram



Quantity estimation diagram



UGR diagram



Light output ratio 1.00
Service upward 0.24
Service downward 0.76

CIE flux code 37 65 86 76 100

UGRcen (4Hx8H, 0.25H) 27

Utilisation factor table

Room Index k	Reflectances (%) for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	
	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10	0.00	
	0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	
0.60	0.41	0.39	0.39	0.38	0.37	0.30	0.28	0.23	0.26	0.22	0.18	
0.80	0.50	0.47	0.48	0.47	0.45	0.38	0.35	0.30	0.32	0.28	0.24	
1.00	0.58	0.54	0.55	0.54	0.52	0.44	0.41	0.36	0.38	0.34	0.28	
1.25	0.66	0.61	0.63	0.60	0.58	0.51	0.47	0.42	0.43	0.39	0.33	
1.50	0.72	0.66	0.69	0.66	0.63	0.56	0.52	0.47	0.48	0.44	0.37	
2.00	0.82	0.73	0.77	0.73	0.70	0.64	0.59	0.54	0.54	0.51	0.44	
2.50	0.88	0.78	0.83	0.79	0.75	0.69	0.64	0.60	0.59	0.56	0.48	
3.00	0.93	0.81	0.88	0.83	0.78	0.73	0.68	0.64	0.62	0.59	0.52	
4.00	0.99	0.86	0.94	0.88	0.83	0.78	0.72	0.69	0.67	0.64	0.56	
5.00	1.04	0.89	0.97	0.91	0.85	0.82	0.76	0.73	0.70	0.67	0.59	

Ceiling mounted

Luminance Table

Plane / Cone	0.0	15.0	30.0	45.0	60.0	75.0	90.0
45.0	17749	17246	17317	17998	19424	21881	25947
50.0	17248	16603	16550	17121	18464	20924	25279
55.0	16818	16015	15820	16253	17471	19874	24472
60.0	16471	15489	15127	15388	16427	18685	23437
65.0	16200	15019	14467	14523	15326	17337	22112
70.0	16017	14612	13843	13655	14151	15772	20312
75.0	15921	14273	13267	12803	12925	13983	17847
80.0	15939	14036	12784	12029	11730	12046	14378
85.0	16085	13950	12491	11495	10835	10407	9761
90.0	16393	14137	12620	11613	11004	10806	10981

(cd/m²)

2018-03-26

CalcuLuX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

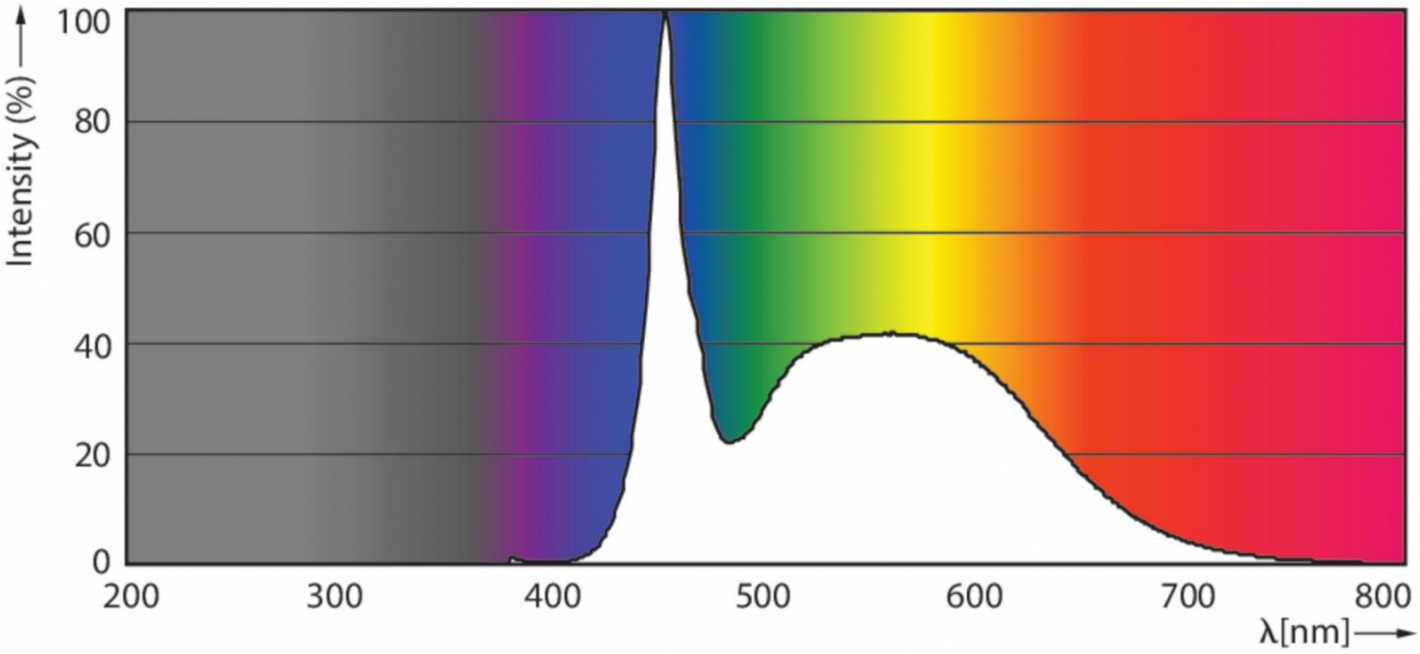

info@elektriko.pl

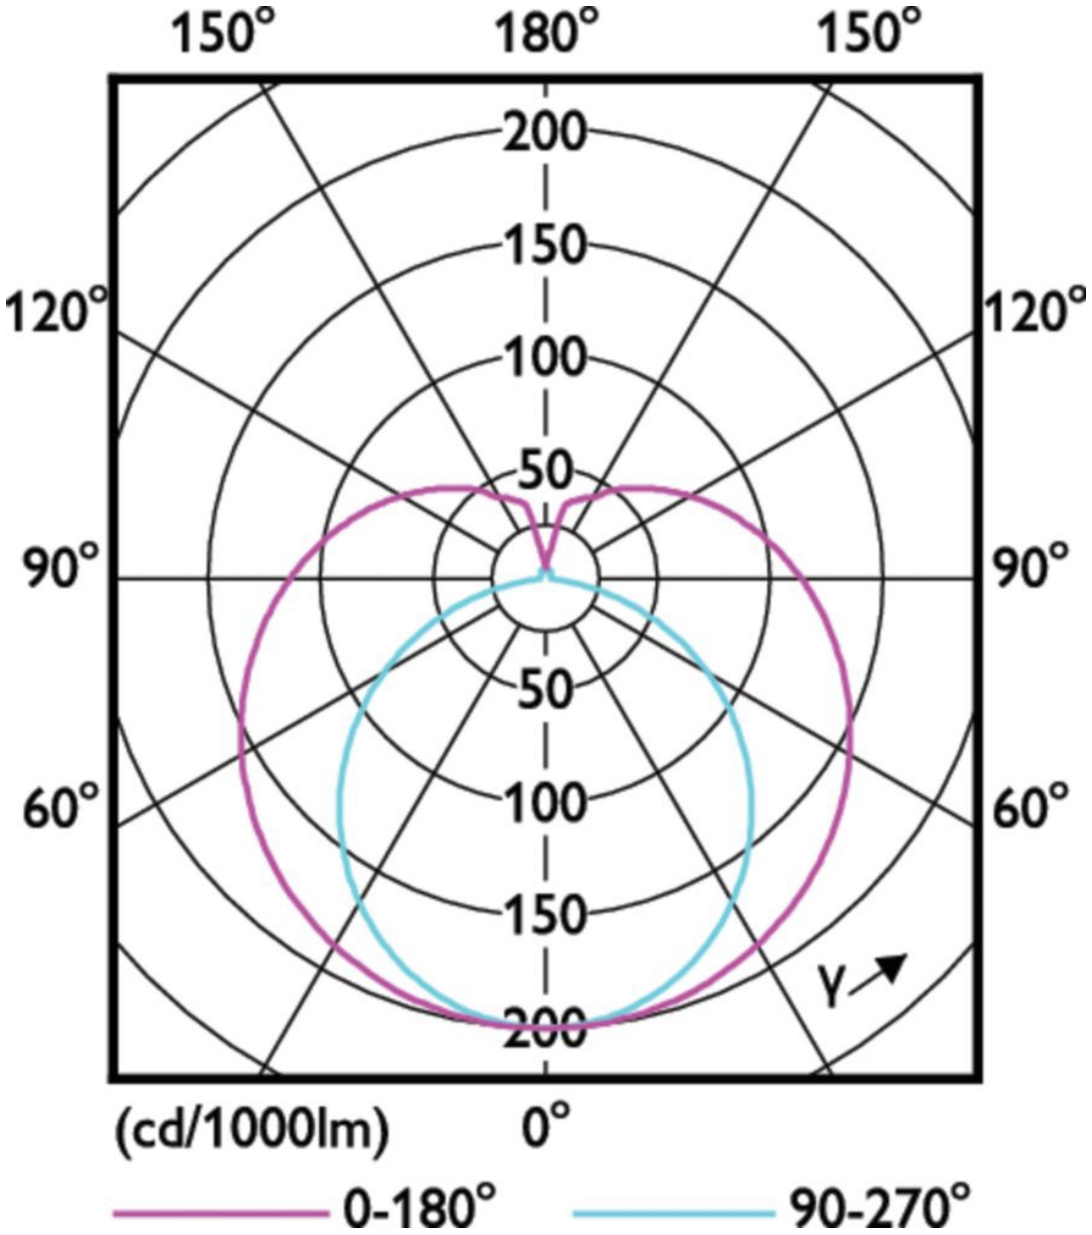

info@elektriko.pl