Oprawa hermetyczna awaryjna Tech LED 2x60 2h 4000K z 2 tubami (bez CNBOP)

Kod Elektriko: 98926 Kod Intelight: 98926



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2x9W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP65**

- Świetlówka LED (1 sztuka) w zestawie tylko w modelach awaryjnych

1) Oprawa standardowo jest wyposażona w jedną tubę awaryjną. Drugą wówczas standardową należy dokupić we własnym zakresie.

2) Oprawa z 2 tubami ma 1 tubę awaryjną i 1 standardową już w komplecie.

W trybie **sieciowym** (lampa podłączona do napięcia 230V) świecą obydwie tuby.

W trybie **awaryjnym** (po zaniku napięcia 230V) świeci tylko jedna tuba awaryjna.

Oprawa świetlówkowa o podwyższonym stopniu szczelności IP. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz zwiększonym zapyleniu. Zastosowanie do oświetlenia hal przemysłowych, magazynowych, fabrycznych, tuneli, piwnic, warsztatów, garaży.

Materiał korpusu: ABS Materiał klosza: Poliwęglan

Oprawy bez CNBOP.

info@elektriko.pl

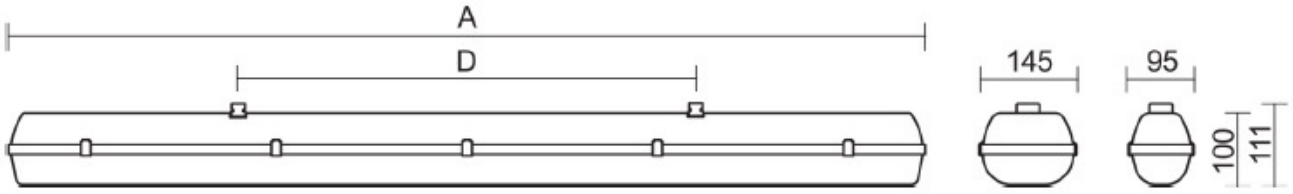

	A	D	kg
PRIMA LED TUBE 1×60 #	662	350	0,8
PRIMA LED TUBE 1×120 #	1272	700	1,7
PRIMA LED TUBE 1×150 #	1572	940	1,9
PRIMA LED TUBE 2×60 #	662	350	1,1
PRIMA LED TUBE 2×120 #	1272	700	2,1
PRIMA LED TUBE 2×150 #	1572	940	2,5

- PC lub ABS / PC or ABS

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

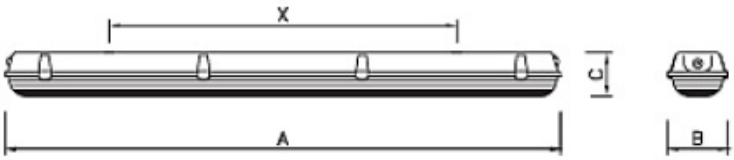

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl