


LF1200-G3-830-09 L2

Kod ElektriKo: 99079 Kod Osram: 4062172142618

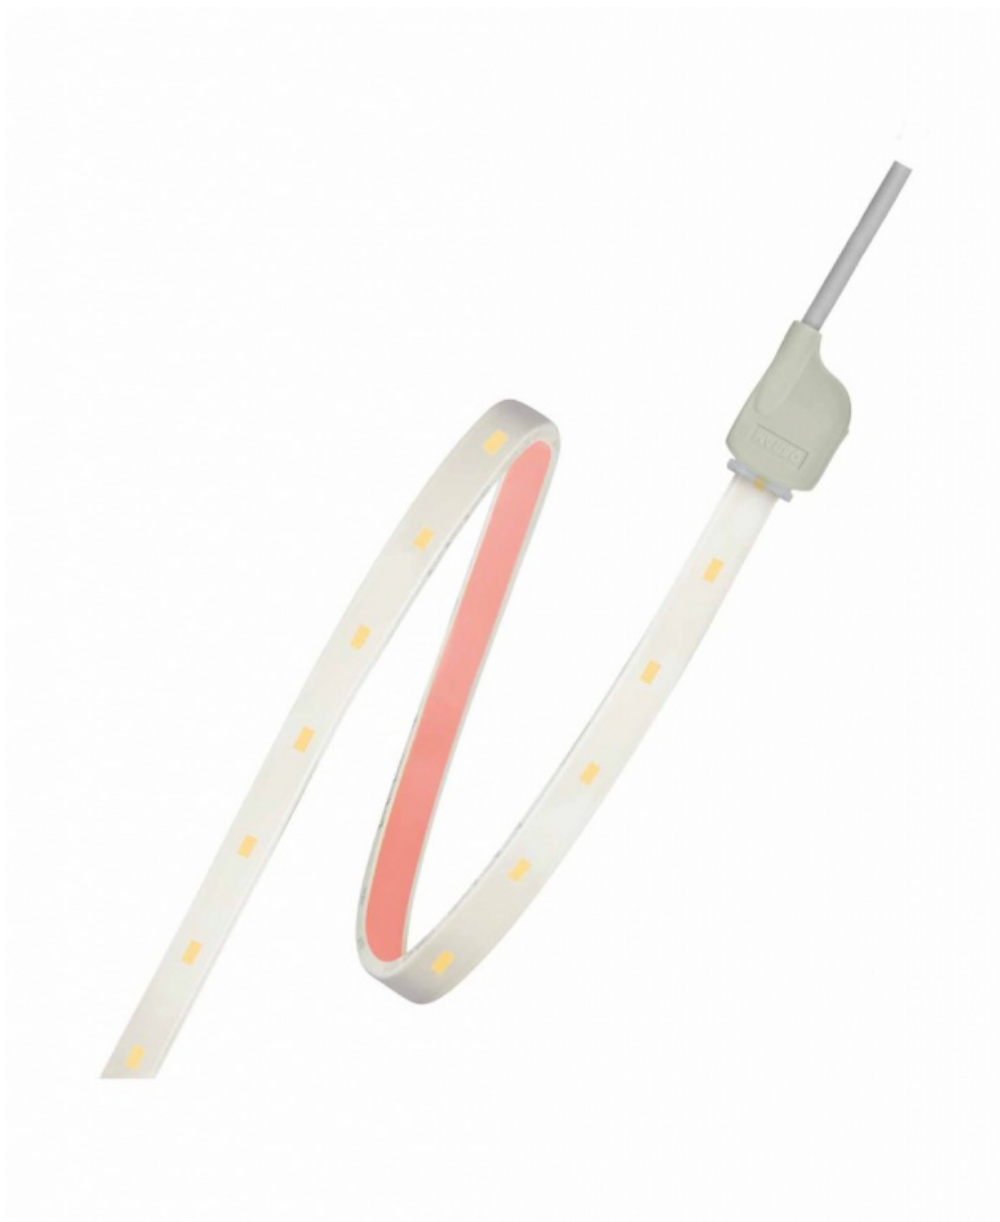

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **3000 K**
- Długość **9000mm**
- Masa produktu **280.00 g**
- Napięcie znamionowy **24.00 V**
- Rodzaj prądu **DC**
- Zakres napięcia **23 25 V**
- Prąd znamionowy **4 A**
- Napięcie wsteczne **25 V**
- Kąt rozsyłu światła **120 °**
- Barwa światła LED **biały**

- Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra > 80
- Wysokość **3.7 mm**
- Szerokość **11.0 mm**
- Długość przewodów **500.0 mm**
- Trwałość **50000 h**
- Liczba LED w module **204**
- Ściemnianie **Tak**
- Typ zabezpieczenia **IP67**
- Liczba LED na metr **40**

Korzyści ze stosowania produktu

- Wysoki strumień świetlny
- Wysokowydajny silikon o długiej trwałości i elastyczności
- Łatwe podłączenie dzięki zamontowanym fabrycznie złączkom
- Wyjątkowe wzornictwo i wysoka jakość materiałów
- Podłączenie bez użycia narzędzi dzięki opcjonalnemu CONNECTsystem

Obszar zastosowań


- Oświetlenie akcentujące elewację
- Integracja z sufitem
- Integracja ścienna
- Oświetlenie faset
- Oświetlenie maszyn
- Oświetlenie przejść
- Przeznaczone do zastosowań zewnętrznych

Cechy produktu

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Strumień świetlny: do 1400 lm/m
- Stopień ochrony: IP67
- Ściemnialne
- Fine White (3.5 SDCM)
- Ochrona przed mgłą zawierającą sól
- Wysoka odporność na promieniowanie UV

Wyposażenie / Akcesoria

- Doskonałe dopasowanie do elektronicznych układów zasilających OPTOTRONIC 24 V

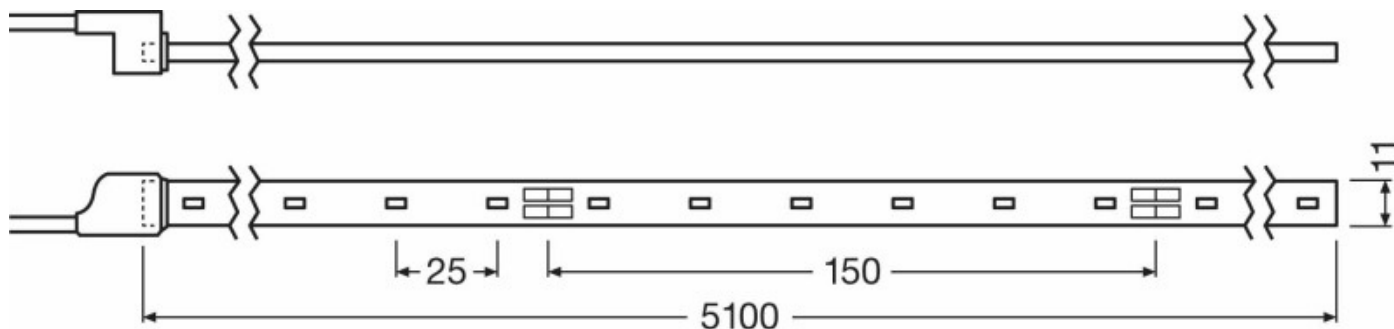

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.