

# Oprawa hermetyczna awaryjna Tech 03 Led 2x120 SA/A 2h IP66 z dwiema tubami 18W (bez CNBOP)

Kod ElektriKo: 99205 Kod Intelight: 99205



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **2x18W**
- Trzonek **G13**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP66**

1) Oprawa standardowo jest wyposażona w jedną tubę awaryjną. Drugą wówczas standardową należy dokupić we własnym zakresie.

2) Oprawa z 2 tubami ma 1 tubę awaryjną i 1 standardową już w komplecie.


W trybie **sieciowym** (lampa podłączona do napięcia 230V) świecą obydwie tuby.

W trybie **awaryjnym** (po zaniku napięcia 230V) świeci tylko jedna tuba awaryjna.

Oprawa świetłówkowa o podwyższonym stopniu szczelności IP. Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności oraz zwiększonym zapyleniu. Zastosowanie do oświetlenia hal przemysłowych, magazynowych, fabrycznych, tuneli, piwnic, warsztatów, garaży.

Materiał korpusu: ABS Materiał klosza: Poliwęglan


Oprawy bez CNBOP.

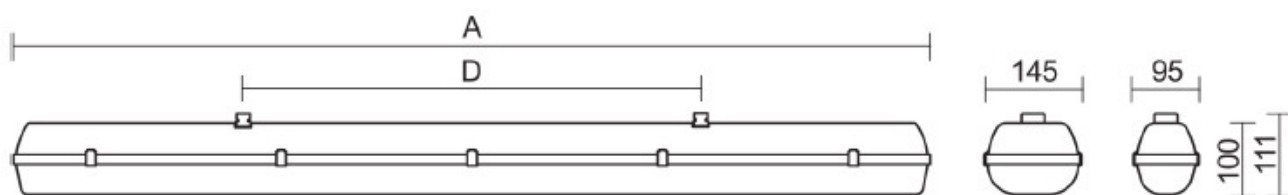

|                        | A    | D   | kg  |
|------------------------|------|-----|-----|
| PRIMA LED TUBE 1x60 #  | 662  | 350 | 0,8 |
| PRIMA LED TUBE 1x120 # | 1272 | 700 | 1,7 |
| PRIMA LED TUBE 1x150 # | 1572 | 940 | 1,9 |
| PRIMA LED TUBE 2x60 #  | 662  | 350 | 1,1 |
| PRIMA LED TUBE 2x120 # | 1272 | 700 | 2,1 |
| PRIMA LED TUBE 2x150 # | 1572 | 940 | 2,5 |

# - PC lub ABS / PC or ABS

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

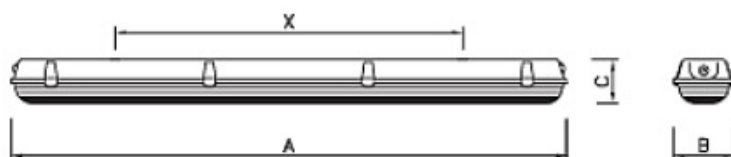

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.