

Oprawa AURIS LED asymetryczna, 3 500 K, malowana kolor czarny

Kod ElektriKo: 99214 Kod Rosa: 213563/3/A/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **18W / 20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1950 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500 K**
- Klosz **przezroczysty**
- Waga **5.30**
- Moc **18W / 20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **1950 lm**
- Temperatura barwowa [K] **3500 K**
- Klosz **przezroczysty**
- Waga **5.30**

Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku

z zakończeniem $\varnothing$ 60 x 50 mm

Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa

klosz – przezroczysty (PMMA)

korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany

Kolor: AURIS LED czarny

korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005

daszek - malowany, czarny RAL 9005,

pokrywa górna - anodowana czarna

AURIS LED inox

korpus oprawy, daszek, pokrywa górna - anodowane inox

Przewidywany czas eksploatacji: L80F20 – 50 000 h


CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K

Współczynnik korekcyjny S/P: — dla 2700K, 4000K; 1,45 dla 2700K, 3500K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz


Współczynnik mocy: ≥ 0.9

Prąd rozruchowy: <30 mA dla 18W

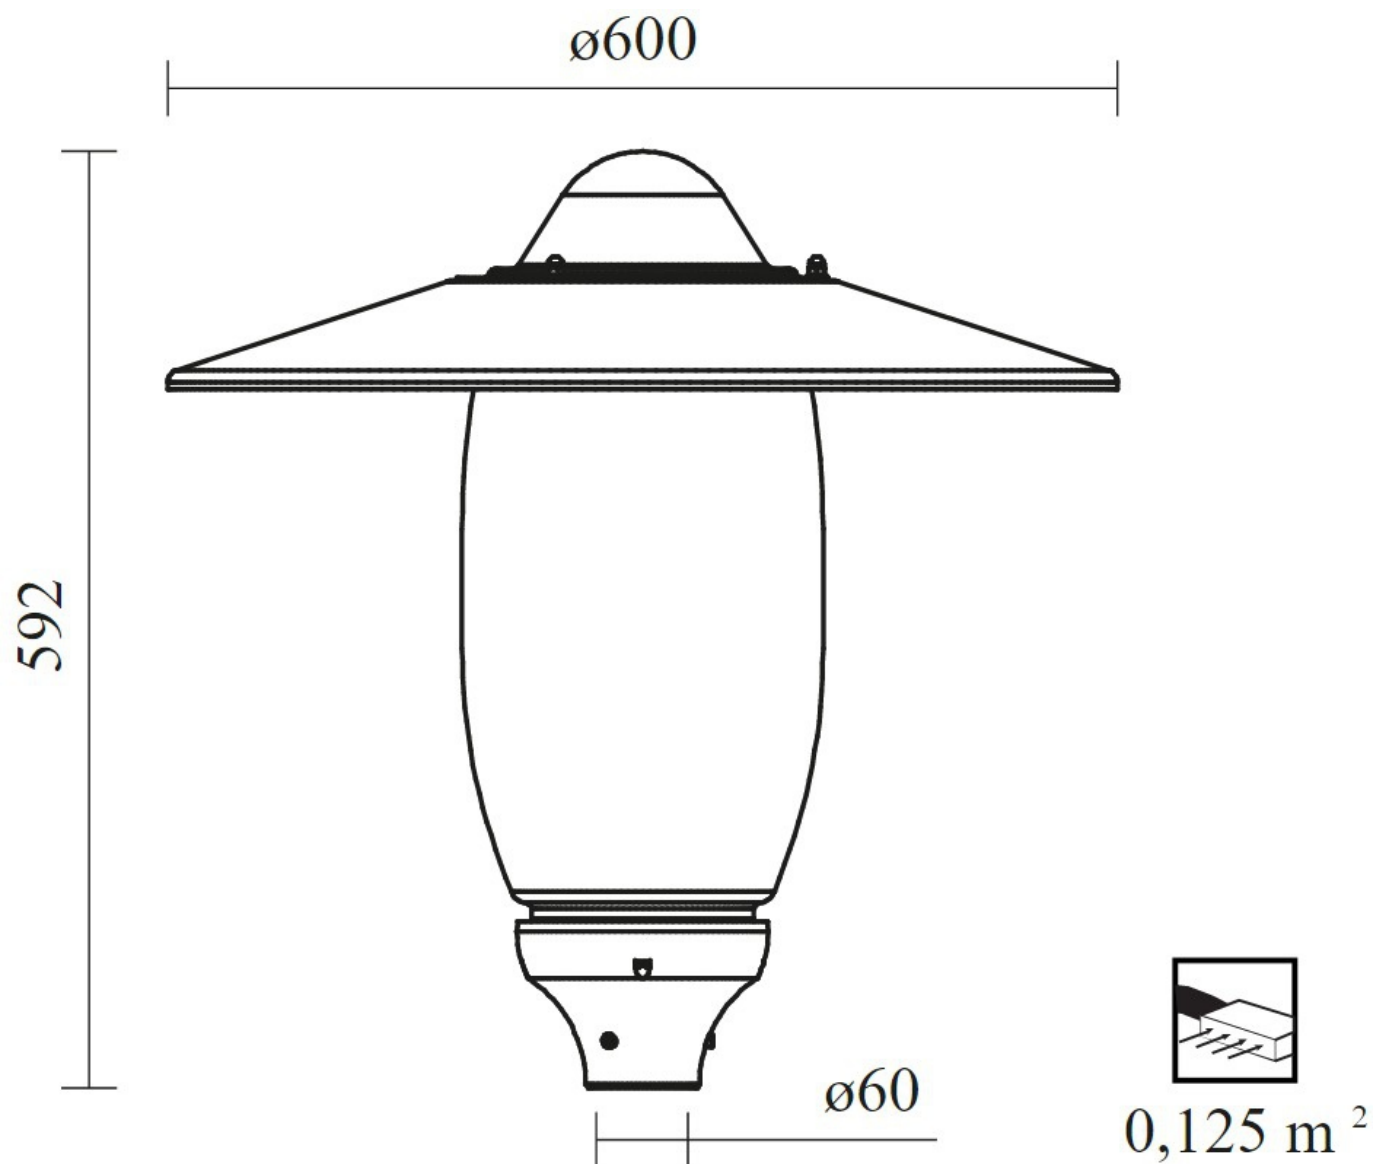


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

A

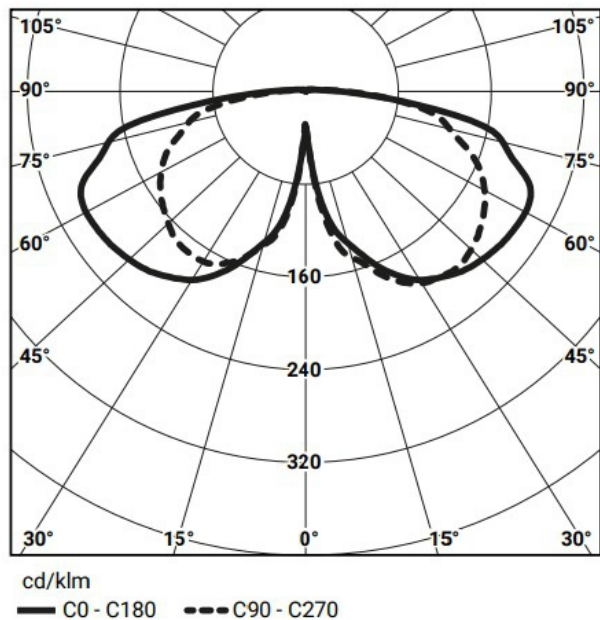

S

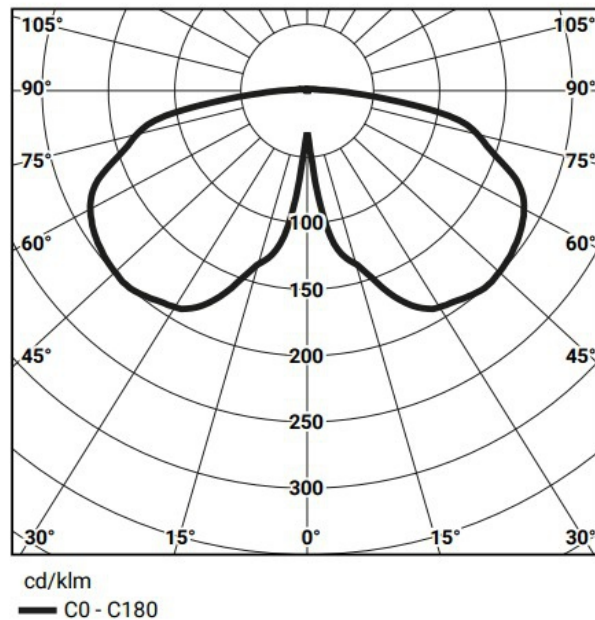

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.