

Solarna lampa parkowa LED 12,5W / 2000lm / panel 18,5W (bez słupa)

Kod produktu: 99326



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **12,5 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **LI-ion 111WH**
- Panel fotowoltaiczny **18,5W**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Moc **12,5 W**

- Strumień świetlny lampy [lm] **2000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500-6500K**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Akumulator **LI-ion 111WH**
- Panel fotowoltaiczny **18,5W**
- Średnica zakończenia **60mm**

Solarna lampa o klasycznym, ponadczasowym designie, charakteryzuje się pionierskim rozwiązaniem umieszczenia panelu solarnego, baterii oraz zestawu LED w korpusie głowicy tworząc jedną spójną całość. Lampa idealnie wpisze się w miejskie, klasyczne przestrzenie jak również ozdobi przydomowy ogród czy wjazd na posesję.

Aluminiowa obudowa, odporne na wysokie temperatury akumulatory o ultra dużej pojemności oraz długiej żywotności, zapewniają doskonałą trwałość i niezawodność. Wyjątkowo jasne i wydaje chipy LED (SSC, 160lm/W) o kącie oświetlenia 135° oświetlające powierzchnie 360° pod latarnią, baterie wspierające ciągle oświetlanie nawet do 7 nocy. Latarnie te znajdują zastosowanie na ulicach, w parkach, w ogrodach, na parkingach, na terenach gdzie nie ma możliwości zastosowania konwencjonalnych latarni.

Lampa została wzbogacona o systemy: ALS (innowacyjny czujnik światła, który wpływa na wydłużenie świecenia lampy w pochmurne dni lub w okresie zimowym), TCS (system kontroli temperatury, aby chronić ładowanie i rozładowanie akumulatora w wysokich temperaturach) oraz VFT (do sterowania i regulacji częstotliwości sterownika LED w celu osiągnięcia maksymalnej mocy LED i baterii).

Stylowy, klasyczny design i funkcjonalność – oto, czym przekonują oferowane lampy solarne tej serii-2021R do oświetlania ogrodów, parków oraz ulic. Latarnia pracuje **w trybie 1000lm przez 5h z czujnikiem który po wykryciu ruchu uruchamia ją na 100% mocy LED (2000lm)**, następnie przez resztę czasu pracuje w trybie 250lm + czujnik ruchu.

Zalety:

- ☐ Zasilanie solarne
- ☐ Bardzo długa żywotność
- ☐ Oświetlenie powierzchni 360° pod latarnią
- ☐ Oświetlenie 360° powierzchni wokół latarni
- ☐ Klasyczny, ponadczasowy design
- ☐ Inteligentny system oszczędzania energii
- ☐ Czujnik zmierzchu + czujnik ruchu
- ☐ Najwyższa jakość użytych materiałów
- ☐ Bardzo długa żywotność
- ☐ Bezprzewodowa
- ☐ Prosty i bardzo szybki montaż
- ☐ Brak kosztów eksploatacyjnych

Zalecana wysokość instalacji: 3-5m

Zalecana odległość między latarniami: ok 11m



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

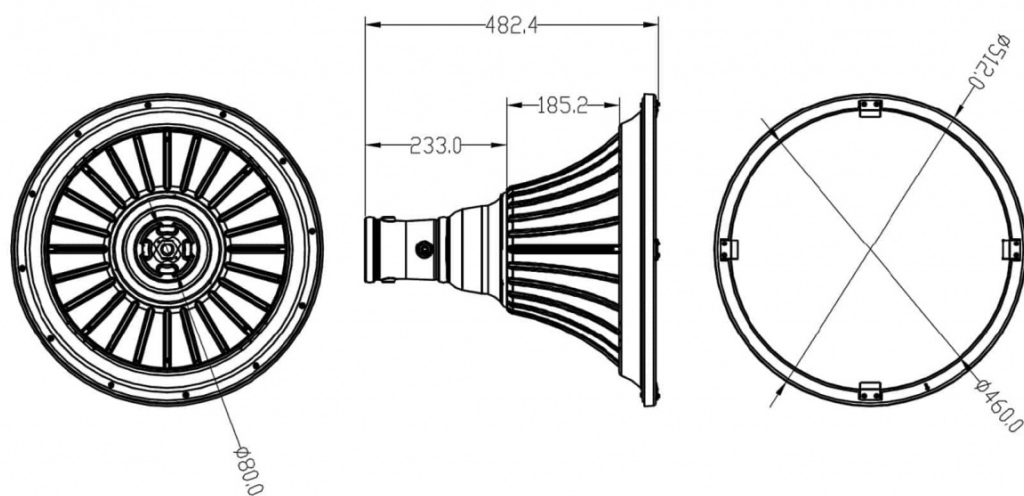

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.