

# Accu-NiMH 2.2Ah 6A

Kod ElektriKo: 99626 Kod Tridonic: 28002091



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Opakowanie, karton **5 pc(s)**.
- Długość L **294 mm**
- Liczba ogniw **6**
- Pojemność **2.2 Ah**
- Wysokość H **27 mm**
- Szerokość B **28 mm**
- CE **CE**
- Napięcie akumulatora / ogniwo **1,2 V**
- Temp. osłony akumulatora 2.0 Ah Cs (żywołność 4 lata) **0 ... +55 °C**
- Temp. osłony akumulatora 4.0 Ah Cs (żywołność 4 lata) **0 ... +45 / +50 °C w zależności od zastosowanego urządzenia oświetlenia awaryjnego**
- Ogniwa NiMH wysokotemperaturowe kompatybilne z zespołami oświetlenia awaryjnego

## Właściwości

- nie zawiera kadmu
- Praca w trybie ciągłym w wysokiej temperaturze 55 °C (2,0 Ah) lub 45 °C / 50 °C (4,0 Ah) - w zależności od użytego modułu oświetlenia awaryjnego
- Niski profil, przekrój 22 mm (bez zaślepek)
- Dobre właściwości ładowania w wysokiej temperaturze
- Utrzymanie wysokiego poziomu energii naładowanych akumulatorów
- 4-letni okres trwałości
- Certyfikat jakości produkcji
- W różnych konfiguracjach
- Proste podłączenie z zastosowaniem zacisków płaskich


- Z nasadkami poliwęglanowymi i kablem połączeniowym
- Możliwość wykonania połączeń elektrycznych z zaślepkami
- Zgodne z IEC 61951-2 (ciągła kontrola prądu ładowania)
- Kompatybilne z wyposażeniem oświetlenia awaryjnego zgodnie z IEC 60598-2-22



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

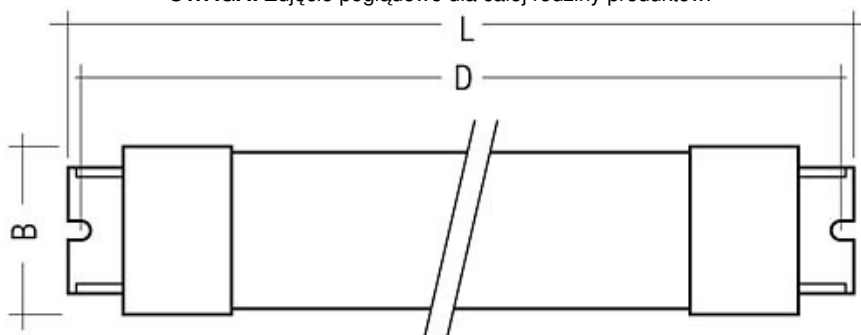

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.