Oprawy szczelne

FIBRA III PC IK10

FIBRA III T5 PC

Oprawa hermetyczna na źródła T8 i T5 o stopniu szczelności IP66. Profilowany odbłyśnik aluminiowy w opcji dodatkowej. Maksymalna temp. otoczenia pracy oprawy T8 to +45°C.

Wykonanie: podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia. Klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC lub akrylu AC. Odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie w kolorze białym. Klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

Montaż: nastropowy lub zwieszakowy

Akcesoria: odbłyśnik aluminiowy, klipsy ze stali nierdzewnej INOX

Warianty

W		kg		!	
1x14W	T5 /G5/	1,00		EVG	**PX2024100**
1x28W	T5 /G5/	1,80		EVG	**PX2024114**
1x35W	T5 /G5/	2,30		EVG	**PX2024121**
1x24W	T5 /G5/	1,00		EVG	**PX2024128**
1x54W	T5 /G5/	1,80		EVG	**PX2024142**
1x49W	T5 /G5/	2,30		EVG	**PX2024149**
1x80W	T5 /G5/	2,30		EVG	**PX2024156**
2x14W	T5 /G5/	1,70		EVG	**PX2024163**
2x28W	T5 /G5/	2,70		EVG	**PX2024177**
2x35W	T5 /G5/	3,70		EVG	**PX2024184**
2x24W	T5 /G5/	1,70		EVG	**PX2024191**
2x54W	T5 /G5/	3,70		EVG	**PX2024205**
2x49W	T5 /G5/	3,70		EVG	**PX2024212**
2x80W	T5 /G5/	3,70		EVG	**PX2024219**



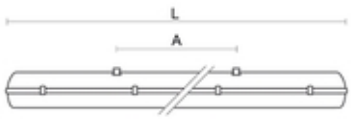

	L [mm]	A [mm]
14/24W	662	350
28/54W	1272	700
35/49/80W	1572	940

Akcesoria

Klipsy ze stali nierdzewnej

kg	
2,00	**TV622490002430**

!	L [mm]
6 szt.	662
10 szt.	1272
12 szt.	1572

Kratka ochronna

kg	!	
2,00	700x220x130	**TV30218**
2,20	1300x220x130	**TV30236**
2,65	1600x220x130	**TV30258**

Odbłyśnik aluminiowy PAR 6

!	
PAR 6.1 2x28/54W	**TV11961**
PAR 6.2 2x35/49/80W	**TV11962**
PAR 6.3 1x28/54W	**TV11963**
PAR 6.4 1x35/49/80W	**TV11964**



Odbłyśnik aluminiowy PAR 7.

!	
PAR 7.1 2x28/54W	**TV11971**
PAR 7.1 2x35/49/80W	**TV11972**