


Torino LED



Oprawa TORINO LED charakteryzuje się wysokimi parametrami świetlnymi, szybkim montażem i równomierną luminancją na powierzchni klosza.

Dostępne są wersje TORINO MINI LED - 335x335 mm

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym. Klosz mleczny OPAL, pryzmatyczny PRM oraz mikropryzmatyczny MPRM

Montaż: nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	230 V
Zawiera źródło światła	Tak

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Powierzchniowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Możliwość ściemniania	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A++
CE	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I

DANE OPTYCZNE


Odbłyśnik	Brak
-----------	------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX3760029	1×24	MPRM	2680	111	3000	5,9
PX3760036	1×24	MPRM	2730	113	4000	5,9
PX3760001	1×24	OPAL	2210	92	3000	5,9
PX3760008	1×24	OPAL	2260	94	4000	5,9
PX3760015	1×24	PRM	2710	112	3000	5,9
PX3760022	1×24	PRM	2770	115	4000	5,9
PX3760071	1×38	MPRM	4490	118	3000	5,9
PX3760078	1×38	MPRM	4580	120	4000	5,9
PX3760043	1×38	OPAL	3690	97	3000	5,9
PX3760050	1×38	OPAL	3770	99	4000	5,9
PX3760057	1×38	PRM	4520	118	3000	5,9
PX3760064	1×38	PRM	4610	121	4000	5,9
PX3760113	1×27	MPRM	2890	107	3000	6,5

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	Waga [kg]
PX3760120	1x27	MPRM	2950	109	4000	6,5
PX3760085	1x27	OPAL	2450	90	3000	6,5
PX3760092	1x27	OPAL	2500	92	4000	6,5
PX3760099	1x27	PRM	2770	102	3000	6,5
PX3760106	1x27	PRM	2830	104	4000	6,5
PX3760155	1x43	MPRM	4830	112	3000	6,5
PX3760162	1x43	MPRM	4920	114	4000	6,5
PX3760127	1x43	OPAL	4130	96	3000	6,5
PX3760134	1x43	OPAL	4210	97	4000	6,5
PX3760141	1x43	PRM	4640	107	3000	6,5
PX3760148	1x43	PRM	4730	110	4000	6,5
PX3760229	1x21	MPRM	1800	85	3000	2,5
PX3760236	1x21	MPRM	1840	87	4000	2,5
PX3760201	1x21	OPAL	1650	78	3000	2,5
PX3760208	1x21	OPAL	1680	80	4000	2,5
PX3760215	1x21	PRM	1822	86	3000	2,5
PX3760222	1x21	PRM	1860	88	4000	2,5

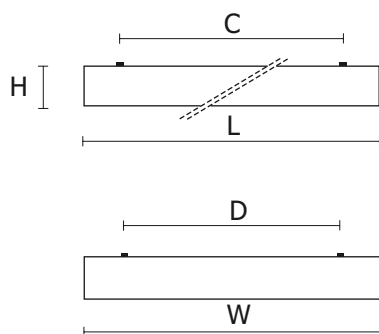

WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX3760029	595	595	86
PX3760036	595	595	86
PX3760001	595	595	86
PX3760008	595	595	86
PX3760015	595	595	86
PX3760022	595	595	86
PX3760071	595	595	86
PX3760078	595	595	86
PX3760043	595	595	86
PX3760050	595	595	86
PX3760057	595	595	86
PX3760064	595	595	86
PX3760113	1195	295	86
PX3760120	1195	295	86
PX3760085	1195	295	86
PX3760092	1195	295	86
PX3760099	1195	295	86
PX3760106	1195	295	86
PX3760155	1195	295	86
PX3760162	1195	295	86
PX3760127	1195	295	86
PX3760134	1195	295	86
PX3760141	1195	295	86
PX3760148	1195	295	86
PX3760229	335	335	72
PX3760236	335	335	72
PX3760201	335	335	72
PX3760208	335	335	72