



Torino Sport Led



Oprawa natynkowa z siatką ochronną do oświetlenia hal sportowych w tym boisk do tenisa i squash-a.

Charakteryzuje się symetrycznie rozłożonymi rastrami aluminiowymi, wysokiej skuteczności źródłami LED i siatką ochronną z dodatkowymi zawiasami ułatwiającymi montaż oprawy. Oprawa posiada stopień odporności na uderzenia IK10.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej i ramka z kratką stalową malowane elektrostacyjnie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego, polerowanego o wysokiej czystości. Siatka ochronna IK10.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	4
Moc źródła światła	25W
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Do oświetlenia awaryjnego	Tak
Napięcie znamionowe	230 V
Do zasilania przelotowego	Tak
Zawiera źródło światła	Tak
Moc oprawy	100 W
Rodzaj LED	5630
Współczynnik mocy	0,97

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa [K]
PX3750901	4x25	12060	120	3000
PX3750908	4x25	12310	123	4000

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność udarowa	IK10
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak


DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	89
Podział światła	Średniostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Żywotność diod LED	> 50000 h

DANE OPTYCZNE

Raster / przesłona	MPRM
Kolor klosza/pokrywy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne strukturalne/pryzmatyczne
Materiał rastra	Aluminium
Odbłyśnik	Wysoki połysk

WYMIARY

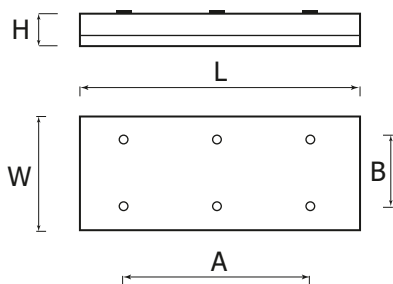

L [mm]	W [mm]	H [mm]
1226	486	65

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

OTWORY MONTAŻOWE

A [mm]	B [mm]
940	300

A = Długość rozstawu | B = Szerokość rozstawu

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021 Szary

PX0922032 Biały

Element konstrukcyjny

Poker LS LED Końcówka PX2066822 Biały

Element łączący

Poker LS LED Łącznik liniowy niewidoczny PX2066801

Element montażowy

Poker LS LED Zaczep pod łańcuszek PX2066815 Biały



Poker LS NEW/LS II/LS LED łącznik S PX1903164 Poker LS NEW/LS II/LS LED łącznik S

Poker LS LED Zaczep pod zawieszenie zwykłe PX2066808 Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143



Poker LS NEW/LS II/LS LED Łańcuszek 1m

PX1903171

Poker LS NEW/LS II/LS LED
Łańcuszek 1m