



## Finestra Ring LED



Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.

**Wykonanie:** Obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostacyjnie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej, klosz z płyty OPAL lub mikropryzmatycznej MPRM

**Montaż:** Nastropowy, zwieszany, z adapterem G/K do sufitów podwieszanych G/K (tylko wersje 320,440,520)

**Akcesoria:** Zawieszenie linkowe 3x, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne, adapter G/K (z wyjątkiem wersji 630mm, 800mm i 1065m)

Uwaga: zawieszenie wersji 320mm, 440mm, 520mm, 630mm: zawieszenie linkowe 3x. Zawieszenie wersji 800mm i 1065mm: 3szt. zawieszek zwykłych i 1szt. zawieszenie elektryczne

**Zasilanie:** 230V

### DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	Zasilacz
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny
Materiał obudowy	Aluminium

### DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A+
CE	Tak
EAC	Tak
Współczynnik migotania światła	=< 3%

### DANE ŚWIETLNE


Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %

### DANE OPTYCZNE

Kolor klosza/pokrywy	Bezbarwny
----------------------	-----------

## WYKONANIA

Kod	Moc oprawy [W]	Raster / przesłona	Strumień światły oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa	Waga [kg]
PX0907817 CW001.2211.830.A000	16	OPAL	1700	106	3000K	1,90
PX0907819 CW001.2211.840.A000	16	OPAL	1750	109	4000K	1,90
PX0907822 CW002.2211.830.A000	37	OPAL	3760	102	3000K	3,20
PX0907829 CW002.2211.840.A000	37	OPAL	3870	105	4000K	3,20
PX0907836 CW003.2211.830.A000	37	OPAL	4030	109	3000K	4,30
PX0907843 CW003.2211.840.A000	37	OPAL	4150	112	4000K	4,30
PX0907845 CW004.2211.830.A000	37	OPAL	4400	119	3000K	7,00
PX0907847 CW004.2211.840.A000	37	OPAL	4530	122	4000K	7,00
PX0907850 CW005.2211.830.A000	57	OPAL	6180	108	3000K	8,40
PX0907857 CW005.2211.840.A000	57	OPAL	6370	112	4000K	8,40
PX0907864 CW006.2211.830.A000	100	OPAL	11880	119	3000K	13,20
PX0907871 CW006.2211.840.A000	100	OPAL	12250	123	4000K	13,20
PX0907875 CW001.2222.830.A000	16	MPRM	1900	119	3000K	1,90
PX0907876 CW001.2222.840.A000	16	MPRM	1960	123	4000K	1,90
PX0907878 CW002.2222.830.A000	37	MPRM	4210	114	3000K	3,20
PX0907885 CW002.2222.840.A000	37	MPRM	4330	117	4000K	3,20
PX0907892 CW003.2222.830.A000	37	MPRM	4510	122	3000K	4,30
PX0907899 CW003.2222.840.A000	37	MPRM	4650	126	4000K	4,30
PX0907903 CW004.2222.840.A000	37	MPRM	4920	133	4000K	7,00
PX0907901 CW004.2222.830.A000	37	MPRM	5080	137	3000K	7,00

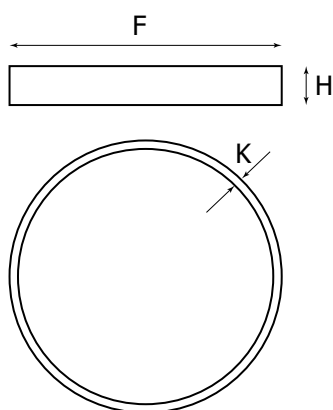

## WYMIARY

H [mm]	F [mm]	OPAL	MPRM
66	320	PX0907817 CW001.2211.830.A000	PX0907875 CW001.2222.830.A000
		PX0907819 CW001.2211.840.A000	PX0907876 CW001.2222.840.A000
66	440	PX0907822 CW002.2211.830.A000	PX0907878 CW002.2222.830.A000
		PX0907829 CW002.2211.840.A000	PX0907885 CW002.2222.840.A000
66	520	PX0907836 CW003.2211.830.A000	PX0907892 CW003.2222.830.A000
		PX0907843 CW003.2211.840.A000	PX0907899 CW003.2222.840.A000
110	630	PX0907845 CW004.2211.830.A000	PX0907903 CW004.2222.840.A000
		PX0907847 CW004.2211.840.A000	PX0907901 CW004.2222.830.A000
110	800	PX0907850 CW005.2211.830.A000	
		PX0907857 CW005.2211.840.A000	
110	1065	PX0907864 CW006.2211.830.A000	
		PX0907871 CW006.2211.840.A000	

H = Wysokość / głębokość | F = Średnica zewnętrzna

## AKCESORIA

### Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne  
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

### Element montażowy



Finestra Ring Zawieszenie 3x

PX0901955  
FS006.22.1500

Szary

PX0901965

Biały



Ramka GK Finestra Ring

PX0907801  
FL001.22.0320

F = 365; H = 67; C,D = 347 [mm]

PX0907808  
FL001.22.0440

F = 485; H = 67; C,D = 467 [mm]


PX0907815  
FL001.22.0520






F = 565; H = 67; C,D = 547 [mm]

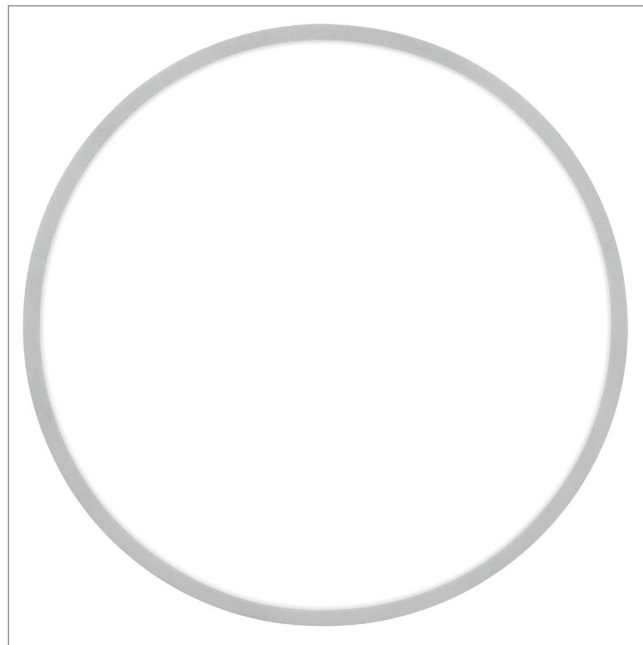

Zawieszenie zwykłe  
Sztuki w komplecie: 1

PX0922143



Ø 320	H=66mm	
Ø 440	H=66mm	
Ø 520	H=66mm	
<hr/>		
Ø 630	H=110mm	
Ø 800	H=110mm	
Ø 1065	H=110mm	