



LED
TECHNOLOGY

DL 185 LED

DL 155 LED



Oszczędzasz ponad 50% energii
Wysoka szczelność oprawy
IP54
Długa żywotność źródła światła
- 50000 godzin

Korpus: aluminium
Przesłona: PMMA
Przesłona: opal
Kolor pierścienia: biały

Dostępne opcje na zapytanie:
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



You save more than 50% energy
High ingress protection (IP 54)
long life of light source
- 50000 h

Body: aluminium
Cover: PMMA
Cover: opal
Colour of ring: white

Available option upon request:
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



Energieeinsparung 50%
Hohe IP 54
Lange Nutzungsdauer des
Leuchtmittels

Das Gehaeuse: Aluminium
Die Blende: PMMA
Die Blende: opal
Montagering: weiss

Lieferbare Optionen auf Anfrage
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



50% d'économie d'énergie
Indice de protection IP élevé
(IP54)
Longue durée de vie de source
de lumière - 50000h

Corps: en aluminium
Grille: PMMA
Grille: opal
Couleur d'anneau: blanc

Options sur demande:
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI




Энергосбережение до 50%
Высокая степень
герметичности IP54
Длительный жизненный цикл
источника света - 50000 ч.

Корпус: алюминий
Рассеиватель: PMMA
Рассеиватель: опаловый
Цвет кольца: белый


Варианты по запросу:
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI



index index	max moc max power	źródło światła light source	barwa światła light colour	VVG/EVG	kolor colour	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	wymiary montażowe installation dimensions
057700	7W	SMD LED	3000K	EVG		0,62	Ø155/85	145
057717	7W	SMD LED	4000K	EVG		0,62	Ø155/85	145
057724	14W	SMD LED	3000K	EVG		0,62	Ø155/85	145
057731	14W	SMD LED	4000K	EVG		0,62	Ø155/85	145
057809	14W	SMD LED	3000K	EVG		0,75	Ø185/85	165
057816	14W	SMD LED	4000K	EVG		0,75	Ø185/85	165
057823	21W	SMD LED	3000K	EVG		0,75	Ø185/85	165
057830	21W	SMD LED	4000K	EVG		0,75	Ø185/85	165



DL 155 SMD LED 7W

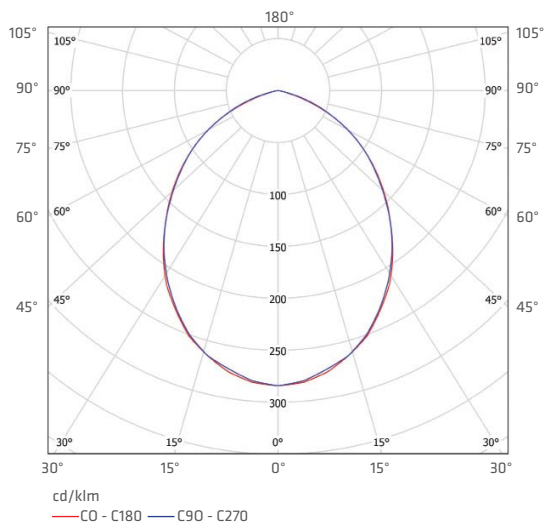

DL 185 SMD LED 21W

